ライン照明

130万lx強制空冷式ライン照明

IDBB-LSRF series

130万lx以上の高出力を実現！

特殊光学設計　強制空冷式　パワーLED使用

・ブライマックスライン照明に強制空冷仕様がラインアップ
・強制空冷により130万lx以上の高出力を実現
・発光サイズは100mm単位で100～3000mmをラインアップ

型式	発光色	消費電力(W)	入力電圧	適用電源	外形図	
IDBB-LSRF100W	W	40	DC48V	IWDV-300S-48(P.75)	1	n=1
IDBB-LSRF200W	W	80				n=2
IDBB-LSRF300W	W	120				n=3
IDBB-LSRF400W	W	160				n=4
IDBB-LSRF500W	W	200				n=5
IDBB-LSRF600W	W	240				n=6
IDBB-LSRF700W	W	280				n=7
IDBB-LSRF800W	W	320		IWDV-600S-48(P.75)		n=8
IDBB-LSRF900W	W	360				n=9
IDBB-LSRF1000W	W	400				n=10
IDBB-LSRF1100W	W	440				n=11
IDBB-LSRF1200W	W	480				n=12
IDBB-LSRF1300W	W	520				n=13
IDBB-LSRF1400W	W	560				n=14
IDBB-LSRF1500W	W	600				n=15
IDBB-LSRF1600W	W	640		IWDV-600S-48 2台 (P.75)	2	n=16
IDBB-LSRF1700W	W	680				n=17
IDBB-LSRF1800W	W	720				n=18
IDBB-LSRF1900W	W	760				n=19
IDBB-LSRF2000W	W	800				n=20
IDBB-LSRF2100W	W	840				n=21
IDBB-LSRF2200W	W	880				n=22
IDBB-LSRF2300W	W	920				n=23
IDBB-LSRF2400W	W	960				n=24
IDBB-LSRF2500W	W	1000				n=25
IDBB-LSRF2600W	W	1040				n=26
IDBB-LSRF2700W	W	1080				n=27
IDBB-LSRF2800W	W	1120				n=28
IDBB-LSRF2900W	W	1160				n=29
IDBB-LSRF3000W	W	1200				n=30

★集光レンズ・拡散板の型式はP.105をご参照ください。
★集光レンズILBB-□・拡散板IKBB-LSR□(オプション)が取り付け可能です。□には、100mm単位でのサイズが入ります。集光レンズは100～1000mmまで、拡散板は100～1800mmまで取り揃えております。集光レンズ、拡散板の装着の有無をご指定ください。拡散板は、30%・60%・80%・90%をご用意しております。

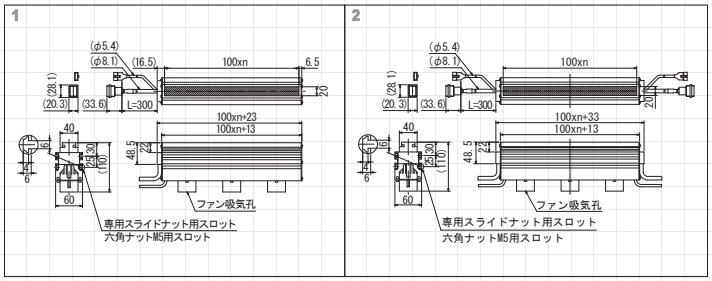

豊富なサイズバリエーション

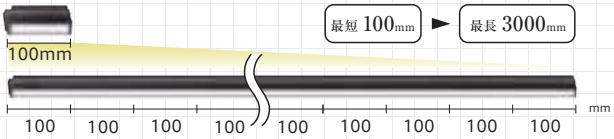

100mm単位で最長3000mmの長尺が可能となります。

延長ケーブル・FAN駆動ケーブルセット

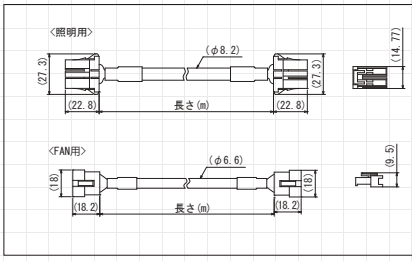

型式	長さ(m)
I-CB-S1-FSET	1
I-CB-S2-FSET	2
I-CB-S3-FSET	3
I-CB-S5-FSET	5
I-CB-S7-FSET	7
I-CB-S10-FSET	10

エラー検知機能によりトラブルを回避！

適用電源IWDVに接続することで、
・照明の温度異常
・FANユニット未接続
を検出することができ、電源からのエラー信号によりトラブルを素早く回避することができます。

FANユニットの交換が容易！

照明に取り付けられているFANユニットはネジ2箇所で固定しているためメンテナンス時のユニット交換が容易に行えます。

適用電源(電圧制御)

IWDV-300S-48
IWDV-600S-48

出力制御：1000階調
外部制御：LAN、10bitパラレル

詳細は、P.75に記載

ワーク：電子部品実装基板



使用照明：IDBB-LSRF300W