

100万lx自然空冷式シームレスライン照明

IDBB-LSRH series

自然空冷業界最高クラスの100万lx以上の高出力を実現！

専用電源のアプリを用いてPCから100mm毎に明るさ調整可能

特殊光学設計

自然空冷式

パワーLED使用

- ・自然空冷で100万lx (WD50mm)を実現しました
- ・適用電源のアプリを用いてPCから100mm毎に個別制御が可能です
- ・発光サイズは100mm単位で100～3000mmをラインアップ

型式	発光色	運転時間	CH数	駆動方式	適用電源	外形図
IDBB-LSRH100□	W	B	30	1CH	IMC-300M10-TP (P.77)	1
IDBB-LSRH200□	W	B	60	2CH		
IDBB-LSRH300□	W	B	90	3CH		
IDBB-LSRH400□	W	B	120	4CH		
IDBB-LSRH500□	W	B	150	5CH		
IDBB-LSRH600□	W	B	180	6CH		
IDBB-LSRH700□	W	B	210	7CH		
IDBB-LSRH800□	W	B	240	8CH		
IDBB-LSRH900□	W	B	270	9CH		
IDBB-LSRH1000□	W	B	300	10CH		
IDBB-LSRH1100□	W	B	330	11CH	IMC-600M20-TP (P.77)	2
IDBB-LSRH1200□	W	B	360	12CH		
IDBB-LSRH1300□	W	B	390	13CH		
IDBB-LSRH1400□	W	B	420	14CH		
IDBB-LSRH1500□	W	B	450	15CH		
IDBB-LSRH1600□	W	B	480	16CH		
IDBB-LSRH1700□	W	B	510	17CH		
IDBB-LSRH1800□	W	B	540	18CH		
IDBB-LSRH1900□	W	B	570	19CH		
IDBB-LSRH2000□	W	B	600	20CH		
IDBB-LSRH2100□	W	B	630	21CH	IMC-1000M30-TP (P.77)	3
IDBB-LSRH2200□	W	B	660	22CH		
IDBB-LSRH2300□	W	B	690	23CH		
IDBB-LSRH2400□	W	B	720	24CH		
IDBB-LSRH2500□	W	B	750	25CH		
IDBB-LSRH2600□	W	B	780	26CH		
IDBB-LSRH2700□	W	B	810	27CH		
IDBB-LSRH2800□	W	B	840	28CH		
IDBB-LSRH2900□	W	B	870	29CH		
IDBB-LSRH3000□	W	B	900	30CH		

★型式表の□には、発光色(W=白、B=青)が入ります。

★集光レンズ・拡散板の型式はP.105をご参照ください。

★集光レンズ(LBBH-□)・拡散板(KBB-LSRH□)が取り付け可能です。□には、100mm単位でのサイズが入ります。集光レンズは100～1000mmまで、拡散板は100～1800mmまで取り揃えております。集光レンズ、拡散板の装着の有無をご指定ください。拡散板は、30%・60%・80%・90%をご用意しております。

IDBB-LSRH専用延長ケーブル

型式	長さ(m)
I-CB-S1-HDN	1
I-CB-S2-HDN	2
I-CB-S3-HDN	3
I-CB-S5-HDN	5
I-CB-S7-HDN	7
I-CB-S10-HDN	10


適用電源(定電流)

IMC series


出力制御：1000階調(照明100mm毎に出力制御可能)
外部制御：LAN制御

詳細は、P.77に記載

豊富なサイズバリエーション


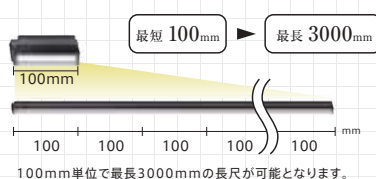


100mm単位で最長3000mmの長尺が可能となります。

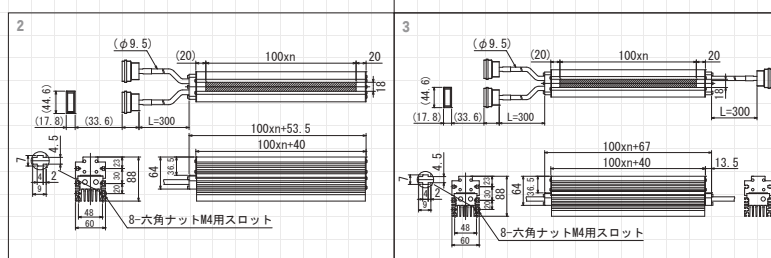

100mm毎の個別制御が可能！

適用電源IMCシリーズにより100mm毎に個別制御が可能のため、状況に合わせた制御が可能です。更に個別の設定を保持したまま全体上下するオフセット制御も搭載しています。

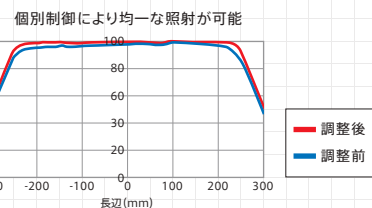

エラー検知機能によりトラブルを回避！

適用電源IMCに接続することで、

- ・照明の温度異常
- ・照明の未接続

を検出することができ、電源からのエラー信号によりトラブルを素早く回避することができます。



ワーク：フィルムの表面検査



使用照明：IDBB-LSRH400W

LIGHTING STRUCTURE

