

DC24V定電圧電源 LAN 10bit

高機能定電圧電源

IWDV-24 series

ラインセンサー・大型面照明に最適な高容量電源
2CH電源をリリースし、スレーブ接続で最大4CHまで点灯可能！

CE

PS
E

- ・出力電圧可変方式のため、ラインセンサーカメラや高速シャッターカメラに最適です。
- ・DC24V駆動の照明消費電力100W・300W・600Wまでを接続できるバリエーションがあり、様々な照明でご使用可能。
- ・外部出力制御はLAN通信、パラレル通信を切替スイッチで切替可能です。

型式	IWDV-100S-24	IWDV-300S-24	IWDV-600M2-24(マスター)	IWDV-300M1-24(スレーブ)
入力電圧	AC100~240V			
動作周波数	50/60Hz			
定格出力	DC24V			
容量	100W	300W	合計600W(300W/CH)	300W
CH数	1CHを分岐 5コネクタ (メタルコネクタ1個/ SMコネクタ4個)	1CHを分岐 6コネクタ (メタルコネクタ2個/ SMコネクタ4個)	2CH 4コネクタ/CH (メタルコネクタ2個/ SMコネクタ2個)	1CH 4コネクタ (メタルコネクタ2個/ SMコネクタ2個)
可変方式	出力電圧可変方式			
外部制御	外部ON/OFF制御 外部出力制御 (10bitパラレル通信/LAN通信)			
外形図	1	2	3	4

接続可能照明



接続ケーブル

IDBB-LSRシリーズ/IQDH-LSRシリーズ/IDBA-LEH2シリーズ など

型式	長さ (m)
I-CB-S1R-MCB	1
I-CB-S2R-MCB	2
I-CB-S3R-MCB	3
I-CB-S5R-MCB	5
I-CB-S7R-MCB	7
I-CB-S10R-MCB	10

SMコネクタ24Vシリーズ


1CHケーブル(シングル)

型式	長さ (m)
I-CB-S1-24	1
I-CB-S2-24	2
I-CB-S3-24	3
I-CB-S4-24	4
I-CB-S5-24	5
I-CB-S7-24	7
I-CB-S10-24	10


2CH~4CH仕様:IWDV-600M2-24(マスター)+IWDV-300M1-24(スレーブ)接続方法



★IWDV-600M2シリーズは10bitパラレル通信・外部ON/OFF制御にIC-MIL-26-□(ケーブル長)を使用します。詳しくはP.98をご参照ください。

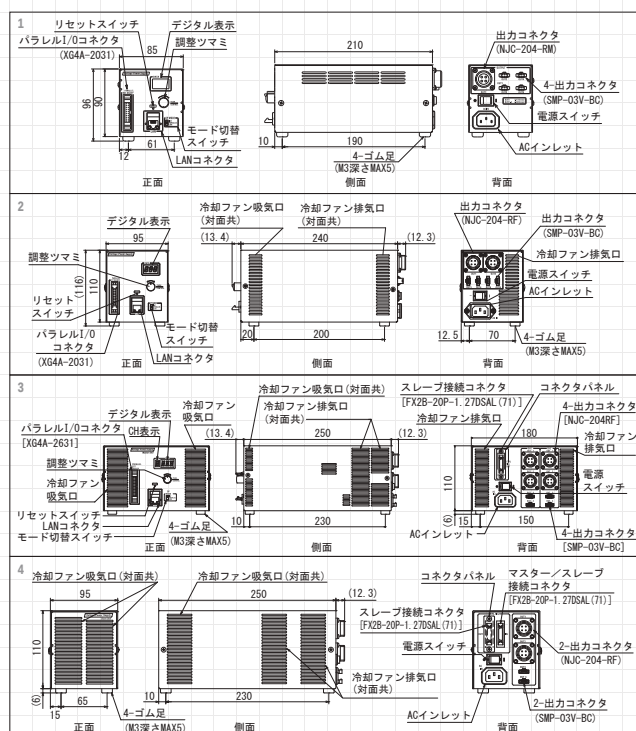

構成例

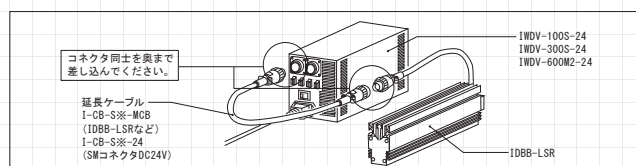

10bitパラレル通信外部ON/OFF制御用ケーブル

型式	長さ (m)
IC-MIL-20-1	1
IC-MIL-20-2	2
IC-MIL-20-3	3
IC-MIL-20-5	5
IC-MIL-20-10	10

★IWDV-600M2シリーズはIC-MIL-26-□(ケーブル長)を使用します。詳しくはP.98をご参照ください。

型式	長さ (m)
IC-FX2-20-0.5	0.5
IC-FX2-20-1	1
IC-FX2-20-2	2