

コンパクトライン照明

IDBB-LSRC series

サイズ・消費電力・質量を
コンパクト化したライン照明！

特殊光学設計

自然空冷式

パワーLED使用




- ・ライン照明にコンパクトタイプがラインアップ
- ・自然空冷で40万lx以上の高出力を実現
- ・発光サイズは平行光タイプが100mm単位で100～2000mmまで、
集光タイプは100mm単位で100～1000mmまでをラインアップ

型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	適用電源	外形図
IDBB-LSRC100□	W B	9.5			
IDBB-LSRC200□	W B	19			
IDBB-LSRC300□	W B	28.5			
IDBB-LSRC400□	W B	38			
IDBB-LSRC500□	W B	47.5			
IDBB-LSRC600□	W B	57			
IDBB-LSRC700□	W B	66.5			
IDBB-LSRC800□	W B	76			
IDBB-LSRC900□	W B	85.5			
IDBB-LSRC1000□	W B	95			
IDBB-LSRC1100□	W B	104.5			
IDBB-LSRC1200□	W B	114			
IDBB-LSRC1300□	W B	123.5			
IDBB-LSRC1400□	W B	133			
IDBB-LSRC1500□	W B	142.5			
IDBB-LSRC1600□	W B	152			
IDBB-LSRC1700□	W B	161.5			
IDBB-LSRC1800□	W B	171			
IDBB-LSRC1900□	W B	180.5			
IDBB-LSRC2000□	W B	190			

- ★型式表の□には、発光色(W=白、B=青)が入ります。
- ★集光レンズ・拡散板の型式はP.105をご参照ください。
- ★集光レンズ(LBB-□)・拡散板(KBB-LSRC□) (オプション)が取り付け可能です。□には、100mm単位でのサイズが入ります。集光レンズは100～1000mmまで、拡散板は100～1800mmまで取り揃えております。集光レンズ、拡散板の装着の有無をご指定ください。
- 拡散板は、30%・60%・80%・90%をご用意しております。


大幅なサイズダウンを実現

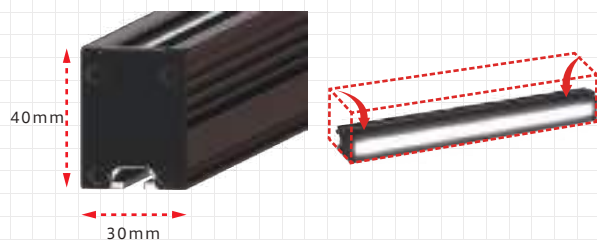


発光幅(短辺)18mmを確保しながら、短辺幅30mm、奥行40mmにまでサイズ圧縮を実現しました。
「IDBB-LSRCシリーズ」と比べて、約43%の小型化と約42%の軽量化を実現。
コンパクトな分、よりカメラの撮像軸に近い角度からの照射が可能です。

明るさ比較 (参考値)

標準では平行光タイプ、オプションの集光レンズ装着により集光タイプが選択できます。
集光タイプを選択することにより、平行光タイプに比べて約33%光量アップが可能。

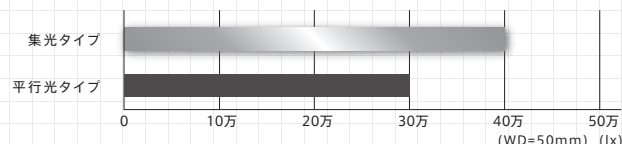

IDBB-LSRC400W
〈光線画像〉

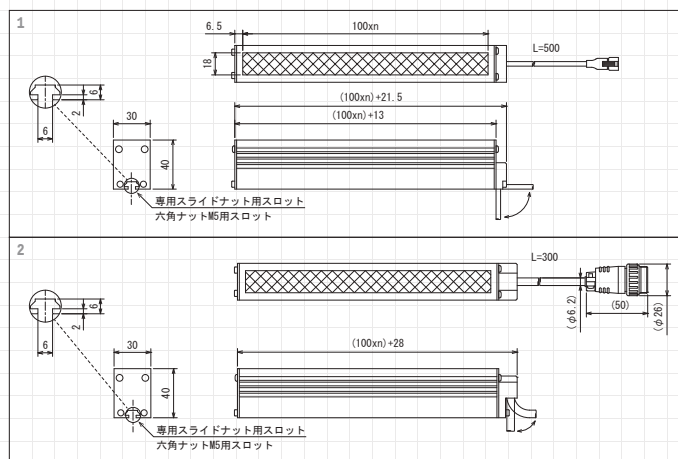

延長ケーブル

発光部700mmサイズ以下、I-CB-S■-24 (P.99参照)
発光部800mmサイズ以上、I-CB-S■R-MCB (P.99参照)にて延長可能です。
★ ■部には延長ケーブル長さ(m)が入ります。(■=1,2,3,4,5,7,10)

適用電源(電圧制御)

IWDV-100S-24(100W、1CH)
IWDV-300S-24(300W、1CH)
IWDV-600M2-24(600W、2CH)

IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を接続すれば、最大4CHまで制御可能。
出力制御: 1000階調
外部制御: LAN制御、10bitパラレル



詳細は、P.78に記載

LIGHTING STRUCTURE

