透過照明

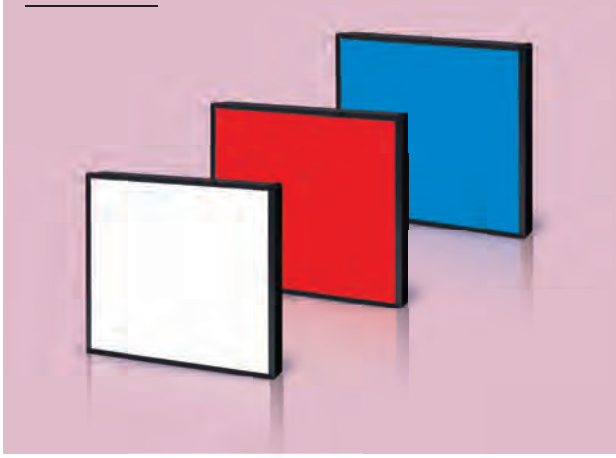

狭角配光バックライト面照明

IHM-V series

狭角配光により、光の回り込みを抑制
円柱・光沢部品のエッジ検出に最適

DC24V製作可能

型式	発光色	消費電力(W)	入力電圧	SAG(※)	適用電源	外形図
IHM-25/30□-V	R	2	DC12V	9A	ILP-30M2 (P.83) IDGBシリーズ (P.91) その他、オーバードライブ電源など	1
	AW			F9		
	B			98		
	IR(850)			E3		
	IR(950)			E3		
IHM-66/60□-V	R	7.5		F5		2
	AW			FF		
	B			B3		
	IR(850)			FF		
	IR(950)			FF		
IHM-108/114□-V	R	14.7		FF		3
	AW			FF		
	B			FF		
	IR(850)			FF		
	IR(950)			FF		
IHM-150/142□-V	R	24		FF		4
	AW			CF		
	B			D0		
	IR(850)			E5		
	IR(950)			EF		
IHM-214/226□HV-V	R	47	DC24V	ー	ILP-60M2-24 (P.83) IDGB-24 シリーズ (P.91)	5
	AW					
	B					
	IR(850)					
	IR(950)					

★型式表の□には、発光色(R=赤、AW=白、B=青、IR-(850 or 950)=赤外)が入ります。
★DC24V型式は、P.82をご参照ください。
★偏光板、ライトコントロールフィルム(オプション)が取付可能です。
詳しくはP.119、P.120をご参照ください。
※SAGとはSAG電源における最大電圧設定値です。詳しくはP.107をご参照ください。

より高出力を実現　IHM-66/60サイズ比較(参考値)

拡散タイプと比較して、約1.6倍の出力UP
高速シャッターでも使用可能です。

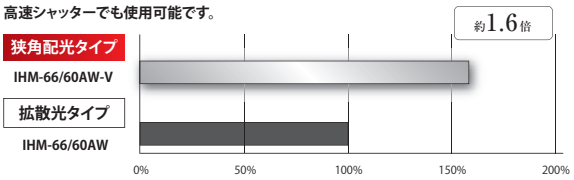

輝度分布図(参考値)　測定機種:IHM-66/60AW-V

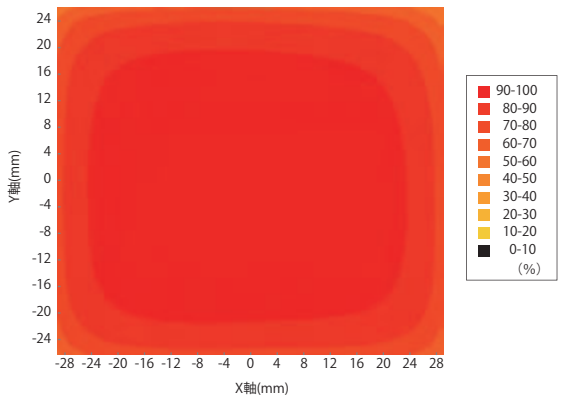

狭角配光(光の回り込み抑制)

狭角配光により、光沢ある金属円柱などの光回り込みを抑制し、エッジ検出が可能です。

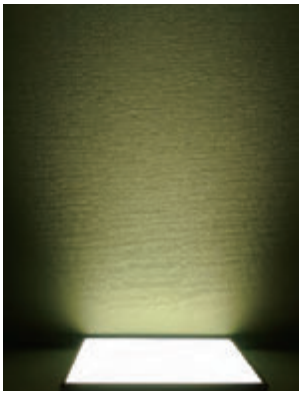

狭角配光タイプ　IHM-V series

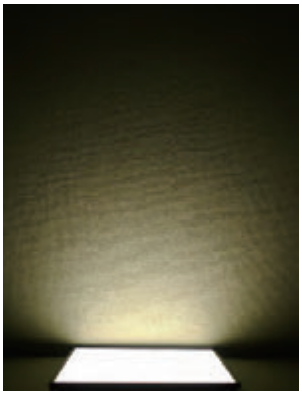
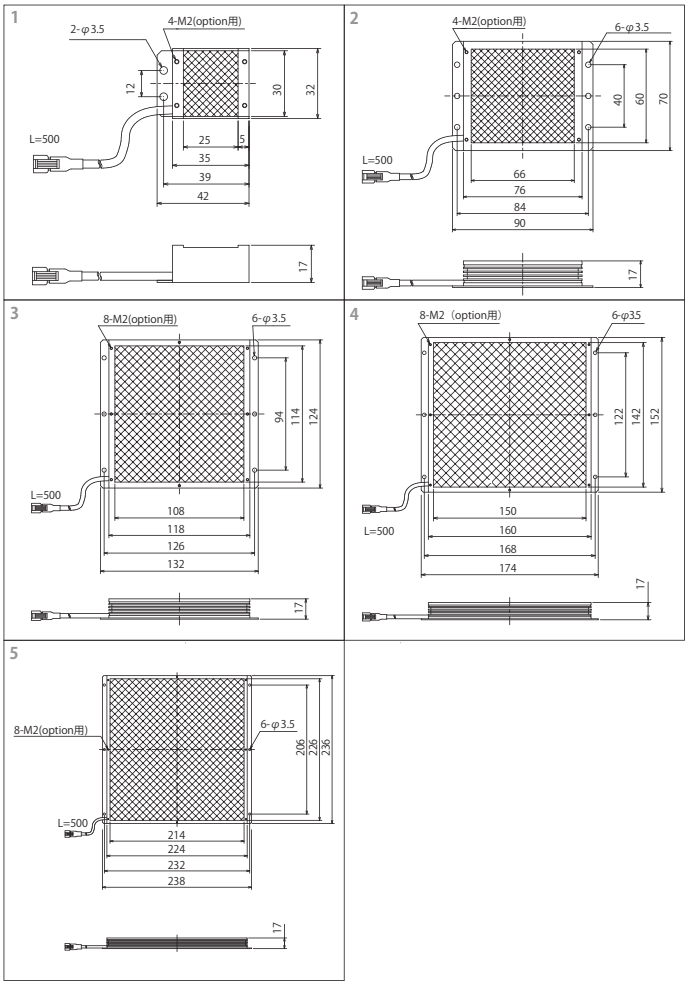
拡散光タイプ　IHM series