

ライン照明

低価格高性能ライン照明

IDBA-RK series

ハイコストパフォーマンスモデル
蛍光灯から置き換え可能

低価格

パワーLED使用


- これまで培った照明技術を継承しつつ最大限価格を抑えた高性能ライン型照明です
- 検査用蛍光灯照明の置き換えに最適です
- 発光サイズは200mm単位で200~2400mmをラインアップ

型式	発光色	消費電力(W)	入力電圧	適用電源	外形図
IDBA-RK200W	W	19	DC48V	IWDV-300SL-48(アナログ) IWDV-300S-48(デジタル) (P.75・76)	n=2
IDBA-RK400W	W	38			n=4
IDBA-RK600W	W	57			n=6
IDBA-RK800W	W	76			n=8
IDBA-RK1000W	W	95			n=10
IDBA-RK1200W	W	114			n=12
IDBA-RK1400W	W	133			n=14
IDBA-RK1600W	W	152			n=16
IDBA-RK1800W	W	171			n=18
IDBA-RK2000W	W	190			n=20
IDBA-RK2200W	W	209			n=22
IDBA-RK2400W	W	228			n=24


延長ケーブル

型式	長さ(m)
I-CB-S1-DN	1
I-CB-S2-DN	2
I-CB-S3-DN	3
I-CB-S5-DN	5
I-CB-S7-DN	7
I-CB-S10-DN	10

豊富なサイズバリエーション

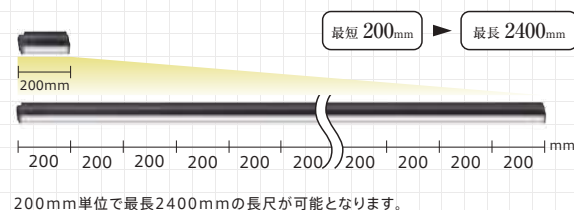


200mm単位で最長2400mmの長尺が可能となります。

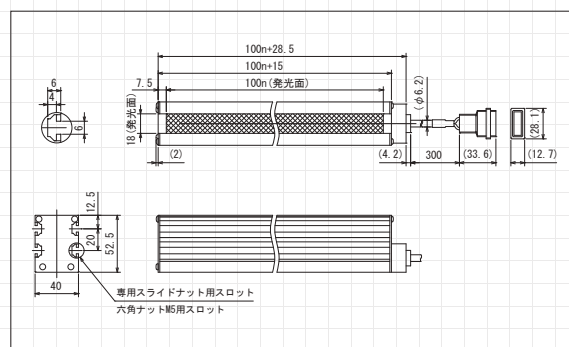

フィルムの異物検査




使用照明: IDBA-RK200W
ワーク: フィルム

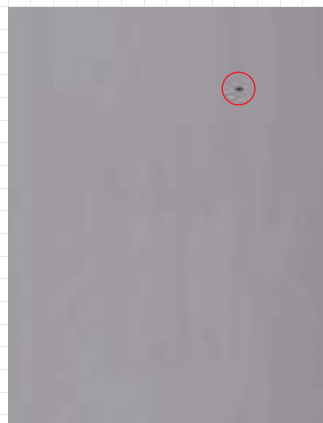


照度分布図(参考値)

短手方面中央ライン(IDBA-RK600W)

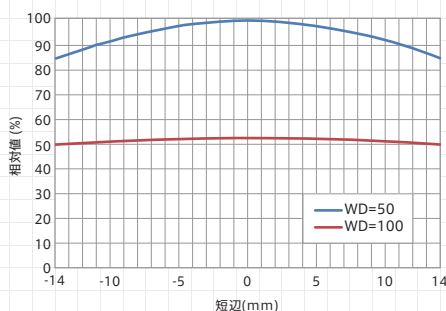

長手方面中央ライン(IDBA-RK600W)

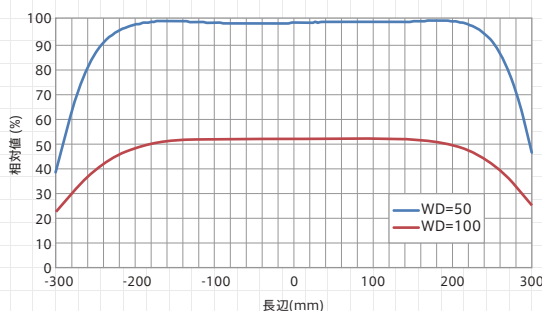

適用電源(電圧制御)

IWDV-300S-48 (デジタル)
IWDV-300SL-48 (アナログ)

出力制御: 1000階調
外部制御: LAN制御、10bitパラレル



詳細は、P.75・76に記載

LIGHTING STRUCTURE

