

DC24V定電圧コントローラ

定電圧コントローラ [IWDV-24 series]

ラインセンサー・大型面照明に最適な高容量コントローラ
2CHタイプをリリースし、スレーブ接続をおこなうことで
最大4CHまで点灯可能!

DC24V	CE	PSE
LAN	10bit	

電圧可変でLED照明を制御するコントローラです。


超高速シャッターカメラや高速クロックのラインセンサーカメラでも
照明同期の心配がありません。



- ・出力電圧可変方式のため、ラインセンサーカメラや高速シャッターカメラに最適です
- ・DC24V駆動の照明消費電力100W・300W・600Wまでを接続できるバリエーションがあり、様々な照明でご使用可能
- ・外部出力制御はLAN通信、パラレル通信を切替スイッチで切替可能です


2CH~4CH仕様:IWDV-600M2-24(マスター)+IWDV-300M1-24(スレーブ)接続方法

IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を連結することで、最大4CHまでの出力制御が可能です

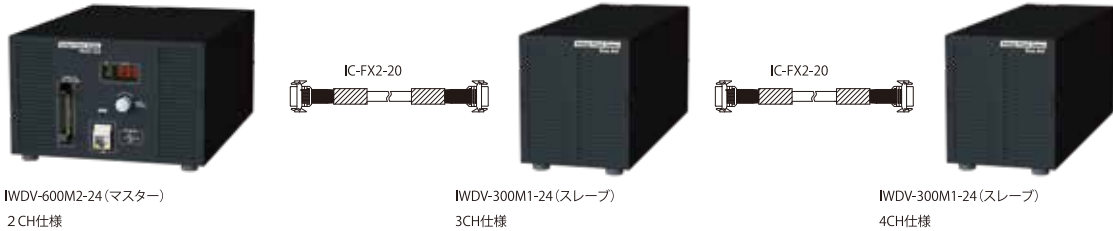

★IWDV-600M2シリーズは10bitパラレル通信・外部ON/OFF制御にIC-MIL-26-□(ケーブル長)を使用します。

構成例

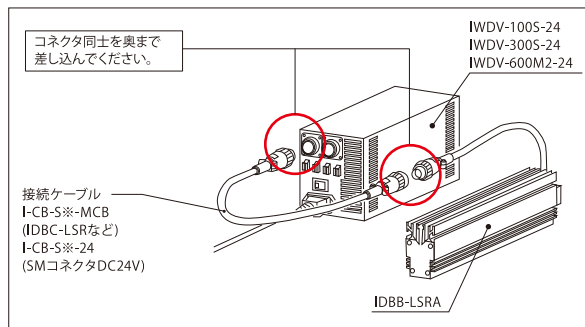

ライン照明

- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D

リング照明

- IHR-LE
- IHRB・IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD

バー照明

- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM

透過・面照明

- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPOC
- IFHA

ドーム照明

- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV

同軸照明

- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHVE-21
- IHVA-SP・IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH

特殊照明

- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS

キット製品

- 特注制作のご案内
- 高速同期撮入スターキット
- ISC-24
- 画像撮像評価キット

シーケンサー

- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA_G・IRPA_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IJS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS

その他照明

- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC

型式	IWDV-100S-24	IWDV-300S-24	IWDV-600M2-24 (マスター)	IWDV-300M1-24 (スレーブ)
制御方式	出力電圧可変方式			
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz			
定格出力	DC24V			
容量	100W	300W	合計600W(300W/CH)	300W
CH数	1CHを分岐 5コネクタ (メタルコネクタ1個/ SMコネクタ4個)	1CHを分岐 6コネクタ (メタルコネクタ2個/ SMコネクタ4個)	2CH 4コネクタ/CH (メタルコネクタ2個/ SMコネクタ2個)	1CH 4コネクタ (メタルコネクタ2個/ SMコネクタ2個)
外部制御	外部ON/OFF制御 外部出力制御(10bitパラレル通信/LAN通信)			
外形図	1	2	3	4

ライン照明

リング照明

バー照明

透過・面照明

ドーム照明

同軸照明

特殊照明

キット製品

コントローラ


その他照明

- IDBB-LSRF
- IDBB-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBB-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBB-RE
- IDBB-RK
- IDBA-RK
- IDH-RE
- IMAR-D_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB・IHR
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPQC
- IFHA
- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHEV-21
- IHVA-SP・IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS
- 特注制作のご案内
- 高速同期撮影スターキット
- ISC-24
- 画像撮像評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA_G・IRPA_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IJS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC

外部ON/OFF制御ケーブル

IC-MIL-20 シリーズ


外部ON/OFF・10bit入力制御信号の入力およびステータス信号の出力で使用する制御ケーブルです。IWDV-100S-24およびIWDV-300S-24で外部ON/OFF制御をされる場合には、IC-MIL-20 シリーズをお使いください。



外部ON/OFF制御ケーブル

IC-MIL-26 シリーズ

外部ON/OFF・10bit入力制御信号の入力およびステータス信号の出力で使用する制御ケーブルです。IWDV-600M2-24で外部ON/OFF制御をされる場合には、IC-MIL-26 シリーズをお使いください。



接続ケーブル

IC-FX2-20 シリーズ

IWDV-300M1-24をスレーブ接続する際に必要な接続ケーブルです。

