



ISSDDA

ドームタイプ

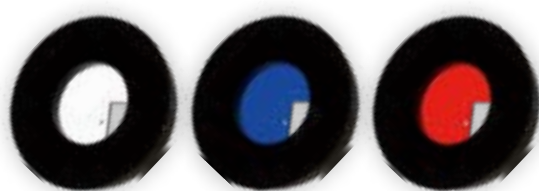

型式	発光色	CH数	SAG値	外形図
ISSDDA-KH80□	W 白	1	FF	1
ISSDDA-KH150□-2CH	B 青 R 赤	2		2

※SAG 値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00～FF)です。

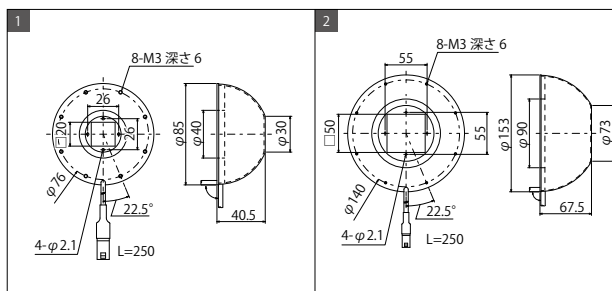


ISSDBA

パーティタイプ



型式	発光色	CH 数	SAG 値
ISSDBA-32/5 □	W 白 B 青 R 赤	1	FF
ISSDBA-45/20 □			
ISSDBA-54/11 □			
ISSDBA-90/20 □ -2CH		2	
ISSDBA-108/11 □ -2CH			

※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00～FF)です。

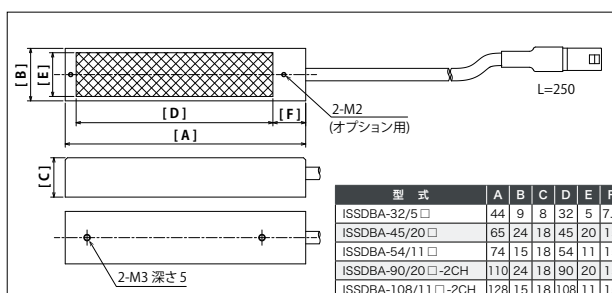


ISSFVA

擬似同軸落射タイプ




型式	発光色	CH数	SAG値	外形図
ISSFVA-20□	W 目	1	FF	1
ISSEVA-40□-2CH	B 青 R 赤	2		2


※ SAG 値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00 ~ FF)です。

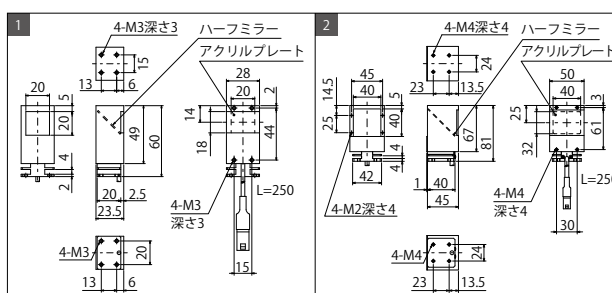

ISS専用コントローラ

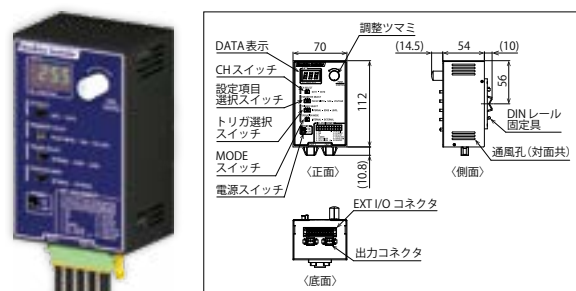

項目 / 型式	ILS-40M2-PI/SS
制御方式	出力電圧可変方式 (256階調)
入力電圧	DC24V
出力電圧	DC10 ～ 36V (※出力電圧上限値をSAG値にて指定)
出力電圧可変応答性	DC10V → DC36V: 170ms 以下 DC36V → DC10V: 約 2s (無負荷時)
CH 数	2CH
トリガ応答性	OFF → ON: 3μs 以下 ON → OFF: 3μs 以下
点灯幅	1 ～ 100μs (Duty 1% 以内、1μs 単位)
外部調光制御	8bit パラレル通信
保護機能	過電流、過電圧保護、インターロック機能 (パルスDutyが1%以上になるトリガ信号を無効化)



項目 / 型式	IJS-30M2-TP/SS
制御方式	出力電圧可変方式 (256 階調)
入力電圧	AC100 ～ 240V
出力電圧	DC10 ～ 36V (※出力電圧上限値を SAG 値にて指定)
出力電圧可変応答性	DC10V → DC36V: 200ms 以内 DC36V → DC10V: 1s 以内
CH 数	2CH
トリガ応答性	2.5μs 以内 (出力電圧が DC10V 時は 0.9μs 以内、DC36V 時は 2.5μs 以内)
点灯幅	0、10 ～ 99μs (Duty 1% 以内、1μs 単位)
外部調光制御	LAN 通信
保護機能	順次出力機能、出力短絡検知、インターロック機能 (パルス Duty が 1% 以下になるトリガ信号を無効化)