

バー照明

幅広バー照明

IDBA-FD series






発光面長さは最小100mmから最大2400mmまで100mm単位でご用意しており、 大型の設備に対応。


型式	発光色		≛	消費電力(W)	入力電圧	適用電源		外形図	
IDBA-FD100□		W	В	R:15、W/B:16.5		1		n=1	
IDBA-FD200□		W		R:30、W/B:33		1		n=2	
IDBA-FD300□		W		R:45、W/B:49.5	DC 48V	1		n=3	
IDBA-FD400□		W		R:60、W/B:66		1		n=4	
IDBA-FD500□		W		R:75、W/B:82.5		1	適用電源①	n=5	
IDBA-FD600□		W		R:90、W/B:99		1	IWDV-300S-48 (P.75)	n=6	
IDBA-FD700□		W		R:105、W/B:115.5		1	(F.73) IWDV-300SL-48	n=7	
IDBA-FD800□		W		R:120、W/B:132		1	(P.76)	n=8	
IDBA-FD900□		W		R:135、W/B:148.5		1	IWDV-600S-48 (P.75) IWDV-600SL-48 (P.76) 適用電源② IWDV-600S-48 (P.75)	n=9	
IDBA-FD1000□	R	W	В	R:150、W/B:165		1		n=10	
IDBA-FD1100□		W	В	R:165、W/B:181.5		1		n=11	
IDBA-FD1200□		W		R:180、W/B:198		1		n=12	
IDBA-FD1300□	R	W	В	R:195、W/B:214.5		1		n=13	
IDBA-FD1400□	R	W	В	R:210、W/B:231		1		n=14	
IDBA-FD1500□	R	W	В	R:225、W/B:247.5		1		n=15	
IDBA-FD1600□		W		R:240、W/B:264		1		n=16	
IDBA-FD1700□		W	В	R:255、W/B:280.5		1	IWDV-600SL-48	n=17	
IDBA-FD1800□		W	В	R:270、W/B:297		1	(P.76)	n=18	
IDBA-FD1900□		W		R:285、W/B:313.5		R:①、W/B:②		n=19	
IDBA-FD2000□		W	В	R:300、W/B:330		R:10,W/B:2		n=20	
IDBA-FD2100□	R	W	В	R:315、W/B:346.5		2		n=21	
IDBA-FD2200□	R	W	В	R:330、W/B:363		2		n=22	
IDBA-FD2300□	R	W	В	R:345、W/B:379.5		2		n=23	
IDBA-FD2400□		W		R:360,W/B:396		2		n=24	

★ 型式表の□には、発光色 (R=赤、W=白、B=青) が入ります。


明るさ比較 (参考値)



60%拡散板を使用したIDBA-LEH2 シリーズや、IDBA-LEシリーズの S仕様(広角配光)と比較して、 同等以上の明るさでの照射が可能

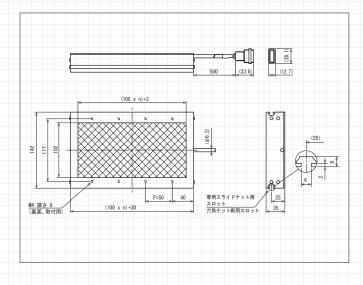



広角配光…広範囲を照らすことが可能

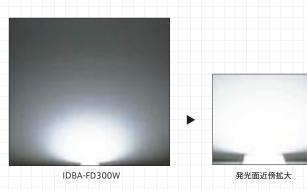

IDBA-FDシリーズは、IDBA-HMシリーズと比較してもより広角に照射されており、 バックライトに最適

照度分布・均一性評価(参考値)





WD=50
WD=100
WD=150
WD=200

