

バー照明

B'Cライン照明

IDBA-SE series

IDBA-LE-S (広角) と同等の光学設計
コンパクトモデル

パワーLED使用

IP67 防塵防水モデル製作可能

DC24V製作可能


低価格




型式(標準仕様)	型式(防水仕様)	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	SAG(※)			適用電源	外形図
					R	W	B		
IDBA-SE50□	IDBA-SE50□-WP	R W B	3.5	DC12V	D8	A3	A6	ILP-30M2(P.85) IDGBシリーズ(P.81) その他、 オーバードライブ電源など	1 (標準) 2 (防水)
IDBA-SE100□	IDBA-SE100□-WP	R W B	7		DB	A4	A8		
IDBA-SE150□	IDBA-SE150□-WP	R W B	10.5		DD	A6	AA		
IDBA-SE200□	IDBA-SE200□-WP	R W B	14		E0	A9	AC		
IDBA-SE250□	IDBA-SE250□-WP	R W B	17.5		E2	AA	AE		
IDBA-SE300□	IDBA-SE300□-WP	R W B	21		E4	AC	BO		
IDBA-SE350□	IDBA-SE350□-WP	R W B	24.5	DC24V	E6	AE	B2	ILP-60M2-24(P.85) IDGB-24シリーズ (P.81)	1 (標準) 2 (防水)
IDBA-SE400□	IDBA-SE400□-WP	R W B	28		E8	BO	B3		
IDBA-SE500□HV	IDBA-SE500□HV-WP	R W B	35		—	—	—		
IDBA-SE600□HV	IDBA-SE600□HV-WP	R W B	42		—	—	—		
IDBA-SE700□HV	IDBA-SE700□HV-WP	R W B	49		—	—	—		
IDBA-SE800□HV	IDBA-SE800□HV-WP	R W W	56		—	—	—		

★型式表の□には、発光色(R=赤、W=白、B=青)が入ります。

※SAGとはSAG電源における最大電圧設定値です。詳しくはP.93をご参照ください。

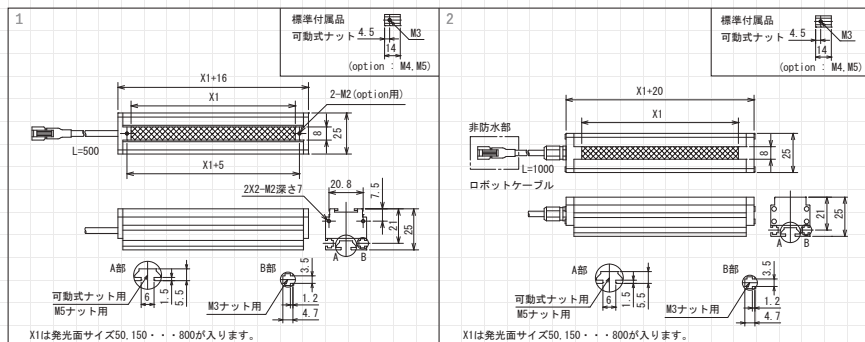

25mm×25mmのコンパクト設計

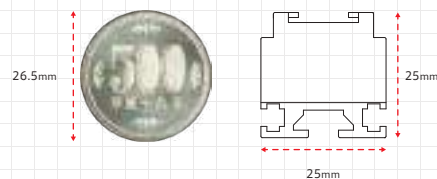


使用環境に合わせた設置が容易




可動式ナットの採用により、取付治具との調整が容易になります。
標準はM3となりますが、オプションでM4、M5も用意しております。
詳しくはP.104をご参照ください。

ペットボトルの外觀検査

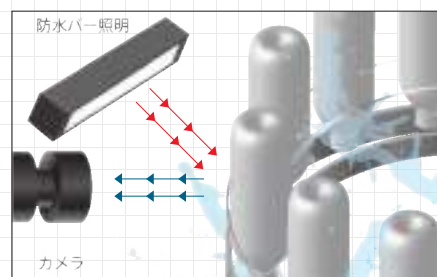


広角配光 … 近距離で広範囲を照らすことが可能 (参考値)


IDBA-SE150W

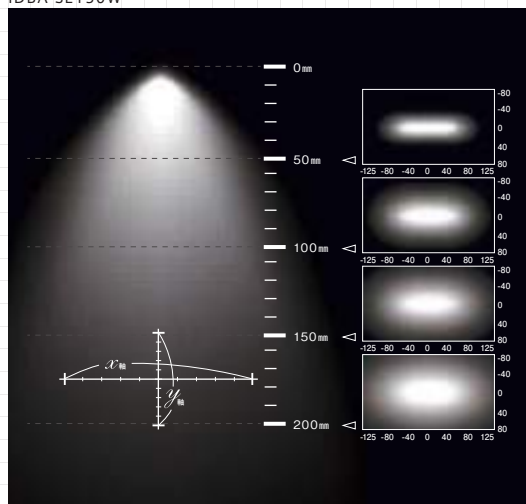

X軸グラフ

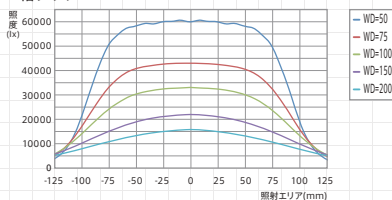

Y軸グラフ

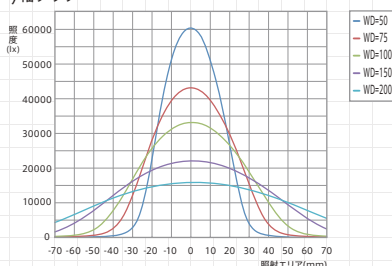

IP保護等級について

第1記号の“6”は次の保護の程度を表します。
・粉塵が内部に侵入しない。

第2記号の“7”は次の保護の程度を表します。
・規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。
・水深1m (機器の高さが850mmより低い場合) に30分間没することができる。

LIGHTING STRUCTURE

