

透過照明


チップLED面照明

IDHM series

高輝度・高均一の薄型面発光

30mm□の倍数で製作可能

DC24V製作可能


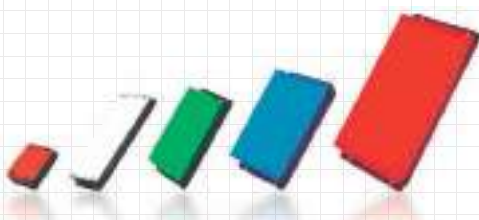


型式	発光色	消費電力(W)	入力電圧	SAG(※)	適用電源	外形図
IDHM-32/32HRT	R	1.5		74		1
IDHM-32/32DWT	DW	1.8		FF		
IDHM-32/32□T	B G	1.8		DC		2
IDHM-32/62HRT	R	2.9		75		
IDHM-32/62DWT	DW	3.6		FF		3
IDHM-32/62□T	B G	3.6		DD		
IDHM-32/92HRT	R	4.4		75		4
IDHM-32/92DWT	DW	5.4		FF		
IDHM-32/92□T	B G	5.4		E0		5
IDHM-32/122HRT	R	5.8		76		
IDHM-32/122DWT	DW	7.2		FF	ILP-30M2 (P.85)	6
IDHM-32/122□T	B G	7.2		E3	IDGBシリーズ (P.81)	
IDHM-62/62HRT	R	5.8		76		7
IDHM-62/62DWT	DW	7.2		FF	その他、	
IDHM-62/62□T	B G	7.2		E3	オーバードライブ	8
IDHM-62/92HRT	R	8.7		76	電源など	
IDHM-62/92DWT	DW	10.8		FF		9
IDHM-62/92□T	B G	10.8		E8		
IDHM-62/122HRT	R	11.6		77		10
IDHM-62/122DWT	DW	14.4		FF		
IDHM-62/122□T	B G	14.4		E0		11
IDHM-92/92HRT	R	13		78		
IDHM-92/92DWT	DW	16.2		FF		12
IDHM-92/92□T	B G	16.2		E6		
IDHM-92/122HRT	R	17.3		79		13
IDHM-92/122DWT	DW	21.6		FF		
IDHM-92/122□T	B G	21.6		ED		
IDHM-122/122HRT	R	23.1		7B		
IDHM-122/122DWT	DW	28.8		FF		
IDHM-122/122□T	B G	28.8		F3		


★型式表の□には、発光色 (B=青、G=緑) が入ります。
 ★入力電圧はDC12Vですが、DC24V製品も製作可能です。
 ★DC24V型式は、P.72をご参照ください。
 ※SAGとはSAG電源における最大電圧設定値です。詳しくはP.93をご参照ください。

輝度分布図 (参考値)

エッジ部を除き柔らかな
均一性を保っています。
 測定機種:
 IDHM-122/122DWT

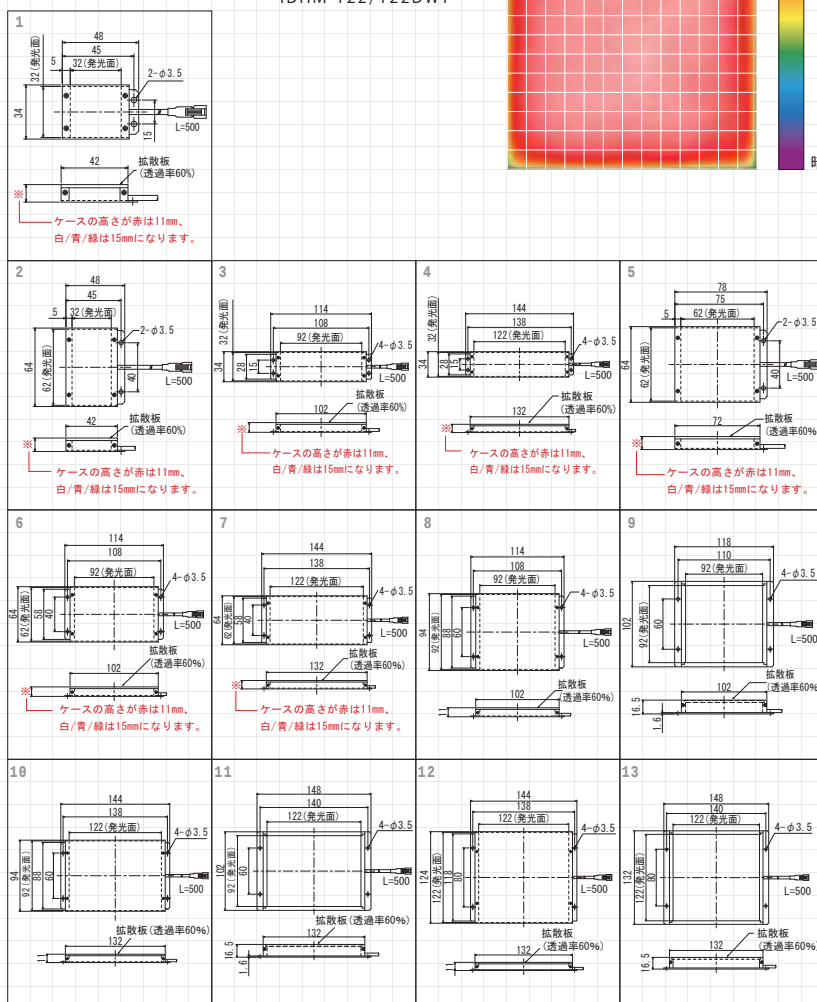

効果 背面からの高輝度均一照射で鮮明なシルエット画像が得られます。



IDHM-92/92BT



IDHM-92/92BT



IDHM-62/62DWT



IDHM-62/62DWT

LIGHTING STRUCTURE

