

バー照明



B'Cライン照明

IDBA-LE series


大型ワーク・長距離照射対応

白・赤・青・赤外・紫外をラインアップ

パワーLED使用


DC24V製作可能

低価格

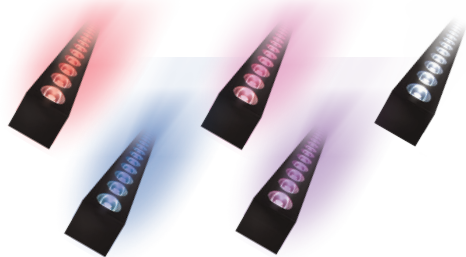

明るさ比較 (参考値)


オーバードライブ時は、定常時の約4.5倍の明るさです。

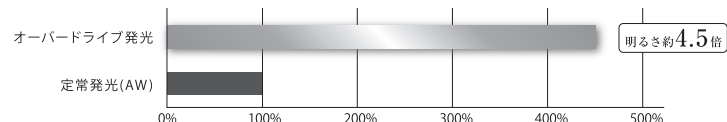

※オーバードライブ電源は、P.107をご参照ください。


広角配光 Sタイプ … 近距離で広範囲を照らすことが可能 (参考値)

IDBA-LE150S-AR

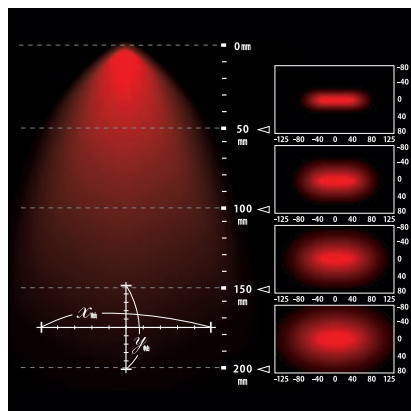


x軸グラフ

50mm 75mm 100mm 200mm



y軸グラフ



型式	発光色					消費電力(W)	入力電圧	適用電源
IDBA-LE75□-■	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	4.5	DC12V	ILP-30M2 (P.83) IDGBシリーズ (P.91) その他、オーバードライブ電源など
IDBA-LE150□-■	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	9		
IDBA-LE225□-■	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	13.5		
IDBA-LE300□-■	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	18		
IDBA-LE375□-■	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	22.5		
IDBA-LE450□-■	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	27	DC24V	ILP-60M2-24 (P.83) IDGB-24シリーズ (P.91)
IDBA-LE 600 □-■HV	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	36		
IDBA-LE 750 □-■HV	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	45		
IDBA-LE 900 □-■HV	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	54		
IDBA-LE 1050 □-■HV	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	63		
IDBA-LE 1200 □-■HV	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)	72		

★型式表の□には、S=広角配光タイプ、L=狭角配光タイプが入ります。

★型式表の■には、発光色 (AR= 赤、AW=白、AB=青、IR-850=赤外、AUV-405=紫外) が入ります。

★拡散板は標準で透過率90%が付いております。80%、60%はオプションとして取り付け可能です。


★偏光板も各サイズ取り付け可能です。

★入力電圧がDC12Vの製品は、150mmの倍数サイズの場合DC24Vの製品も製作可能です。

SAG設定値

型式	AR	AW	AB	IR (850)	AUV (405)
IDBA-LE75□-■	B0	F3	E0	CB	D2
IDBA-LE150□-■	B3	FA	E5	CD	D5
IDBA-LE225□-■	B5	FF	EA	CE	D8
IDBA-LE300□-■	B7	FF	F0	D0	DC
IDBA-LE375□-■	B9	FC	E4	D1	D5
IDBA-LE450□-■	BB	E0	C9	D3	BE

★SAG設定値はSAG電源における最大電圧設定値です。詳しくはP.107をご参照ください。

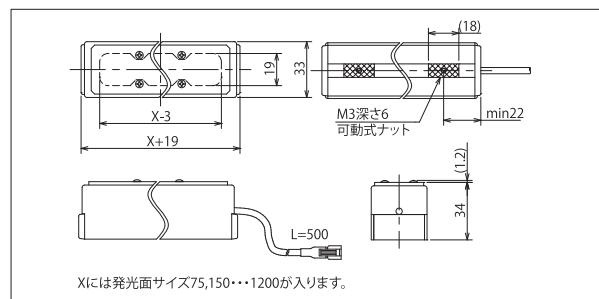


お客様の使用環境に合わせた設置が可能



可動式ナットの採用により、取付治具との調整が容易になります。
標準はM3となりますが、オプションでM4、M5もご用意しております。
詳しくは、P.122専用スライドナットをご参照ください。


狭角配光 Lタイプ … 長距離を明るく照らすことが可能 (参考値)

IDBA-LE150L-AR

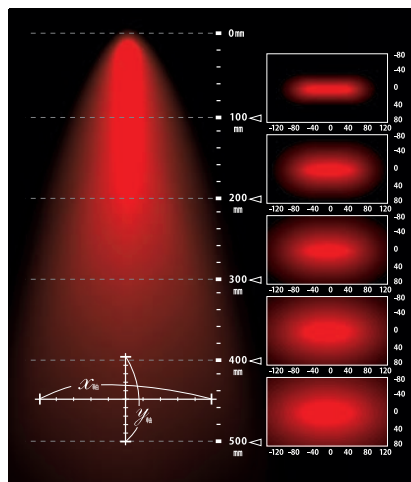

x軸グラフ

125mm 150mm 175mm 200mm



y軸グラフ

