抵抗BOX
RBOX series

電流可変方式のコントローラに適合した照明器具が
DC12V出力のコントローラやオーバードライブコントローラで使用可能！

オーバードライブ用抵抗BOXを使用することでオーバードライブ発光させることができ、定常光に比べ数倍明るく発光させることが可能です

● 構成例

DC12V出力のコントローラまたはオーバードライブコントローラに抵抗BOXを接続することで、電流可変方式のコントローラに適合した照明器具へ適切な電流を入力する事が可能です。各照明器具に対応した抵抗BOXは下記の表からご確認ください。

電流可変方式のコントローラに適合した照明器具　**対応する抵抗BOX**　**DC12V出力のコントローラまたはオーバードライブコントローラ**

IHVE series　IBF series　IHV-FX series　RBOX series　ILP series　IDGC series

適合照明	発光色	抵抗BOX 型式（定常光）	抵抗BOX 接続時の消費電力（W）	抵抗BOX 型式（オーバードライブ）	SAG値※
IHV-20A□	W 白 B 青 G 緑	RBOX-24R	4.5	RBOX-SAG	FF
	Y 黄 R 赤	RBOX-27R			
	UV 紫外	RBOX-24R		RBOX-24R	
	IR 赤外				
IHVE-21A□	W 白 B 青 G 緑	RBOX3W-12R	9	RBOX-SAG	
	Y 黄 R 赤	RBOX3W-15R			
	UV 紫外	RBOX3W-12R		RBOX3W-12R	CE
	IR 赤外				C6
IHVE-21IR-1100	IR 赤外	RBOX3W-15R		RBOX3W-22R	FF
IHVE-30RGBW-T	RGBW フルカラー	RBOX-30RGBW-T	13（各色）	-	
IHVT-28□	W 白 B 青 G 緑	RBOX4W-W NEW	13	RBOX-SAG	FF
	R 赤	RBOX4W-R NEW			
IHV-FX25A□ IHV-FX100A□	W 白 B 青 G 緑	RBOX3W-12R	9		
	R 赤	RBOX3W-15R			
IHVA-SP30□	W 白 B 青 G 緑	RBOX3W-12R			
	R 赤	RBOX3W-15R			
IBF-LXS20A□	W 白 B 青 G 緑	RBOX-24R	4.5		
	R 赤	RBOX-27R			
IBF-LXS30A□ IBF-LX30A□ IBF-LX40A□ IBF-LX60A□	W 白 B 青 G 緑	RBOX3W-12R	9		
	R 赤	RBOX3W-15R			
	UV 紫外	RBOX3W-12R		RBOX3W-12R	CE
	IR 赤外				C6

※型式表の□には、発光色が入ります。　※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値（16進数：00～FF）です。

● 外形図

RBOX-24R
RBOX-27R
RBOX3W-12R
RBOX3W-15R
RBOX3W-22R
RBOX-SAG

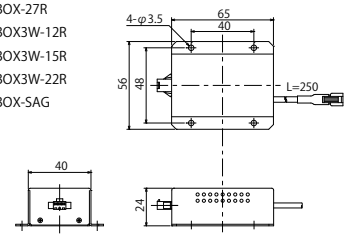

RBOX4W-W
RBOX4W-R

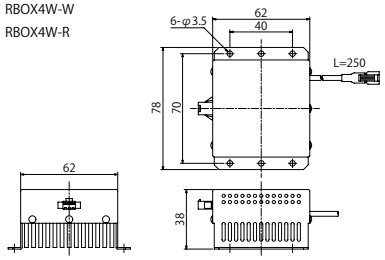

RBOX-30RGBW-T