

OPTIONAL PARTS

オプションパーツ

イン
デック
ス

ライ
ン照
明

リ
ング
照
明

パ
ー
照
明

透
過
照
明

ド
ー
ム
照
明

同
軸
照
明

特
殊
照
明


電
源

オ
プ
シ
ョ
ン

レンズ側 偏光フィルター (回転枠・ネジロック付) / IMPL



型式	レンズフィルター径	外形図
IMPL-M255	M25.5×P0.5	1
IMPL-M270	M27.0×P0.5	2
IMPL-M305	M30.5×P0.5	3

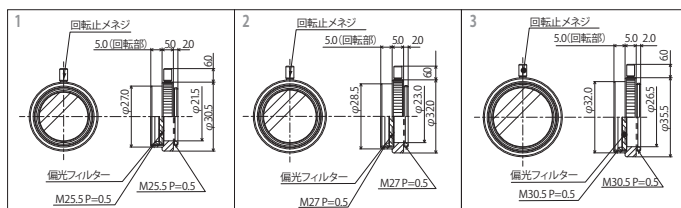

ライトコントロールフィルム (LC) / IKHM-LC、IKFVH-LC


■ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

型式	適用照明	
IKHM-25/30-LC-A	IKHM-25/30-LC-B	IHM-25/30, IHM-25/30-V
IKHM-66/60-LC-A	IKHM-66/60-LC-B	IHM-66/60, IHM-66/60-V
IKHM-108/114-LC-A	IKHM-108/114-LC-B	IHM-108/114, IHM-108/114-V
IKHM-150/142-LC-A	IKHM-150/142-LC-B	IHM-150/142, IHM-150/142-V
IKHM-214/226-LC-A	IKHM-214/226-LC-B	IHM-214/226, IHM-214/226-V

型式	適用照明
IKFVH-40-LC	IFVH-40
IKFVH-50-LC	IFVH-50
IKFVH-70-LC	IFVH-70

IDBA-SE用角度可変ブラケット / IDBA-SE-BR

■付属のM2 x 8 ナベネジ (PW、SW付属) で各ブラケットに固定することで、0~90°の任意の角度で固定が可能です。

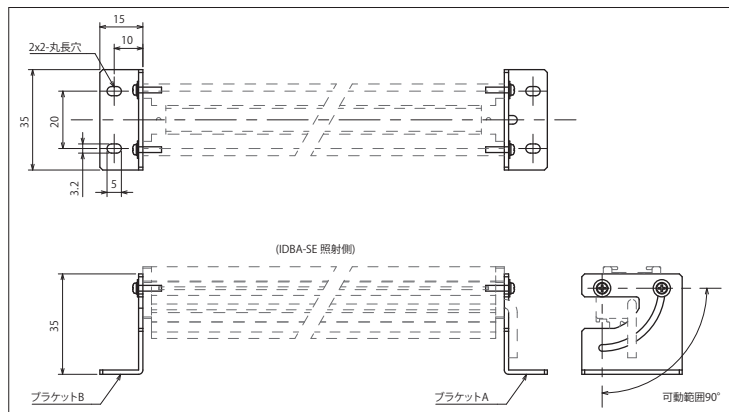

型式	適用照明
IDBA-SE-BR	IDBA-SE