




大型面照明 [IFPA series]

大型・均一面発光照明

□100mmの倍数で製作可能(□400mmサイズまで標準)

パワーLED使用

- 用途**
- ・自動車部品 / 車載 / 機械部品業界
 - 大型ワークの外観検査
 - 大型ワークの印字 / 刻印 / 数量検査

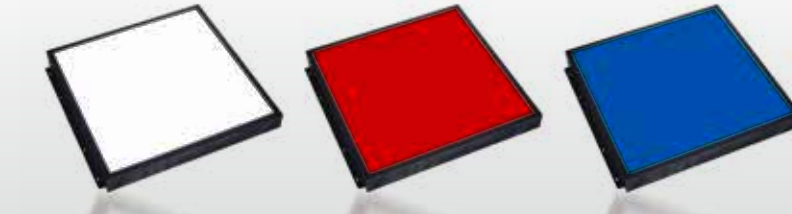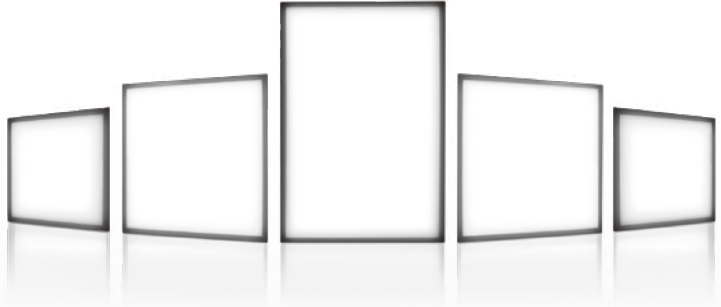

サイズラインナップ □100mmの倍数で□400mmサイズまで標準 10サイズ

撮像事例

大型ワークの外観検査に最適です。



IFPA-400/400AWHV



IFPA-400/400AWHV




IFPA-200/200AWHV


輝度分布図(参考値)

発光面の外側約50mmを除くエリアで10%以内の均一性になっています。

測定機種: IFPA-300/300AWHV

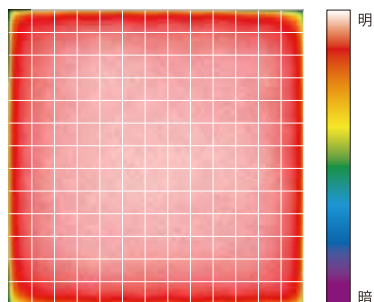

波長特性(参考値)

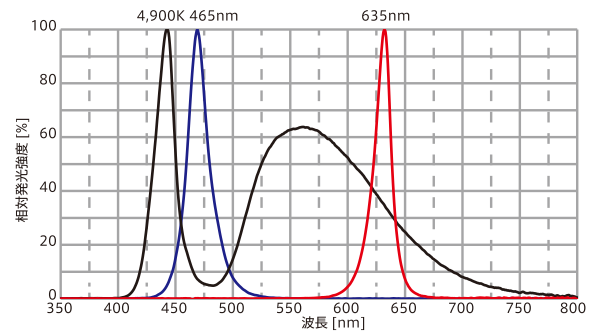

ライン照明

- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB-IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR-IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA-IFLB

リング照明

- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPOC
- IFHA
- IDDB-KH-IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD-IQDH
- IQDA-CB
- IFVA-IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14-IV-30
- IHV-20-IHVE-21
- IHVA-SP-IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS

透過・面照明

- 特注制作のご案内
- 高圧照明器具スターキット
- ISC-24
- 画像撮像評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA_G-IRPA_G
- IPSA-IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IJS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC

特殊照明

- その他の照明


型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	適用コントローラ	外形図	
IFPA-100/100□HV	R AW B	10	DC24V	IDMU-24シリーズ (P.193)	1	
IFPA-200/100□HV	R AW B	20			2	
IFPA-300/100□HV	R AW B	30			3	
IFPA-400/100□HV	R AW B	40			4	
IFPA-200/200□HV	R AW B	40		IWDV-100S-24 (P.217)	5	
IFPA-300/200□HV	R AW B	60			6	
IFPA-400/200□HV	R AW B	80			7	
IFPA-300/300□HV	R AW B	90			8	
IFPA-400/300□HV	R AW B	120			IWDV-300S-24 (P.217)	9
IFPA-400/400□HV	R AW B	160				10

★型式表の□には、発光色 (R=赤、AW=白、B=青)が入ります。
 ★消費電力60W未満の照明につきましてはP.248の照明用延長ケーブルをご使用ください。
 ★消費電力60W以上の照明はコネクタ部がメタルコネクタ仕様となりコントローラ源とは直接接続はできません。 ★接続ケーブルはP.249 (DC24V照明用接続ケーブル)をご参照ください。

DC24V照明用接続ケーブル

I-CB-S_R-MCB シリーズ


ロボットなどの可動部に使われる場合には、
 屈曲に強いロボットケーブル
 I-CB-S_R MCBSMシリーズをお使いください。
 64Wを超える照明に対しては、
 I-CB-S_R-MCB シリーズをお使いください。



推奨コントローラ (定電圧制御)

IWDV-24シリーズ

出力制御: 1,000階調
 外部制御: LAN制御、10bitパラレル
 IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を接続すれば、
 最大4chまで制御可能。

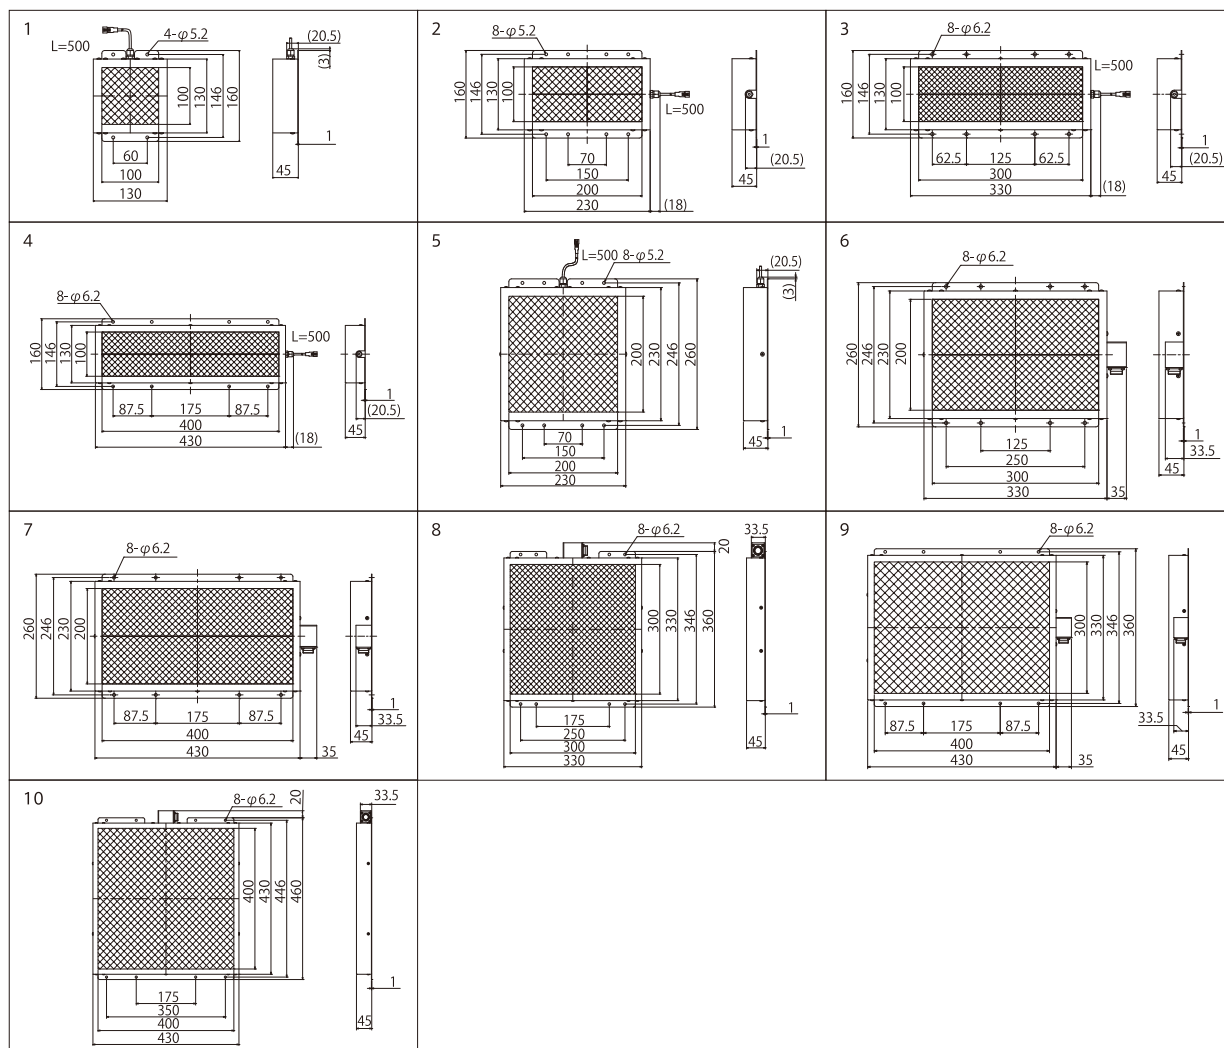

- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBB-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IDH-RE
- IMAR-D_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB・IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPQC
- IFHA
- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHVE-21
- IHVA-SP・IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS
- 特注制作のご案内
- 高速同期駆動スターキット
- ISC-24
- 画像撮像評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA_G・IRPA_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IJS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IHC