
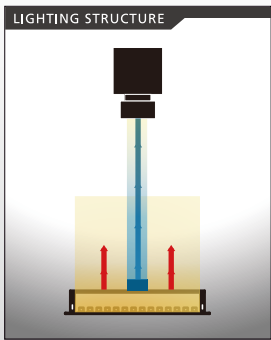


大型面照明 [IFD-IR series]

大型赤外面照明

低価格

大型サイズの赤外バックライトをリリース。
100mm 単位で製作可能

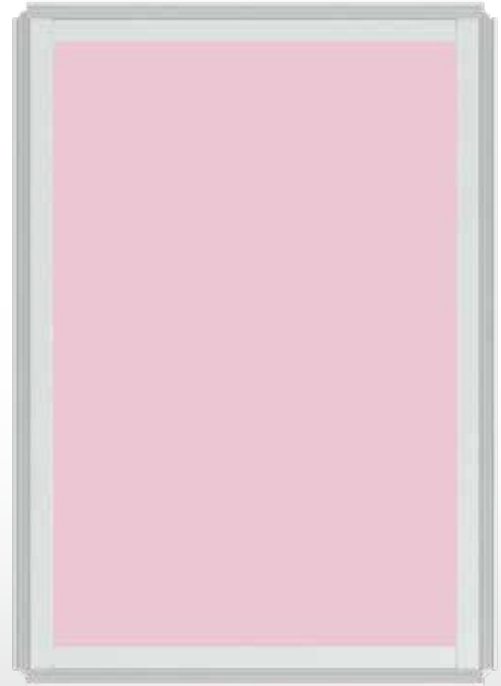


サイズラインナップ

A4 ~ A1 サイズを標準でラインナップ。高い均一性を実現。
500mm 以上のサイズは、100mm 単位で製作可能。

輝度分布図 (参考値)

発光面の外側約50mmを除くエリアで10%以内の均一性になっています。
測定機種：IFD-400/400IR-850

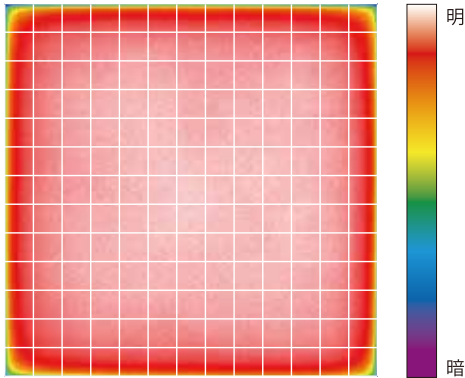

100mm単位で製作可能!


〈最大製作可能サイズ〉

- 2400mm × 100mm
- 1500mm × 200mm
- 1000mm × 300mm
- 700mm × 400mm
- 600mm × 500mm

- ライン照明
- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB・IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPOC
- IFHA
- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHVE-21
- IHVA-SP・IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS
- 特注制作のご案内
- 特殊照明
- リモコン
- ISC-24
- 画像撮像評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA_G・IRPA_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IJS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC
- その他照明

- ライン照明
- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB・IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPQC
- IFHA
- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHVE-21
- IHVA-SP・IHSL-24
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS
- 特殊照明
- 特注制作のご案内
- 高圧照明器具スターキット
- ISC-24
- 画像撮像評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA_G・IRPA_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IUS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC
- その他照明

波長特性(参考値)

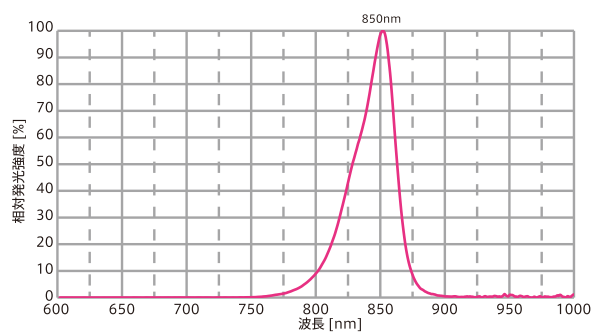

型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	適用コントローラ	
IFD-200/100IR-850	IR (850)	16	DC24V	IWDV-100S-24 (P.217)	
IFD-300/100IR-850	IR (850)	24			
IFD-400/100IR-850	IR (850)	32			
IFD-500/100IR-850	IR (850)	40			
IFD-600/100IR-850	IR (850)	48			
IFD-200/200IR-850	IR (850)	32			
IFD-300/200IR-850	IR (850)	48			
IFD-400/200IR-850	IR (850)	64			
IFD-500/200IR-850	IR (850)	80			
IFD-600/200IR-850	IR (850)	96			
IFD-300/300IR-850	IR (850)	72			
IFD-400/300IR-850	IR (850)	96			
IFD-500/300IR-850	IR (850)	120			
IFD-600/300IR-850	IR (850)	144			
IFD-400/400IR-850	IR (850)	128			
IFD-500/400IR-850	IR (850)	160			
IFD-600/400IR-850	IR (850)	192			
IFD-500/500IR-850	IR (850)	200			
IFD-600/500IR-850	IR (850)	240			
					IWDV-300S-24 (P.217)

★照明とコントローラとは直接接続はできませんので、任意の長さの接続ケーブルをご用意ください。
 ★接続ケーブルはP.249 (I-CB-S ■ R-MCB) をご参照ください。 ★■部には接続ケーブル長さ(m)が入ります。(■=1,2,3,5,7,10)

DC24V照明用接続ケーブル

I-CB-S_R-MCB シリーズ

ロボットなどの可動部に使われる場合には、
 屈曲に強いロボットケーブル
 I-CB-S_R MCBシリーズをお使いください。
 64Wを超える照明に対しては、
 I-CB-S_R-MCB シリーズをお使いください。

推奨コントローラ(電圧制御)

IWDV-24シリーズ

出力制御: 1,000階調
 外部制御: LAN制御、10bitパラレル。
 IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を接続すれば、
 最大4chまで制御可能

