

PWMコントローラ

アナログPWMコントローラ [IDPA series]

簡易アナログ出力制御コントローラ
コンパクト30W (IDPA-30M2)



コンパクト/高性能になった簡易パルス出力制御コントローラです。




- ON/OFF制御端子を標準装備しています。
- AC100~240Vに対応しています。(標準付属の電源ケーブルはAC100V用)
- 約80kHzPWM制御で0~100%出力制御可能です。(半固定ボリュームのHタイプもあります。)


外部ON/OFF接続例 (IDPA-30M2)

- コネクタの1、2、3ピンから4ピンに向かって、10mA程度の電流が流れます。接続機器の定格をご確認の上、ご使用ください。
- 外部点灯制御コネクタの3、4ピンを短絡(ショート)保持状態にすると外部制御に切替わります。(接続されているLED照明は2チャンネルとも消灯します。)
- 上記状態で1、4ピンを短絡している間LAMP1に接続されているLED照明が点灯します。同様に、2、4ピンを短絡している間LAMP2に接続されたLED照明が点灯します。(外部点灯制御の切替は2チャンネル同時に有効となります。)

オープンコレクタ回路(NPN接続)

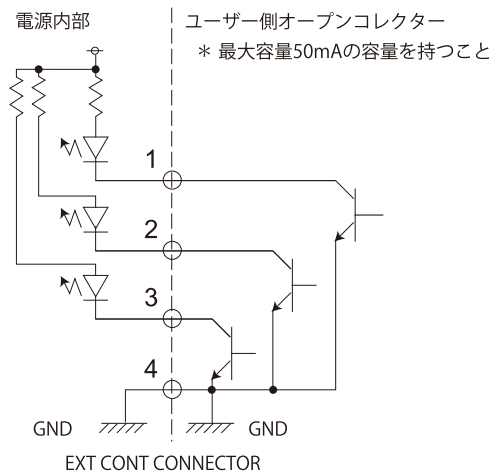

接点回路

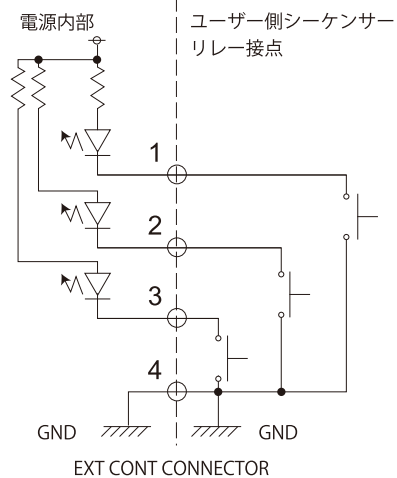

ライン照明

- IDBB-LSRF
- IDBC-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB・IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPOC
- IFHA
- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHVE-21
- IHVA-SP・IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS

特注制作のご案内

特殊照明

- 近視距離観望スターキット
- ISC-24
- 画像撮像評価キット

キット製品

- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA_G・IRPA_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IJS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS

コントローラ

その他照明

- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC


型式	IDPA-30M2	IDPA-50M6	IDPA-100M6
制御方式	約80kHz PWM制御		
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz		
定格出力	DC12V		
容量	30W	50W	100W
CH数	2CH	6CH	6CH
外部制御	外部ON/OFF		
外部ON/OFF応答性	OFF → ON : 6μs以内、ON → OFF : 60μs以内		
外形図	1		2

★上記型式はつまみ式ボリュームタイプです。ドライバーなどで調整していただく半固定ボリュームタイプもご用意しております。その場合の型式は末尾にHがつきます。
★外部制御ケーブルについてはP.246をご参照ください。

外部ON/OFF制御ケーブル

IC-CB-D シリーズ



IDPA-30M2で外部ON/OFF制御を
使われる場合には、
IC-CB-D シリーズをお使いください。



外部ON/OFF制御ケーブル

IC-CB-8CH シリーズ

IDPA-50M6、IDPA-100M6で
外部ON/OFF制御を使われる場合には、
IC-CB-8CH シリーズをお使いください。

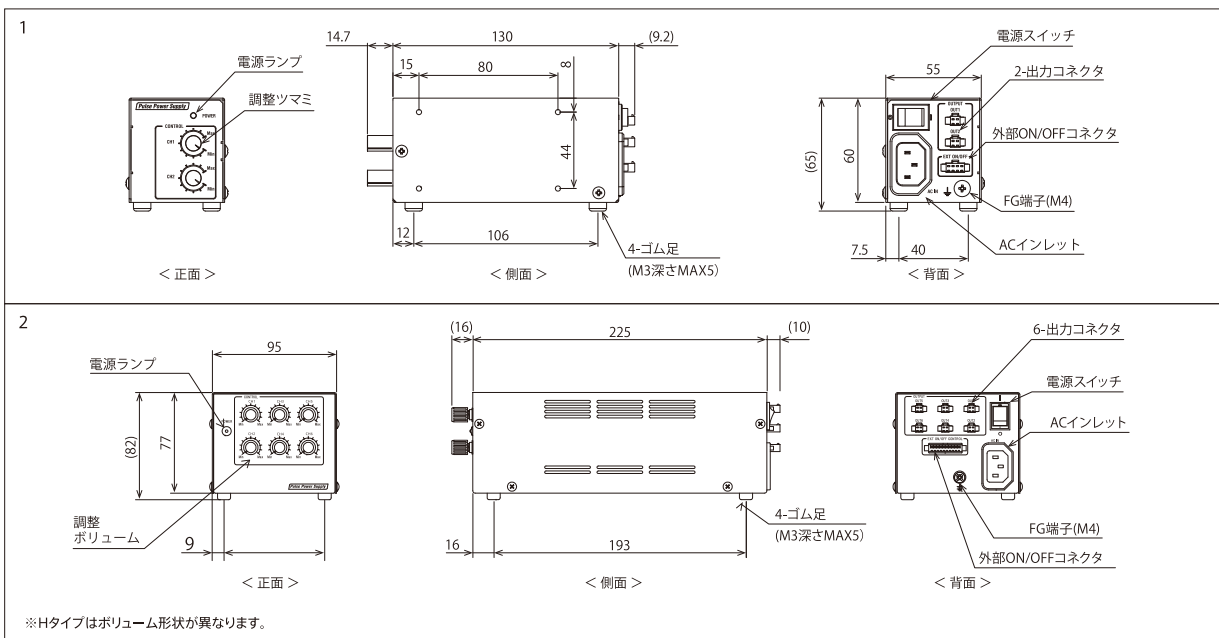

- ライン照明
 - IDBB-LSRF
 - IDBC-LSR
 - IDBB-LSRH
 - IDBB-LSRA
 - IDBB-LSRS
 - IDBC-LSRC
 - IDBB-LSRC
 - IDBB-RE
 - IDBB-RE
 - IDBA-RK
 - IDBA-RK
 - IDQH-RE
 - IMAR-D_8ch
 - IDR-LA-8ch
 - IDRA-T-8ch
 - IMAR-D
 - IMAR-CT D
 - IHR-LE
 - IHRB・IHRA
 - IDR-F
 - IDR-F33/16
 - IDR
 - IDR-LA
 - IDRA-T
 - IFR・IPR
 - IDBA-HM
 - IDBA-HMS
 - IDBA-HMS-IR
 - IDBA-FD
- バー照明
 - IDBA-LEH2
 - IDBA-LEH
 - IDBA-LE
 - IDBA-SE
 - IDBA-SL
 - IDBA
 - IDBA-Q
 - IFLA・IFLB
- 透過・面照明
 - IDHM
 - IHMA
 - IHMA-V
 - IFPA
 - IFD
 - IFD-IR
 - IHMA-40D
 - IFPA-D
- ドーム照明
 - IPQC
 - IFHA
 - IDDB-KH・IDDA-KH
 - IDUB
 - IDD
 - IDD-CB
 - IQD・IQDH
 - IQDA-CB
 - IFVA・IFVB
- 同軸照明
 - IFVA-ST
 - IFV
 - IV-14・IV-30
 - IHV-20・IHVE-21
 - IHVA-SP・IHSL-SP
 - IBF
 - IHV-FX
 - RBOX
 - IDBB-CH
 - IDHRA
- 特殊照明
 - UV-CAN
 - Infrared
 - Infrared
 - IMAR-RGB
 - IDDA-KH-RGB
 - RGB Full-color
 - ISU
 - ISS
- 特注制作のご案内
 - 高速同期映像スターキット
- キット製品
 - ISC-24
 - 画像撮像評価キット
- コントローラ
 - IDMU
 - ILP
 - ILC
 - ILV
 - ILS
 - IPPA_G・IRPA_G
 - IPSA・IPPA
 - IDGC
 - IDPA
 - IDCA
 - IMC
 - IWDV-24
 - IWDV(S)-48
 - ISC
 - IJS
 - IJS
 - IJS-30M2-TP/SS
 - ILS-40M2-PI/SS
- その他照明
 - SAG
 - SLLUB
 - LLUB
 - IFC