


# バー照明 [IDBA-Q series]

斜光照明に幅広く対応

DC24V製作可能

**用途**

- ・包装業界
  - ➔ バーコード / 文字検査
- ・飲料水 / ボトル / プラスチック業界
  - ➔ 文字 / 印刷検査
- ・コネクタ業界
  - ➔ コネクタピン形状検査

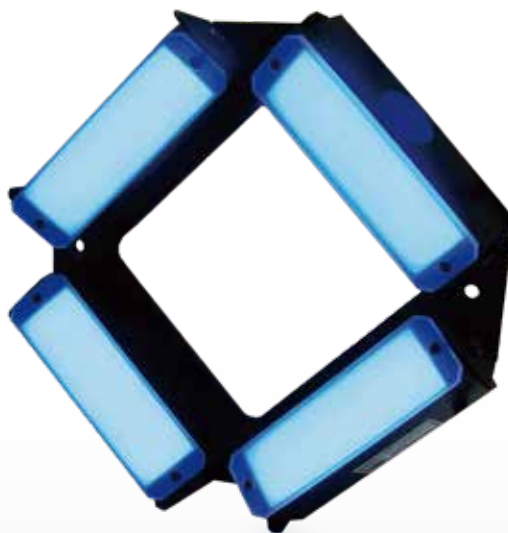

ライン照明

リング照明

バー照明

透過・面照明

ドーム照明

同軸照明



特殊照明

キット製品

コントローラ

その他照明

- IDBB-LSRF
- IDBB-LSR
- IDBB-LSRH
- IDBB-LSRA
- IDBB-LSRS
- IDBC-LSRC
- IDBB-LSRC
- IDBC-RE
- IDBB-RE
- IDBA-RK
- IQDH-RE
- IMAR-D\_8ch
- IDR-LA-8ch
- IDRA-T-8ch
- IMAR-D
- IMAR-CT D
- IHR-LE
- IHRB・IHRA
- IDR-F
- IDR-F33/16
- IDR
- IDR-LA
- IDRA-T
- IFR・IPR
- IDBA-HM
- IDBA-HMS
- IDBA-HMS-IR
- IDBA-FD
- IDBA-LEH2
- IDBA-LEH
- IDBA-LE
- IDBA-SE
- IDBA-SL
- IDBA
- IDBA-Q
- IFLA・IFLB
- IDHM
- IHMA
- IHMA-V
- IFPA
- IFD
- IFD-IR
- IHMA-40D
- IFPA-D
- IPQC
- IFHA
- IDDB-KH・IDDA-KH
- IDUB
- IDD
- IDD-CB
- IQD・IQDH
- IQDA-CB
- IFVA・IFVB
- IFVA-ST
- IFV
- IV-14・IV-30
- IHV-20・IHVE-21
- IHVA-SP・IHSL-SP
- IBF
- IHV-FX
- RBOX
- IDBB-CH
- IDHRA
- UV-CAN
- Infrared
- Infrared
- IMAR-RGB
- IDDA-KH-RGB
- RGB Full-color
- ISU
- ISS
- 特注制作のご案内
- 高速同期検出スターターキット
- ISC-24
- 画像検出評価キット
- IDMU
- ILP
- ILC
- ILV
- ILS
- IPPA\_G・IRPA\_G
- IPSA・IPPA
- IDGC
- IDPA
- IDCA
- IMC
- IWDV-24
- IWDV(S)-48
- ISC
- IJS
- IUS-30M2-TP/SS
- ILS-40M2-PI/SS
- SAG
- SLLUB
- LLUB
- IFIC

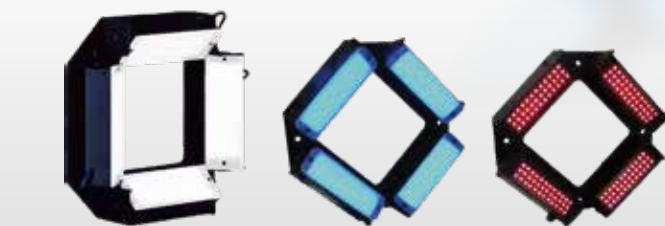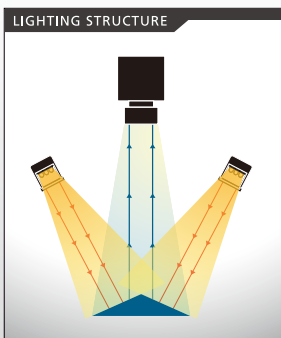

サイズラインナップ 開口φ32 / □60 / □80mm の3サイズ

型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	SAG(※)	適用コントローラ	外形図	
IDBA-Q230□	R	2	DC12V	-	IDMUシリーズ (P.193) IDGCシリーズ (4CH以上) (P.209) その他、オーバードライブコントローラ (4CH以上) 等	1	
	DW B G	3.2					
IDBA-Q230□S	R	2				2	
	DW B G	3.2					
IDBA-QC360□	DR	7.2				C6/各ch	3
	DW B G	8.8					
IDBA-QC690□	DR	21.6				C8/各ch	4
	DW B G	17.6					

★型式表の□には、発光色 (DR=赤, DW=白, B=青, G=緑) が入ります。 ★拡散板、偏光板 (オプション) が取り付け可能です。  
★DC24V製品も製作可能です。詳細は営業までお問合せください。  
※SAGとはSAGコントローラにおける最大電圧設定値です。詳しくはP.231をご参照ください。

## IDBA-Q用拡散板

### IKBAシリーズ

バー照明専用の拡散板です。取り付けすることで光を拡散しワークへの映り込みを低減できます。透過率 (拡散度) を選択できます。標準は透過率80%、同じ厚みで透過率90%・60%・30%も有ります。※赤色 (DRシリーズ) の標準は透過率60%です。

型式	適用照明
IKBA-Q360-80	IDBA-Q360
IKBA-Q690-80	IDBA-Q690

## IDBA-Q用偏光板

### IKBA-PL シリーズ

4方向から照射する場合は、A・Bタイプをご使用いただいて偏光子の方向を合わせてください。ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。放熱対策を行い、耐熱温度 (74℃) を超えない範囲でご使用下さい。本来の効果が得られなくなりますので、定期的な点検をしてご確認ください。

型式	適用照明
IKBA-Q360-■-PL	IDBA-Q360
IKBA-Q690-■-PL	IDBA-Q690

■には偏光子の方向を示す記号、AかBが入ります。

