
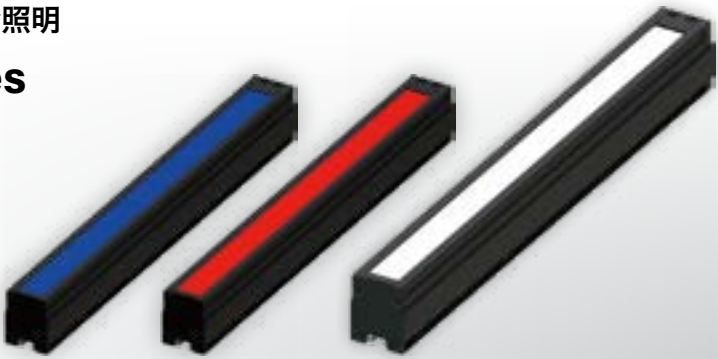



60万lx自然空冷式コンパクトライン照明

IDBC-LSRC series

サイズ・消費電力・重量をコンパクト化した
高輝度・高均一ライン照明




● 波長特性 (参考値)

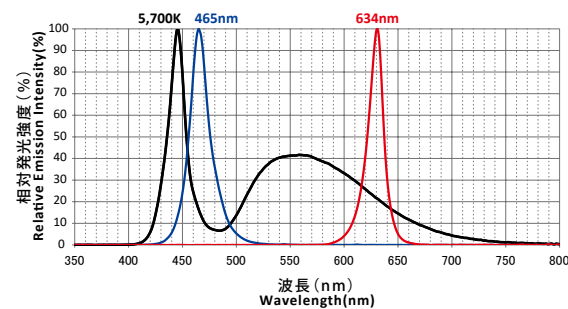

● 大幅なサイズダウンを実現

発光幅 (短辺) 18mm を確保しながら、短辺幅 32mm、奥行 40mm にまでサイズ圧縮を実現しました。
「IDBC-LSR シリーズ」と比べて、約 46% の小型化を実現。
コンパクトな分、よりカメラの撮像軸に近い角度からの照射が可能です。



● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	適合コントローラ	外形図
IDBC-LSRC100 □▲△	W B R 白 青 赤	10	DC24V	IDMU series (P.92) ILP series (P.96) ※n=6 まで IDGC series (P.102) IWDV-24 series (P.106)	1 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8
IDBC-LSRC200 □▲△		20			
IDBC-LSRC300 □▲△		30			
IDBC-LSRC400 □▲△		40			
IDBC-LSRC500 □▲△		50			
IDBC-LSRC600 □▲△		60			
IDBC-LSRC700 □▲△		70			
IDBC-LSRC800 □▲△		80			
IDBC-LSRC900 □▲△		90			
IDBC-LSRC1000 □▲△		100			
IDBC-LSRC1100 □▲		110		IWDV-24 series (P.106)	2 n=9 n=10 n=11 n=12 n=13 n=14 n=15 n=16 n=17 n=18 n=19 n=20
IDBC-LSRC1200 □▲		120			
IDBC-LSRC1300 □▲		130			
IDBC-LSRC1400 □▲		140			
IDBC-LSRC1500 □▲		150			
IDBC-LSRC1600 □▲		160			
IDBC-LSRC1700 □▲		170			
IDBC-LSRC1800 □▲		180			
IDBC-LSRC1900 □▲		190			
IDBC-LSRC2000 □▲		200			

※型式表の□には、発光色が入ります。 ※型式表の▲には、高均一仕様の場合「-S」が入ります。 ※型式表の△には、集光レンズ付仕様の場合「-IL」が入ります。
※本製品には、ライン照明用拡散板 (オプションパーツ:P.116 に掲載の「IKBB series」) が取付可能です。

照明用延長ケーブル・接続ケーブル (DC24V用)

I-CB-S-24 series I-CB-S R-MCC series

DC24V 照明用ケーブルです。
ご使用の際は、適合するコネクタ形状の
製品をご選定ください。




推奨コントローラ

IWDV-24 series

〈電圧可変方式〉
外部制御: LAN 制御、10bit パラレル / 出力制御: 1,000 階調
IWDV-600M2-24 に IWDV-300M1-24 を接続すれば
最大 4CH まで制御可能。



● 外形図

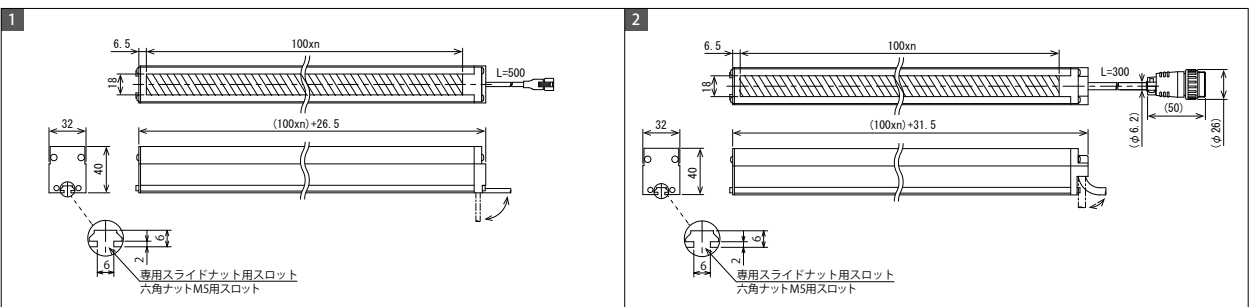

【注意】外形図番号 2 に該当する製品をコントローラへ接続するには「照明用接続ケーブル (DC24V 用)」 (オプションパーツ:P.114 に掲載の「I-CB-S R-MCC series」) が別途必要です。