

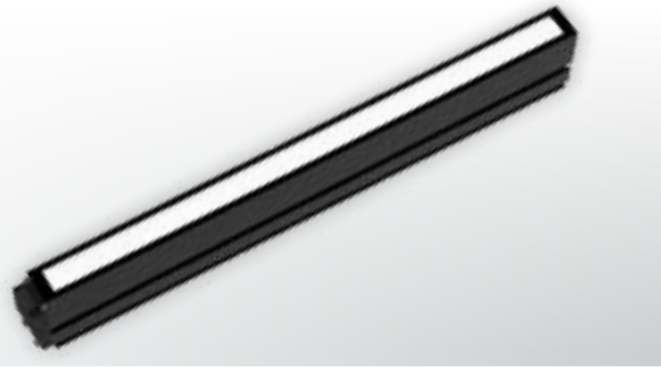


50万lx自然空冷式スリムライン照明 IDBB-LSRS series

スリム化により筐体幅20mm!
幅を取らないスリムライン照明!




● 波長特性 (参考値)

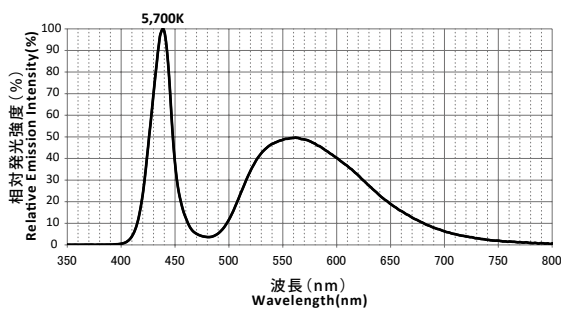

● 大幅なサイズダウンを実現

発光幅(短辺)13mmを確保しながら、短辺幅20mm、奥行50mmにまでサイズ圧縮を実現しました。「IDBC-LSRシリーズ」と比べて、厚みが50%・体積が約35%とスリム化を実現。スリムな分、狭い場所での設置やよりカメラの撮像軸に近い角度からの照射が可能です。



● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	適合コントローラ	外形図
IDBB-LSRS100W▲	W 白	8	DC24V	IDMU series (P.92) ILP series (P.96) ※n=7まで IDGC series (P.102) IWDV-24 series (P.106)	1
IDBB-LSRS200W▲		16			
IDBB-LSRS300W▲		24			
IDBB-LSRS400W▲		32			
IDBB-LSRS500W▲		40			
IDBB-LSRS600W▲		48			
IDBB-LSRS700W▲		56			
IDBB-LSRS800W▲		64			
IDBB-LSRS900W▲		72		IWDV-24 series (P.106)	2
IDBB-LSRS1000W▲		80			
IDBB-LSRS1100W▲		88			
IDBB-LSRS1200W▲		96			
IDBB-LSRS1300W▲		104			
IDBB-LSRS1400W▲		112			
IDBB-LSRS1500W▲		120			
IDBB-LSRS1600W▲		128			
IDBB-LSRS1700W▲		136			
IDBB-LSRS1800W▲		144			
IDBB-LSRS1900W▲		152			
IDBB-LSRS2000W▲		160			

※型式表の▲には、高均一仕様の場合「-S」が入ります。

※本製品には、ライン照明用拡散板(オプションパーツ:P.116に掲載の「IKBB series」)が取付可能です。

照明用延長ケーブル・接続ケーブル(DC24V用)

I-CB-S-24 series I-CB-S R-MCC series

DC24V照明用ケーブルです。
ご使用の際は、適合するコネクタ形状の
製品をご選ください。




推奨コントローラ

IWDV-24 series

〈電圧可変方式〉
外部制御: LAN制御、10bitパラレル/出力制御: 1,000階調
IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を接続すれば
最大4CHまで制御可能。



● 外形図

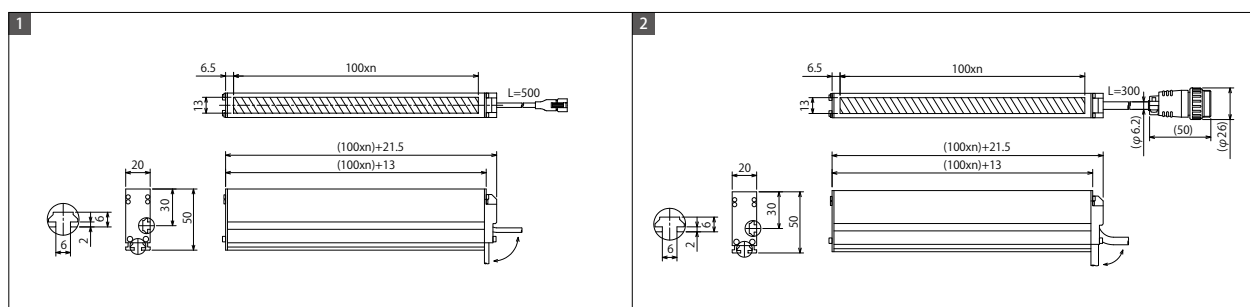

【注意】外形図番号2に該当する製品をコントローラへ接続するには「照明用接続ケーブル(DC24V用)」(オプションパーツ:P.114に掲載の「I-CB-S R-MCC series」)が別途必要です。