

ダイレクトリング照明


IDR series

多様な外観検査に対応可能な
汎用リングタイプ

DC24V
製作可能



● 波長特性 (参考値)

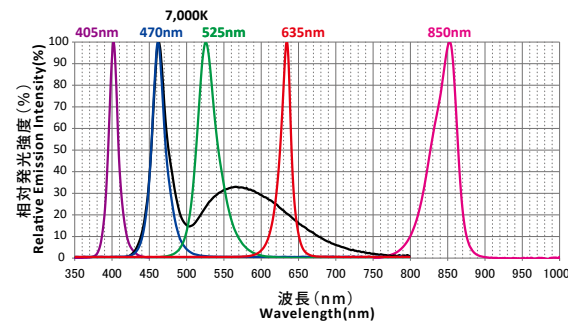


● 撮像例



● 照度分布 (参考値)

LEDに傾斜角度をつけることで中心部を明るく照らします。※照射角度に関しては営業までお問い合わせください。

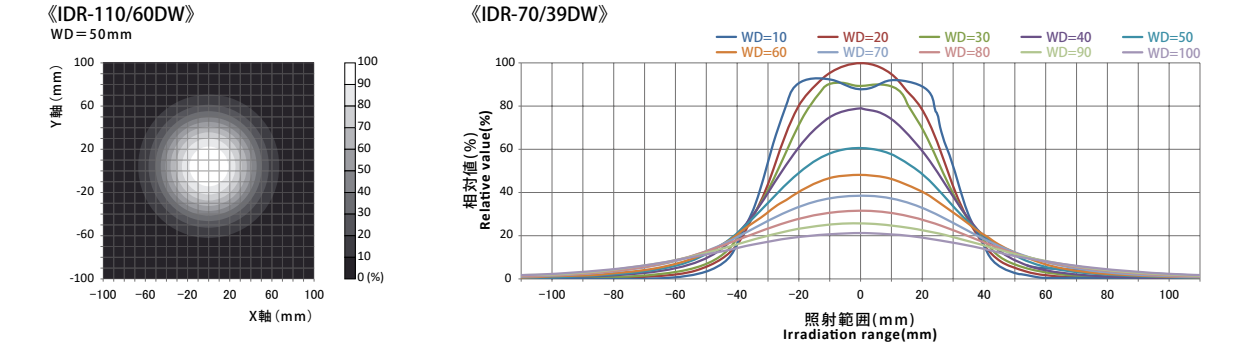

● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)					SAG 値					入力	適合コントローラ	外形図
		DW	B	G	DR	AIR-850: UV-405	DW	B	G	DR	AIR-850: UV-405			
IDR-32/10□	DW 白 B 青 G 緑 DR 赤 AIR-850 赤外 UV-405NR 紫外	1.8	1.6	1.2	-	-	FF	FF	FF	FF	FF	DC12V	IDMU series (P.92) ILP series (P.96) IDGC series (P.102) その他、オーバードライブ コントローラ等	1
IDR-38/15□		2.2	1.8	1.5	-	-								2
IDR-40/25□		1.5	1.2	1	-	-								3
IDR-42/18□		2.6	2.2	1.7	-	-								4
IDR-50/28□		2.7	3	2.2	2.9	-								5
IDR-66/36□		5.4	4.3	4.6	-	-								6
IDR-70/39□		5.8	4.7	3.9	-	-								7
IDR-90/50□		6.5	7.1	4.4	6.3	-								8
IDR-110/60□		9.6			6.5	8.5								9
IDR-140/95□		10.8			13.9	7.2								10

※型式表の□には、発光色が入ります。
※本製品には、「リング照明用透明板・拡散板」(P.117に掲載の「IKR series」)が取付可能です。 ※本製品には、「リング照明用偏光板」(P.118に掲載の「IKR-PL series」)が取付可能です。
※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00～FF)です。
※本製品はDC24V製品および上記以外のサイズも製作可能です。詳細は営業までお問合せください。 ※消費電力の記載のない型式は特注対応品となります。詳細は営業までお問合せください。

● 外形図

