



幅広バー照明
IDBA-HM series


発光面幅 40mmの幅広バー照明
高輝度仕様と高均一仕様の2種類をラインナップ



照射角 140°、発光面幅 40mmと蛍光灯の置換に最適
拡散光の均一性が高く、大型ワークに対し手前と奥の
輝度ムラが出にくい幅広型

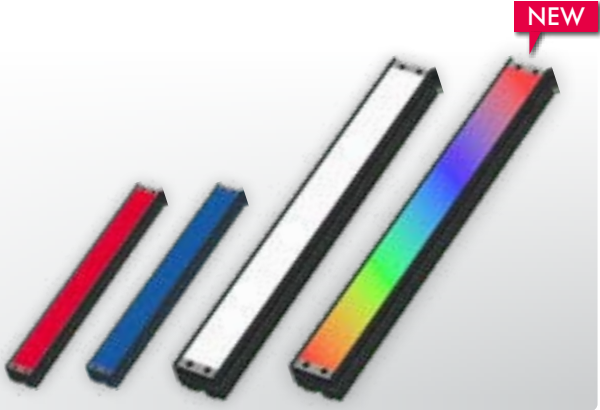

● 波長特性 (参考値)


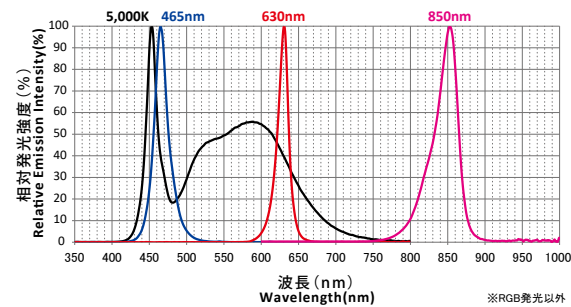


● 照射イメージ

IDBA-LEシリーズと比較しても、広範囲を照らすことが可能なため
蛍光灯の置換に最適。



● 照度分布 (参考値: IDBA-HM400W)

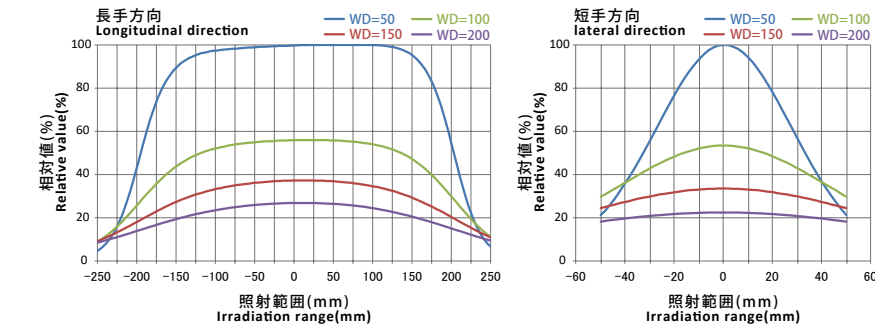


● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)			入力	適合コントローラ	外形図	
		W	B	R				
IDBA-HM100 □▲	W B R IR-850 赤外 NEW RGB フルカラー	10	9.6	3/CH	DC24V	IDMU series (P.92) ILP series (P.96) ※ RGB 不可 IDGC series (P.102)	1	n=1
IDBA-HM200 □▲		20	19.2	6/CH				n=2
IDBA-HM300 □▲		30	28.8	9/CH				n=3
IDBA-HM400 □▲		40	38.4	12/CH				n=4
IDBA-HM500 □▲		50	48	15/CH				n=5
IDBA-HM600 □▲		60	57.6	18/CH				n=6
IDBA-HM700 □▲		70	67.2	-		IWDV-24 series (P.106)	2	n=7
IDBA-HM800 □▲		80	-	-				n=8
IDBA-HM900 □▲		90	-	-				n=9
IDBA-HM1000 □▲		100	-	-				n=10
IDBA-HM1100 □▲		110	-	-				n=11
IDBA-HM1200 □▲		120	-	-				n=12
IDBA-HM1300 □▲		130	-	-				n=13
IDBA-HM1400 □▲		140	-	-				n=14
IDBA-HM1500 □▲		150	-	-				n=15
IDBA-HM1800 □▲		180	-	-				n=18
IDBA-HM2000 □▲		200	-	-				n=20

※型式表の□には、発光色が入ります。 ※型式表の▲には、高均一仕様の場合「S」が入ります。 ※RGB発光の照明には3CH以上の出力に対応したコントローラをご使用ください。
※上記以外のサイズも製作可能です。詳細は営業までお問合せください。 ※消費電力の記載のない型式は特注対応品となります。詳細は営業までお問合せください。

● 外形図

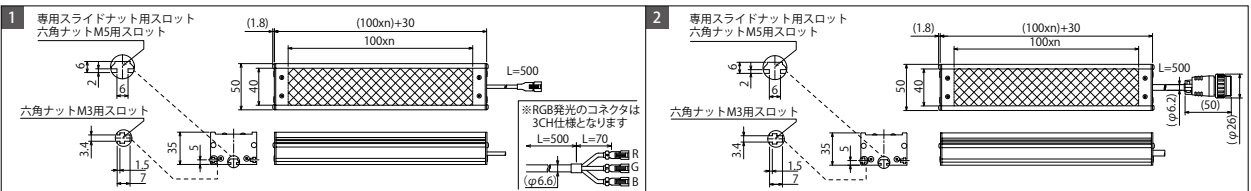

【注意】外形図番号2に該当する製品をコントローラへ接続するには「照明用接続ケーブル(DC24V用)」(オプションパーツ:P.114に掲載の「I-CB-S R-MCC series」)が別途必要です。