


高輝度B'Cライン照明(1列仕様)

IDBA-LEH series


独自の光学技術で従来品の約2~3倍の明るさを実現
大型ワーク1,800mmまでの長尺対応、LタイプはWD2,000mmまでの長距離照射



大型ワーク・長距離照射に最適なバー照明
IDBA-LEシリーズと比較し、2~3倍光量アップ
広角配光(Sタイプ)と狭角配光(Lタイプ)の2種類をラインナップ

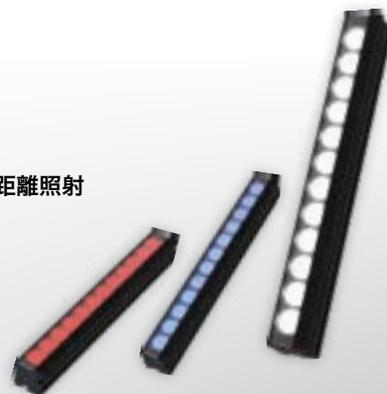


● 波長特性(参考値)

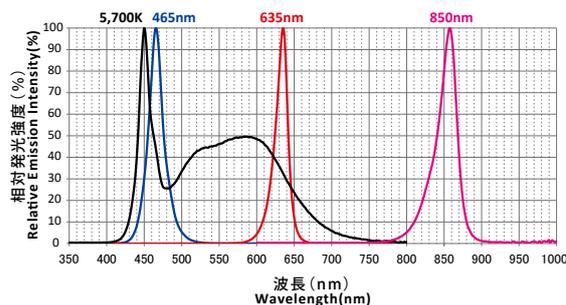

● 活用例


《ダンボール上のラベル検査》

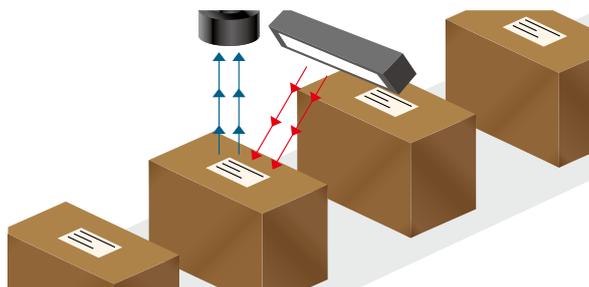

● 照度分布(参考値)


《広角配光Sタイプ》近距離で広範囲を照らすことが可能

IDBA-LEH300S-DW

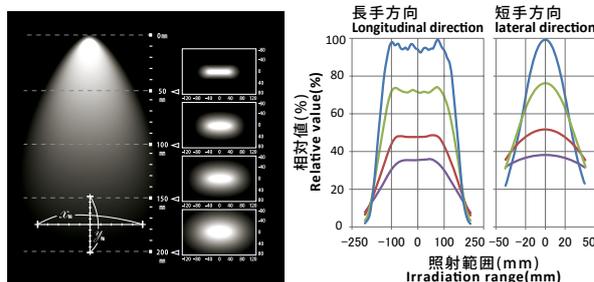

《狭角配光Lタイプ》長距離を明るく照らすことが可能

IDBA-LEH300L-DW

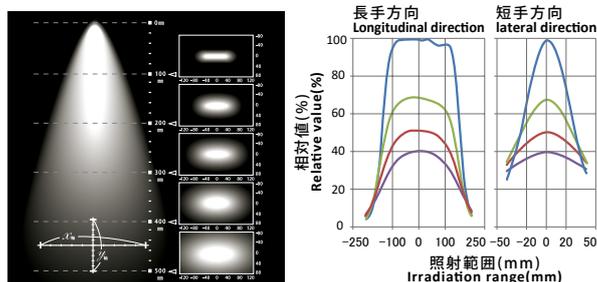


● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力(W)		SAG値			入力	適合コントローラ	外形図
		DW	R	AIR-850	DW	B			
IDBA-LEH75 ▲-□	DW 白 B 青 R 赤 AIR-850 赤外	6.5	7	AB	AB	89	DC12V	IDMU series (P.92), ILP series (P.96) IDGC series (P.102) その他、オーバードライブコントローラ等	1
IDBA-LEH150 ▲-□		13	14	C6	B1	8C			
IDBA-LEH225 ▲-□		19.5	21	CC	B7	8E			
IDBA-LEH300 ▲-□		26	28	C8	BD	91	DC24V	IDMU series (P.92), ILP series (P.96) IDGC series (P.102)	2
IDBA-LEH150 ▲-□HV		13	14	-	-	-			
IDBA-LEH300 ▲-□HV		26	28	-	-	-			
IDBA-LEH450 ▲-□HV		39	42	-	-	-			
IDBA-LEH600 ▲-□HV		52	56	-	-	-			
IDBA-LEH900 ▲-□HV		78	84	-	-	-			
IDBA-LEH1200 ▲-□HV		104	112	-	-	-			
IDBA-LEH1500 ▲-□HV		130	140	-	-	-			
IDBA-LEH1800 ▲-□HV		156	168	-	-	-			
IWDV-24 series (P.106)									

※型式表の▲には、配光タイプ(S=広角配光、L=狭角配光)が入ります。 ※型式表の□には、発光色が入ります。
※本製品には、「バー照明用透明板・拡散板(オプションパーツ:P.119に掲載の「IKBA-LEH series」)」が取り付け可能です。 ※本製品には、「バー照明用偏光板(オプションパーツ:P.120に掲載の「IKBA-LEH-PL series」)」が取り付け可能です。
※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00~FF)です。
※上記以外のサイズも製作可能です。詳細は営業までお問合せください。

● 外形図

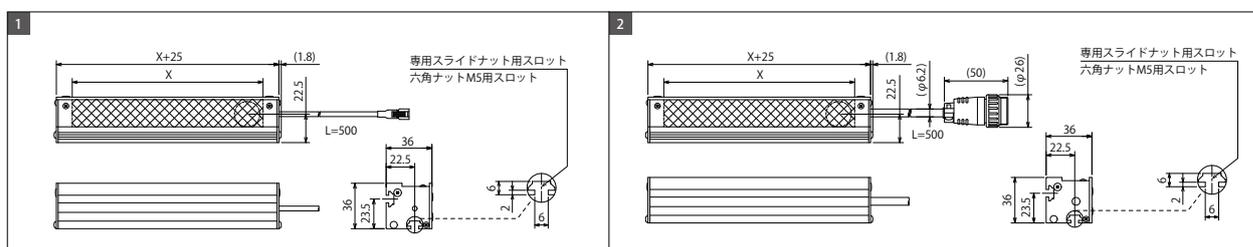

[注意]外形図番号2に該当する製品をコントローラへ接続するには「照明用接続ケーブル(DC24V用)」(オプションパーツ:P.114に掲載の「I-CB-S R-MCC series」)が別途必要です。