
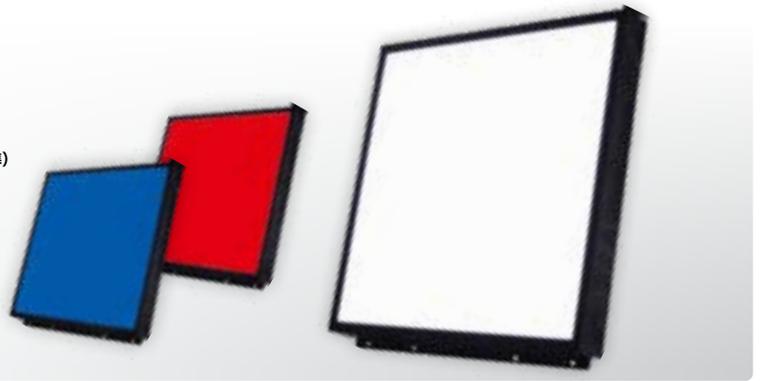



大型面照明 IFPA series

大型・均一面発光照明

□100mmの倍数で製作可能(□400mmサイズまで標準)



● 波長特性 (参考値)

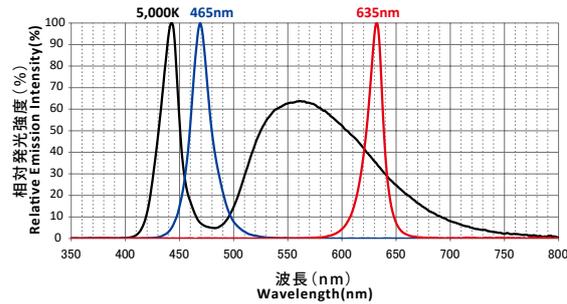

● 撮像例

大型ワークの外観検査に最適です。

ワーク:スパウトパウチ



(使用照明:IFPA-400/400DWHV)

ワーク:ペットボトル



(使用照明:IFPA-400/400DWHV)

ワーク:瓶



(使用照明:IFPA-200/200DWHV)

● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (w)	入力	適合コントローラ	外形図
IFPA-100/100□HV	DW 白 B 青 R 赤	10	DC24V	IDMU series (P.92) ILP series (P.96) IDGC series (P.102)	1
IFPA-200/100□HV		20			2
IFPA-300/100□HV		30			3
IFPA-400/100□HV		40			4
IFPA-200/200□HV		40			5
IFPA-300/200□HV		60		6	
IFPA-400/200□HV		80		7	
IFPA-300/300□HV		90		8	
IFPA-400/300□HV		120		9	
IFPA-400/400□HV		160		10	

※型式表の□には、発光色が入ります。

照明用接続ケーブル (DC24V用)

I-CB-S R-MCC series

大容量に対応したDC24V 照明用接続ケーブルです。




推奨コントローラ

IWDV-24 series

〈電圧可変方式〉
外部制御: LAN制御、10bitパラレル/出力制御: 1,000階調
IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を接続すれば最大4CHまで制御可能。



● 外形図

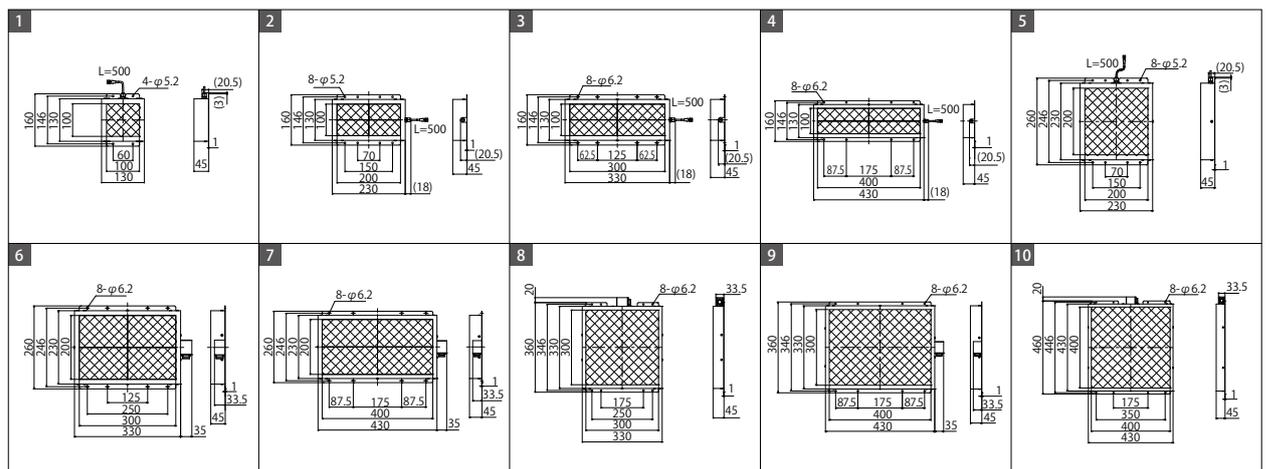

[注意]外形図番号6～10に該当する照明をコントローラへ接続するには「照明用接続ケーブル(DC24V用)」(オプションパーツ:P.114に掲載の「I-CB-S R-MCC series」)が別途必要です。

ライン照明
リング照明
バー照明
透過・面照明
IFPA
IFPA-D
IFD
トーム照明
同軸照明
特殊照明
特集
コントローラ
オプションパーツ