
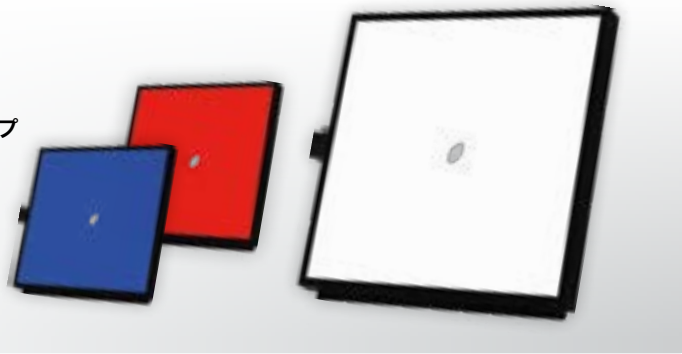



穴あき大型面照明

IFPA-D series

カメラ撮像対応大型・均一面発光照明
レンズサイズに合わせた2種類の開口サイズをラインナップ




● 波長特性 (参考値)

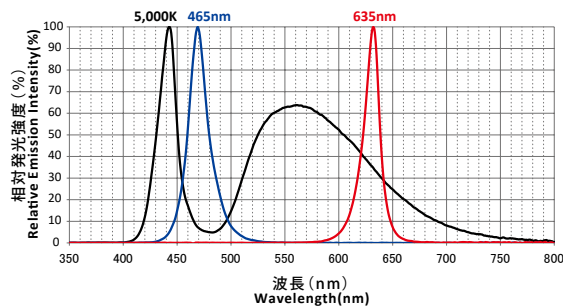

● 2種類の開口サイズをご用意

レンズサイズに合わせて開口サイズを2種類ご用意

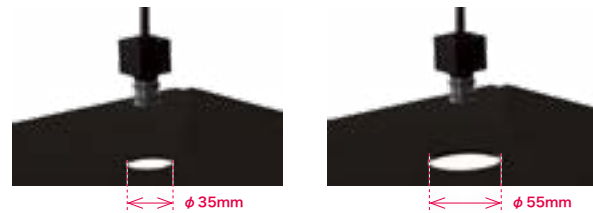



● 活用例

大型ワークの外観検査に最適です。

《大型ワークの印字・刻印検査》

《大型ワークの外観検査》

《トレー内の数量検査》

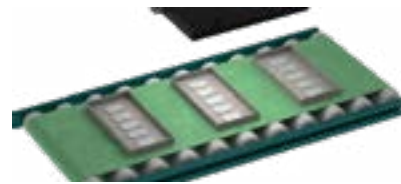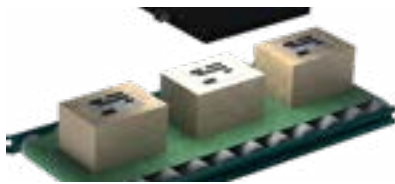


● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)	入力	適合コントローラ	外形図
IFPA-200/100 □HV-○D	DW 白 青 赤	15	DC24V	IDMU series (P.92) ILP series (P.96) IDGC series (P.102)	1
IFPA-300/100 □HV-○D		25			
IFPA-400/100 □HV-○D		35			
IFPA-500/100 □HV-○D		45			
IFPA-300/200 □HV-○D		55			
IFPA-100/100 □HV-○D		5			2
IFPA-200/200 □HV-○D		35			
IFPA-400/200 □HV-○D		75		IWDV-24 series (P.106)	3
IFPA-500/200 □HV-○D		95			
IFPA-400/300 □HV-○D		115			
IFPA-500/300 □HV-○D		145			
IFPA-500/400 □HV-○D		195			4
IFPA-300/300 □HV-○D		85			
IFPA-400/400 □HV-○D		155			
IFPA-500/500 □HV-○D		245			

※型式表の□には、発光色が入ります。 ※型式表の○には、開口径 (35 = φ 35mm, 55 = φ 55mm) が入ります。

● 外形図

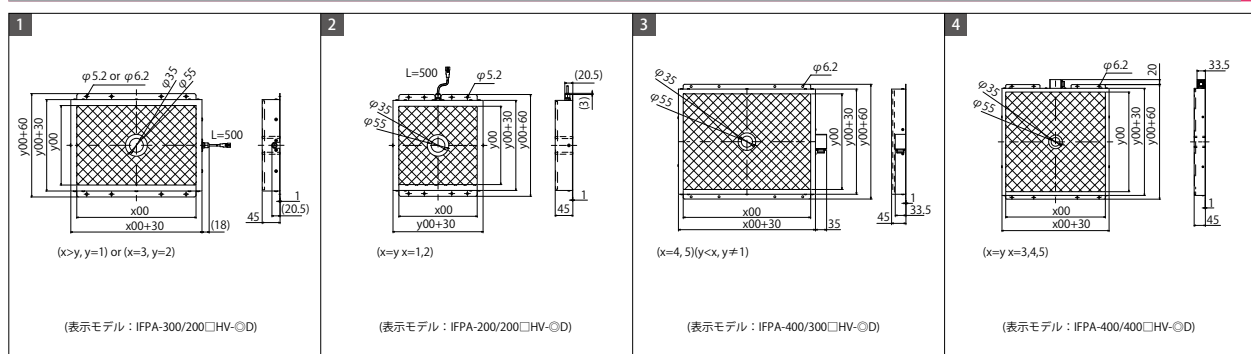

【注意】外形図番号3・4に該当する照明をコントローラへ接続するには「照明用接続ケーブル(DC24V用)」(オプションパーツ:P.114に掲載の「I-CB-S R-MCC series」)が別途必要です。