


NEOドーム照明


IDDB-KH・IDDA-KH series

反射型高均一・高輝度ドーム照明


DC24V
製作可能Power
LED

NEW

● 波長特性 (参考値)

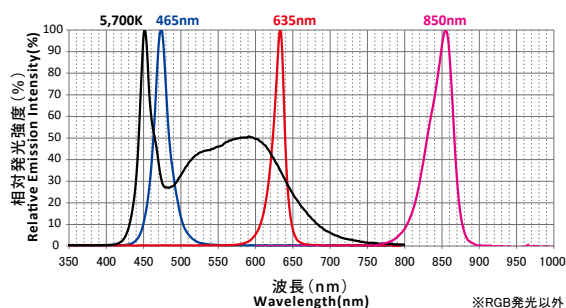

● 照度分布 (参考値: IDDB-KH150DW)

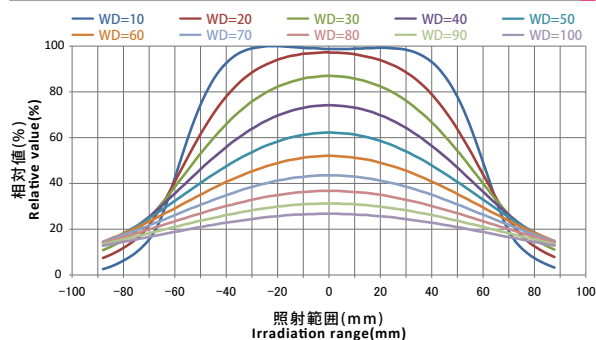

● 撮像例

均一ドーム照明でデカリの影響を受けない画像が得られます。

ワーク: ビニールパッケージ



(使用照明: IHRB-150DWS)



(使用照明: IDDB-KH150DW)

IDDB-KH シリーズは均一照射領域が広がりました。

ワーク: ネジ



(使用照明: 従来品)



(使用照明: IDDB-KH150DW)

● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)	SAG 値				入力	適合コントローラ	外形図					
			DW	B	R	IR-850								
IDDB-KH60 □	DW B 青 R 赤 IR-850 赤外	6.5	FF				DC12V	IDMU series (P.92)	1					
IDDB-KH80 □		9						ILP series (P.96)	2					
IDDB-KH120 □		13.5						IDGC series (P.102)	3					
IDDB-KH150 □		18						その他、オーバードライブ コントローラ等	4					
IDDB-KH220 □		28.5	C3:BC:FF	5										
IDDA-KH270 □ HV		34	-	DC24V	IDMU series (P.92)、ILP series (P.96) IDGC series (P.102)	6								
IDDA-KH350 □ HV		44				7								
型式 (フルカラー仕様)	発光色	消費電力 (W)			SAG 値			入力	適合コントローラ	外形図				
		R	G	B	R	G	B							
IDDA-KH80RGB	RGB フルカラー	2.2/CH			CB	B3	B4	DC12V	IDMU series (P.92)、IDGC series (P.102) その他、オーバードライブコントローラ等	8				
IDDA-KH120RGB		3.4/CH			CA	B3	BA			9				
IDDA-KH150RGB		4.4/CH			D6	BE	C4			10				
型式 (マルチカラー仕様)	発光色	消費電力 (W)						SAG 値		入力	適合コントローラ	外形図		
		UV	B	G	Am	R	FR	IR	UV				B	G
IDDA-KH170MLTC-7ch NEW	MLTC マルチカラー	3	3.4	3.8	4.7	2.8	3.3	1.7	FF		DC12V	IDMU series (P.92)、IDGC series (P.102) その他、オーバードライブコントローラ等	11	

※型式表の□には、発光色が入ります。 ※RGB発光の照明には3CH、MLTC発光の照明には7CH以上の出力に対応したコントローラをご使用ください。
 ※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00~FF)です。 ※本製品はDC24V製品も製作可能です。詳細は営業までお問合せください。

● 外形図

