


擬似同軸付ドーム照明

IDUB series


光抜けなく立体ワークを均一照射
ドーム・同軸照明を個別で切り換え照射可能

DC24V
製作可能

Power
LED



● 波長特性 (参考値)

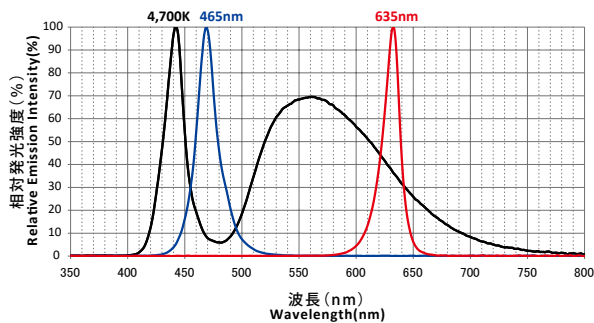

● 撮像例

ワーク: アルミ缶底(文字)



(使用照明: IMAR-130DW)
リング照明では、缶底周辺しか光が返らない



(使用照明: IDUB-150W)
全体的に明るく、文字がはっきりと認識できる

ワーク: 光沢あり黒色樹脂(ワレ)



(使用照明: IFHA-C150G)
スクエアドームではコントラストが出せない



(使用照明: IDUB-150W)
ワークの細部まではっきりと認識できる


● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)		SAG 値						入力	適合コントローラ	外形図			
		ドーム部 / 同軸部	ドーム部			同軸部									
			W	B	R	W	B	R							
IDUB-60 □	W 白B 青R 赤	10.7	6.5/4.2	FF			FF			DC12V	IDMU series (P.92) ILP series (P.96) ※ 150 サイズまで IDGC series (P.102) その他、オーバードライブコントローラ等	1			
IDUB-80 □		13.2	9/4.2									2			
IDUB-120 □		24	13.5/10.5				98					AA			3
IDUB-150 □		32	18/14				A7					B9			4
IDUB-220 □		42.5	28.5/14	C3	BC	FF									5

※型式表の□には、発光色が入ります。 ※SAG値とはオーバードライブコントローラへ照明を接続した際に設定する出力電圧上限値(16進数:00~FF)です。

※本製品はDC24V製品も製作可能です。詳細は営業までお問合せください。

● 外形図

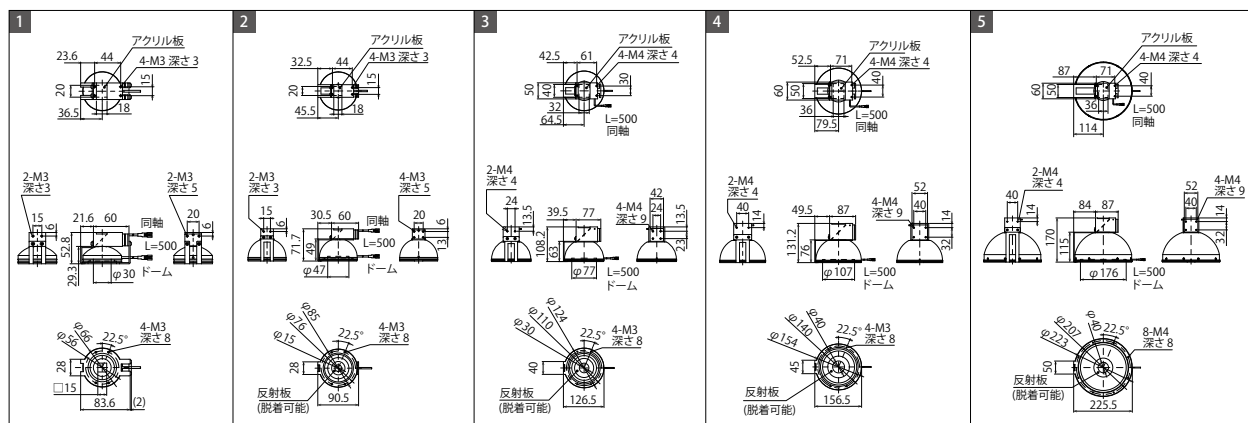

IDDB-KH-IDDA-KH
IDUB

IFHA-C
IPQC
IQD-IQDH
IQDA-CB
IDD
IDD-CB