


ハーフパイプ照明


IQD・IQDH series

球状・凹凸・長尺ワークに均一照射
フルカラー仕様もラインナップ


※IQDHのみ



● 波長特性 (参考値)

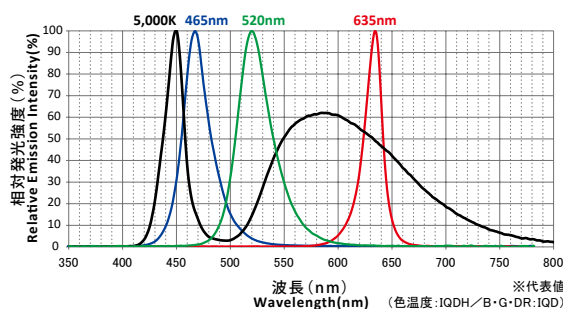

● 従来品との明るさ比較 (参考値、WD=50mm)

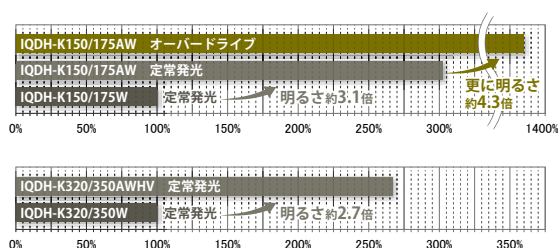

● 撮像例

ワーク: プリスターバック薬剤



(使用照明: リング拡散照明)



(使用照明: IQDH-K320/350AWHV)

至近距離からの均一照射でパッケージのテクリを抑えることができます。

ワーク: カラフルな飴



(使用照明: IQDH-K320/350RGB)



赤・緑・青LED照射



赤LED照射



緑LED照射



青LED照射

● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力 (W)				入力	適合コントローラ	外形図
		DW	G	B	DR			
IQD-K60/65 □	DW 白 B 青 G 緑 DR 赤	1.6 (0.8×2CH)			1.2 (0.6×2CH)	DC12V	IDMU series (P.92)、ILP series (P.96) IDGC series (P.102) その他、オーバードライブコントローラ等	1
IQDH-K150/175AW	AW 白	38 (19×2CH)				DC12V	IDMU series (P.92)、IDGC series (P.102) ILP series (P.96) ※RGB発光不可 その他、オーバードライブコントローラ等	2
IQDH-K320/350RGB	RGB フルカラー	78 (13W×2CH×3色)						3
IQDH-K320/350AWHV	AW 白	70 (35×2CH)				DC24V	IDMU series (P.92)、IDGC series (P.102)	4

※型式表の□には、発光色が入ります。 ※RGB発光の照明には3CH以上の出力に対応したコントローラをご使用ください。
※本製品はDC24V製品および上記以外のサイズ・形状も製作可能です。詳細は営業までお問合せください。

● 外形図

