

小型PWMコントローラ

ILP series

DINレール取付可能な小型、低価格のデジタルコントローラ

出力電圧12Vと24V仕様を標準ラインナップ



● コンパクト設計

実装部品を高密度化し設計を最適化することで、コンパクトサイズ&低価格を実現しました。



● 調整ツマミのロック機能

調整ツマミを長押しすることで、CH毎にロック、またはロック解除をすることができます。



● HighモードとLowモードの切替機能 (チャンネル共通設定)


外部ON/OFF信号に対する照明出力のON/OFF動作を、HighモードとLowモードから選択することができます。

[Highモード] 外部信号がONのときに照明の出力をON

[Lowモード] 外部信号がOFFのときに照明の出力をON

※出荷時の設定はHighモードです

※チャンネル共通の設定のためチャンネル毎の個別設定はできません

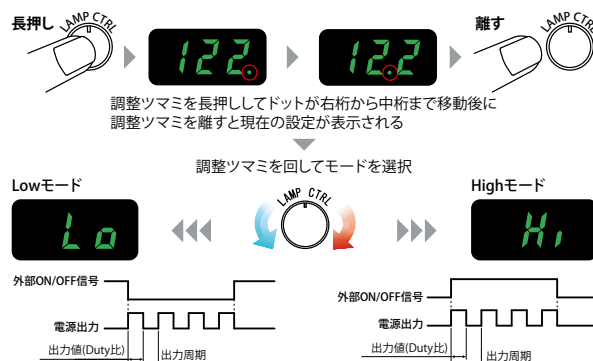

● コントローラ仕様

項目 / 型式	ILP-30M2	ILP-60M2-24
制御方式	PWM方式 (約80kHz、1,000階調)	
入力	DC24V	
出力	DC12V	DC24V
CH数	2CH	
合計容量	30W	60W
トリガ応答性	OFF → ON: 70μs 以内、ON → OFF: 20μs 以内	
外部調光制御	なし	

● 外形図

