

小型定電流コントローラ

ILCA series

DINレール取付可能な小型・低価格の
定電流コントローラ

アナログ0～5Vによる外部調光制御が可能

- ・出力電流0～350mAと0～700mA仕様を標準ラインナップ
- ・IHV、IHVE、IBF seriesを抵抗BOXなしで直接接続可能




● コンパクト設計

実装部品を高密度化し設計を最適化することで、コンパクトサイズ&低価格を実現しました。




● 使用例

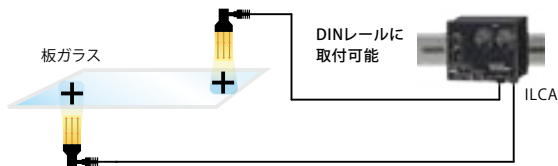

● 外部調光制御 出力リニアリティ (0~5V)

ILCA-700M2-VI

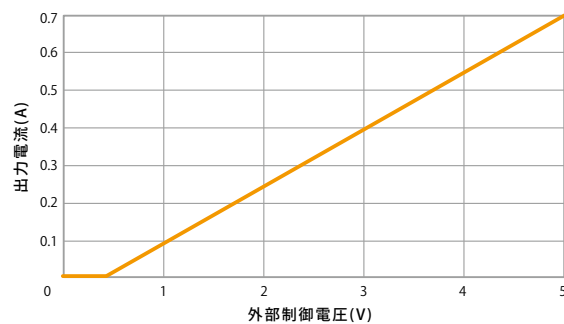

● コントローラ仕様

項目 / 型式	ILCA-700M2-VI	ILCA-350M2-VI
制御方式	出力電流可変方式(アナログ)	
入力	DC24V	
出力	0～700mA	0～350mA
CH数	2CH	
トリガ応答性	ON→OFF:190μs以内、OFF→ON:950μs以内	
外部調光制御	アナログ0～5V	
接続可能照明	IHVE、IBF series (IBF-LXS20を除く)	IHV、IBF-LXS20

● 外形図

