

OPTIONAL PARTS

照明用 接続ケーブル


照明用接続ケーブル・FAN 駆動ケーブルセット

I-CB-S-FSETC series

適合照明: IDBC-LSRF series

型式	長さ (m)	型式	長さ (m)
I-CB-S1-FSETC	1	I-CB-S5-FSETC	5
I-CB-S2-FSETC	2	I-CB-S7-FSETC	7
I-CB-S3-FSETC	3	I-CB-S10-FSETC	10

※上記以外の長さもご用意しております。




GigE Vision対応コントローラ/PoE対応制御ユニット (4CH仕様) 専用ケーブル

I-4M-1-50-DIN

GigE Vision対応コントローラ及びPoE対応制御ユニット等のミニDINコネクタ出力仕様の製品で使用します。製品1基につき1本付属します。

型式	長さ (m)
I-4M-1-50-DIN	1

※上記以外の長さもご用意しております。

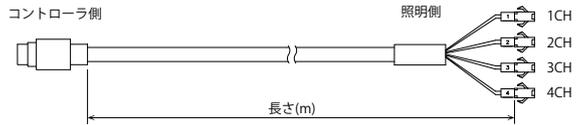


スーパーストロボ照明用接続ケーブル

I-CB-SS series

適合照明: ISS series (1CH仕様)

型式	長さ (m)	型式	長さ (m)
I-CB-SS1	1	I-CB-SS5	5
I-CB-SS2	2	I-CB-SS7	7
I-CB-SS3	3	I-CB-SS10	10

※上記以外の長さもご用意しております。




I-CB-SS-2CH series

適合照明: ISS series (2CH仕様)

型式	長さ (m)	型式	長さ (m)
I-CB-SS1-2CH	1	I-CB-SS5-2CH	5
I-CB-SS2-2CH	2	I-CB-SS7-2CH	7
I-CB-SS3-2CH	3	I-CB-SS10-2CH	10

※上記以外の長さもご用意しております。



照明用接続ケーブル (DC24V用)

適合照明:

IDBC-LSR series, IDBB-LSRS series, IDBC-LSRC series, IDBC-RE series, IDBA-HM series, IDBA-HMS series, IDBA-LEH2 series, IDBA-LEH series, IFPA series, IFPA-D series, IFD series (IR)

I-CB-S R-MCC series

型式	長さ (m)	型式	長さ (m)
I-CB-S0.5R-MCC	0.5	I-CB-S5R-MCC	5
I-CB-S1R-MCC	1	I-CB-S7R-MCC	7
I-CB-S2R-MCC	2	I-CB-S10R-MCC	10
I-CB-S3R-MCC	3		

※上記以外の長さもご用意しております。



※消費電力70W以上の照明と接続してください。

I-CB-S R-MCBSM series

型式	長さ (m)	型式	長さ (m)
I-CB-S1R-MCBSM	1	I-CB-S5R-MCBSM	5
I-CB-S2R-MCBSM	2	I-CB-S7R-MCBSM	7
I-CB-S3R-MCBSM	3	I-CB-S10R-MCBSM	10

※上記以外の長さもご用意しております。




※消費電力70W以下の照明と接続してください。

2又・3又・4又照明用分岐ケーブル (DC12V、DC24V用)

I-2M series、I-2M-24 series

型式 (12V)	型式 (24V)	長さ (m)	型式 (12V)	型式 (24V)	長さ (m)
I-2M-1-100	I-2M-1-100-24	1	I-2M-4-100	I-2M-4-100-24	4
I-2M-2-100	I-2M-2-100-24	2	I-2M-5-100	I-2M-5-100-24	5
I-2M-3-100	I-2M-3-100-24	3	I-2M-10-100	I-2M-10-100-24	10


2又ケーブル



I-3M series、I-3M-24 series

型式 (12V)	型式 (24V)	長さ (m)	型式 (12V)	型式 (24V)	長さ (m)
I-3M-1-100	I-3M-1-100-24	1	I-3M-4-100	I-3M-4-100-24	4
I-3M-2-100	I-3M-2-100-24	2	I-3M-5-100	I-3M-5-100-24	5
I-3M-3-100	I-3M-3-100-24	3	I-3M-10-100	I-3M-10-100-24	10


3又ケーブル



I-4M series、I-4M-24 series

型式 (12V)	型式 (24V)	長さ (m)	型式 (12V)	型式 (24V)	長さ (m)
I-4M-1-100	I-4M-1-100-24	1	I-4M-4-100	I-4M-4-100-24	4
I-4M-2-100	I-4M-2-100-24	2	I-4M-5-100	I-4M-5-100-24	5
I-4M-3-100	I-4M-3-100-24	3	I-4M-10-100	I-4M-10-100-24	10

4又ケーブル



※上記以外の長さもご用意しております。

※分岐ケーブルをご使用の際、接続する照明の合計消費電力がDC12Vの場合は30W、DC24Vの場合は70W以下となるよう選定ください。