

OPTIONAL PARTS


同軸照明用 オプション

同軸照明用偏光板

IKFVA-PL series、IKFVB-PL series

- 照明とカメラレンズにPL板・PLフィルタを取り付けることでワークのギラツキや表面反射をキャンセルできます。
- ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。放熱対策を行い、耐熱温度(74℃)を超えない範囲でご使用下さい。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

型式	適合照明	型式	適合照明
IKFVA-20-PL	IFVB-20、IFVA-20	IKFVA-70-PL	IFVA-70、IFVA-70ST
IKFVB-30-PL	IFVB-30	IKFVA-100-PL	IFVA-100
IKFVA-40-PL	IFVA-40、IFVA-40ST	IKFVA-140-PL	IFVA-140
IKFVA-50-PL	IFVA-50、IFVA-50ST	IKFVA-200-PL	IFVA-200



同軸照明用防塵保護カバー

IKFVA-PRC series、IKFVB-PRC series、IKFVA-ST-PRC series

- IFVAの照射側の開口部を保護するカバーです。ホコリ対策・落下物防止用で、エッジ検出のバックライト用途等に最適です。

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKFVA-20-PRC	IFVB-20	IKFVA-70-PRC	IFVA-70	IKFVA-40-ST-PRC	IFVA-40ST
IKFVB-30-PRC	IFVB-30	IKFVA-100-PRC	IFVA-100	IKFVA-50-ST-PRC	IFVA-50ST
IKFVA-40-PRC	IFVA-40	IKFVA-140-PRC	IFVA-140	IKFVA-70-ST-PRC	IFVA-70ST
IKFVA-50-PRC	IFVA-50	IKFVA-200-PRC	IFVA-200		

その他のオプションパーツ

穴開き拡散板

IKBA-500/500-50T5-CO40

- 広角配光型のバー照明等と合わせて設置することで、照射光を拡散させたり反射させることができ、大型面照明として使用できます。カメラ穴を設けることにより、撮像を阻害する事無く照射することができます。
- 後付け・ねじ止めで簡単に着脱が可能です。
- 開口径・開口位置・ネジ穴位置等がカスタマイズ可能です。

型式	仕様
IKBA-500/500-50T5-CO40	寸法 500mm × 500mm × 厚み 5mm 開口径 φ 40mm、透過率 50%



小型コントローラ用オプション

IBK-ILP、IBK-ILC、IHA-IL、IC-ADJK-0.15-ST

型式	概要
IBK-ILP	ILP seriesをパネルに固定できる取付金具
IBK-ILC	ILCA seriesをパネルに固定できる取付金具
IHA-IL	ILP series、ILCA series、ILVA series、ILS seriesを卓上に固定できる据置スタンド
IC-ADJK-0.15-ST	ILP series、ILCA series、ILVA series、ILS seriesおよびILS-40M2-PI/SS用ACアダプター (AC100V → DC24V)



専用スライドナット (5個入)

INBB series、INLE series


適合照明				スライドナット型式		
				M3用	M4用	M5用
IDBC-LSRF series	IDBC-RE series	IDBA-HMS series	IDBB-SE series	INBB-M3-5P	INBB-M4-5P	INBB-M5-5P
IDBC-LSRH series	IDBB-LSRS series	IDBA-FD series	IDBA-SL series			
IDBC-LSR series	IQDH-RE series	IDBA-LEH series	IDBC-CH series			
IDBC-LSRC series	IDBA-HM series	IDBA-LEH2 series	IFD series			
IDBA-LE series				INLE-M3-5P	INLE-M4-5P	INLE-M5-5P

その他のオプションパーツ

レンズ側 偏光フィルター (回転枠・ネジロック付)

IMPL series


■ カメラレンズ先端に取り付けるタイプの偏光フィルターです。照明側の偏光板とセットでご使用下さい。

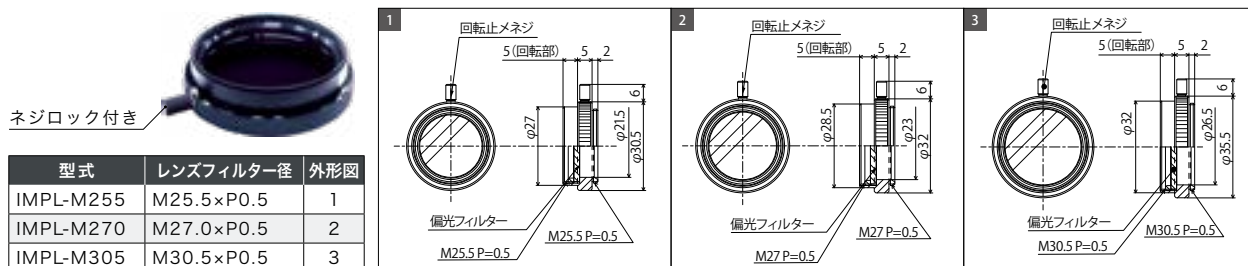

レンズ側 赤外線透過フィルター

IM-IR series


■ カメラレンズ先端に取り付けるタイプの赤外線透過フィルターです。



レンズ側 保護フィルター

IM-PT series


■ カメラレンズ先端に取り付けるタイプの保護フィルターです。



レンズ側 300 ~ 450nm 近紫外線透過フィルター

IM-UV series


■ カメラレンズ先端に取り付けるタイプの近紫外線透過フィルターです。

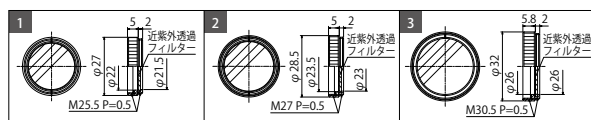

レンズ側 480nm 以上透過フィルター

IM-Y48 series


■ カメラレンズ先端に取り付けるタイプの480nm以上透過フィルターです。

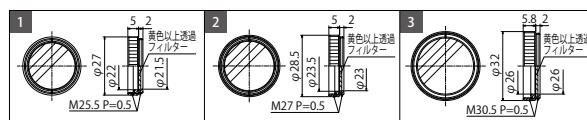


《偏光フィルターを使用する事で得られる効果》

偏光フィルターを使用することで、ワークのギラツキや表面反射をキャンセルすることが可能です。

使用照明:IFVA series

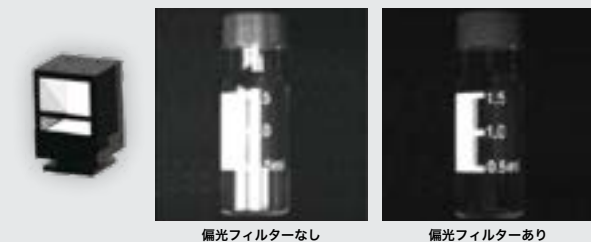

使用照明:IHRA series

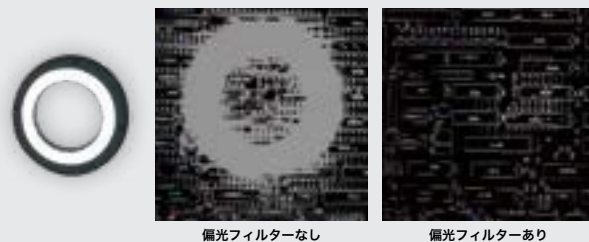


照明取り付けアームセット

IHA series

■ 可動式のため、仮セッティングや実験にも適しています。
※本製品はRoHS2非対応品となります。ご了承下さい。

保持部厚さ50mmまでの機器が取付可能

型式
IHA-MB-B-C2
IHA-MB-B-C2-500



取付部ピッチ30 ~ 150mmの照明が取付可能

型式
IHA-150A/MB-B
IHA-150A/MB-B-500

