


大型面照明


IFPA series

大型・均一面発光照明

□ 100mmの倍数で製作可能(□400mmサイズまで標準)



● 波長特性(参考値)

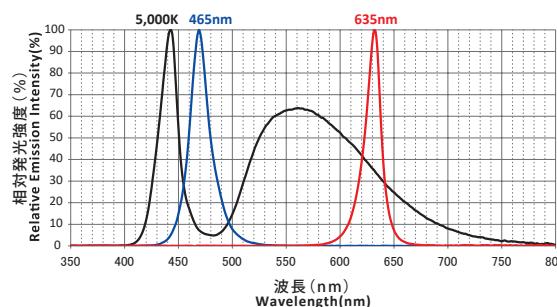

● 撮像例

大型ワークの外観検査に最適です。



(使用照明:IFPA-400/400DWHV)



(使用照明:IFPA-400/400DWHV)



(使用照明:IFPA-200/200DWHV)

● シリーズ型式一覧

型式	発光色	消費電力(W)	入力	適合コントローラ	外形図
IFPA-100/100□HV	DW 白 青 赤	10	DC24V	IDMU series(P.98) ILP series(P.102) IDGC series(P.108)	1
IFPA-200/100□HV		20			2
IFPA-300/100□HV		30			3
IFPA-400/100□HV		40			4
IFPA-200/200□HV		40			5
IFPA-300/200□HV		60			6
IFPA-400/200□HV		80			7
IFPA-300/300□HV		90			8
IFPA-400/300□HV		120			9
IFPA-400/400□HV		160			10

※型式表の□には、発光色が入ります。

照明用接続ケーブル(DC24V用)

I-CB-S R-MCC series

大容量に対応したDC24V照明用接続ケーブルです。




推奨コントローラ

IWDV-24 series

〈電圧可変方式〉

外部制御: LAN制御、10bitパラレル/出力制御: 1,000階調
IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を接続すれば
最大4CHまで制御可能。

● 外形図

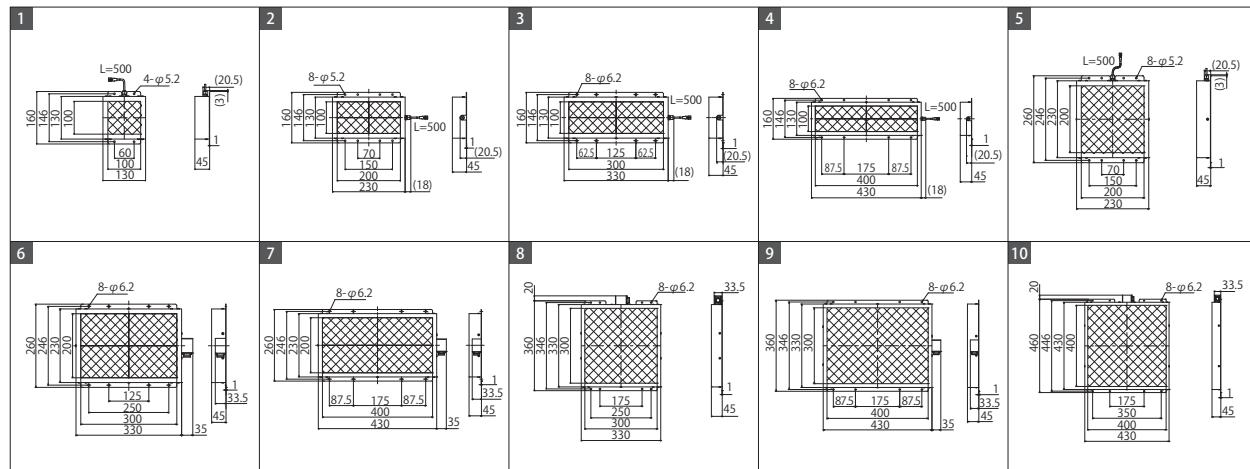

[注意]外形図番号6～10に該当する照明をコントローラへ接続するには「照明用接続ケーブル(DC24V用)」(オプショナルパーツ:P.120に掲載の「I-CB-S R-MCC series」)が別途必要です。