

OPTIONAL PARTS

リング照明用 オプション


リング照明用偏光板

- 照明とカメラレンズに偏光板・偏光フィルタを取り付けることでワークのギラツキや表面反射をキャンセルできます。
- 拡散板同様に、ねじ止めが可能です。
- ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。放熱対策を行い、耐熱温度(74°C)を超えない範囲でご使用下さい。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

IKR-PL series

型式	適合照明
IKR-32/10-PL	IDR-32/10
IKR-38/15-PL	IDR-38/15
IKR-38/12-PL	IDR-38/15
IKR-40/25-PL	IDR-40/25
IKR-40/21-PL	IDR-40/25
IKR-50/28-PL	IDR-50/28
IKR-50/24-PL	IDR-50/28
IKR-66/36-PL	IDR-66/36

型式	適合照明
IKR-70/39-PL	IDR-70/39
IKR-70/35-PL	IDR-70/39
IKR-90/50-PL	IDR-90/50
IKR-90/46-PL	IDR-90/50
IKR-110/60-PL	IDR-110/60
IKR-110/56-PL	IDR-110/60
IKR-140/95-PL	IDR-140/95



IKR-F-PL series

型式	適合照明
IKR-F43/15-PL	IDR-F43/15
IKR-F50/15-PL	IDR-F50/15
IKR-F60/32-PL	IDR-F60/32

型式	適合照明
IKR-F70/37-PL	IDR-F70/37
IKR-F90/50-PL	IDR-F90/50
IKR-F100/50-PL	IDR-F100/50
IKR-F110/60-PL	IDR-F110/60

IKHR-PL series

型式	適合照明
IKHR-60-PL	IHRB-60
IKHR-80-PL	IHRB-80
IKHR-120-PL	IHRB-120
IKHR-150-PL	IHRB-150

型式	適合照明
IKHR-220-PL	IHRB-220
IKHR-270-PL	IHRA-270
IKHR-350-PL	IHRA-350


バー照明用 オプション

バー照明用ブラケット

IBK-BAR series

- バー型照明を任意の角度で容易に固定が出来るバー照明用ブラケットです。
- 取り付けたバー照明を0°から90°の角度まで傾けることが出来、任意の角度で固定が可能で、斜光照明として使用できます。
- R/Lを組にして使用することで、発光面サイズが約600mmまでのバー型照明が取り付けられます。


型式	適合照明
IBK-BAR110H23L	IDBA-HMS series, IDBB-SE series
IBK-BAR110H23R	IDBC-RE series, IDBC-CH series
IBK-BAR110H28L	IDBA-HM series, IDBA-LEH series
IBK-BAR110H28R	IDBA-LEH2 series



IBK-SQ series, IBK-SQW series

- カメラの撮像軸に対し0°から内側に90°の角度まで傾けることが出来、任意の角度で固定が可能で斜光照明として使用できます。
- 同時に最大4基の照明を取付可能で、発光面サイズが約300mmまでのバー型照明が取り付けられます。
- IDBA-HMシリーズにはIBK-SQWシリーズをご利用下さい。

型式	適合照明
IBK-SQ100	IDBA-HMS100, IDBB-SE100, IDBC-RE100
IBK-SQ200	IDBA-HMS200, IDBB-SE200, IDBC-RE200
IBK-SQ300	IDBA-HMS300, IDBB-SE300, IDBC-RE300
型式	適合照明
IBK-SQW100	IDBA-HM100
IBK-SQW200	IDBA-HM200
IBK-SQW300	IDBA-HM300



OPTIONAL PARTS

INDEX

ライン照明

リンク照明

バー照明

透過・面照明

ドーム照明

同種照明

特殊照明

コントローラ

オプションナレッジ

バー照明用 オプション

バー照明用透明板・拡散板

- バー照明専用の拡散板です。
取り付けることで光を拡散しワークへの映り込みを低減できます。
- 透過率(拡散度)を選択できます。
標準は透過率80%、同じ厚みで透過率90%・60%・30%も有ります。
※赤色(DRシリーズ)の標準は透過率60%です。
※IDBA-LEH2、IDBA-LEH、IDBA-LEの標準は、透過率90%です。
- 特注サイズも承ります。
バー照明は拡散板の有無で製法が違いますので、照明ご依頼時に有無をご指示ください。



IKBA series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-11/14-80	IDBA-C11/14	IKBA-100/15-80	IDBA-C100/15	IKBA-100/100-80	IDBA-C100/100
IKBA-15/26-80	IDBA-C15/26	IKBA-140/11-80	IDBA-C140/11	IKBA-15/200-80	IDBA-C15/200
IKBA-25/25-80	IDBA-C25/25	IKBA-132/15-80	IDBA-C132/15	IKBA-185/30-80	IDBA-C185/30
IKBA-50/15-80	IDBA-C50/15	IKBA-72/24-80	IDBA-C72/24	IKBA-300/24-80	IDBA-C300/24
IKBA-27/34-80	IDBA-C27/34	IKBA-50/50-80	IDBA-C50/50	IKBA-Q360-80	IDBA-QC360
IKBA-100/11-80	IDBA-C100/11	IKBA-70/75-80	IDBA-C70/75	IKBA-Q690-80	IDBA-QC690

IKBA-LE series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-LE75-80	IDBA-LE75	IKBA-LE375-80	IDBA-LE375	IKBA-LE900-80	IDBA-LE900
IKBA-LE150-80	IDBA-LE150	IKBA-LE450-80	IDBA-LE450	IKBA-LE1050-80	IDBA-LE1050
IKBA-LE225-80	IDBA-LE225	IKBA-LE600-80	IDBA-LE600	IKBA-LE1200-80	IDBA-LE1200
IKBA-LE300-80	IDBA-LE300	IKBA-LE750-80	IDBA-LE750		

IKBA-LEH series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-LEH75-80	IDBA-LEH75	IKBA-LEH600-80	IDBA-LEH600	IKBA-LEH1350-80	IDBA-LEH1350
IKBA-LEH150-80	IDBA-LEH150	IKBA-LEH750-80	IDBA-LEH750	IKBA-LEH1500-80	IDBA-LEH1500
IKBA-LEH225-80	IDBA-LEH225	IKBA-LEH900-80	IDBA-LEH900	IKBA-LEH1650-80	IDBA-LEH1650
IKBA-LEH300-80	IDBA-LEH300	IKBA-LEH1050-80	IDBA-LEH1050	IKBA-LEH1800-80	IDBA-LEH1800
IKBA-LEH450-80	IDBA-LEH450	IKBA-LEH1200-80	IDBA-LEH1200		

IKBA-LEHW series

型式	適合照明	型式	適合照明	型式	適合照明
IKBA-LEHW75-80	IDBA-LEH75 2	IKBA-LEHW600-80	IDBA-LEH600 2	IKBA-LEHW1350-80	IDBA-LEH1350 2
IKBA-LEHW150-80	IDBA-LEH150 2	IKBA-LEHW750-80	IDBA-LEH750 2	IKBA-LEHW1500-80	IDBA-LEH1500 2
IKBA-LEHW225-80	IDBA-LEH225 2	IKBA-LEHW900-80	IDBA-LEH900 2	IKBA-LEHW1650-80	IDBA-LEH1650 2
IKBA-LEHW300-80	IDBA-LEH300 2	IKBA-LEHW1050-80	IDBA-LEH1050 2	IKBA-LEHW1800-80	IDBA-LEH1800 2
IKBA-LEHW450-80	IDBA-LEH450 2	IKBA-LEHW1200-80	IDBA-LEH1200 2		

※上記型式は透過率80%です。透過率90%の場合は末尾が-90、透過率60%の場合は末尾が-60、透過率30%の場合は末尾が-30となります。

IKBB-CH series

- 高出力紫外バー照明専用の透明板・拡散板です。
紫外光に対して優れた光学特性・耐久性を有します。
拡散板を取り付けることで光を拡散しワークへの映り込みを低減できます。
- 透過率(拡散度)を選択できます。
透明板は透過率100%、拡散板は透過率85%となります。



型式	適合照明
IKBB-CH75UV- ■	IDBC-CH75
IKBB-CH150UV- ■	IDBC-CH150
IKBB-CH225UV- ■	IDBC-CH225
IKBB-CH300UV- ■	IDBC-CH300

型式	適合照明
IKBB-CH375UV- ■	IDBC-CH375
IKBB-CH450UV- ■	IDBC-CH450
IKBB-CH525UV- ■	IDBC-CH525
IKBB-CH600UV- ■	IDBC-CH600


※■には透過率が入ります。透明板の場合は100、拡散板の場合は85となります。

OPTIONAL PARTS


バー照明用 オプション

バー照明用偏光板

- 照明とカメラレンズに偏光板・偏光フィルタを取り付けることでワークのギラツキや表面反射をキャンセルできます。
- 拡散板同様に、ねじ止めが可能です。
- ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあります。放熱対策を行い、耐熱温度(74°C)を超えない範囲でご使用下さい。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。



バー照明の偏光板については偏光子の方向によりAタイプ・Bタイプに分かれます。バー照明を4方向から照射する場合は、A・Bタイプをご使いいただいて偏光子の方向を合わせてください。

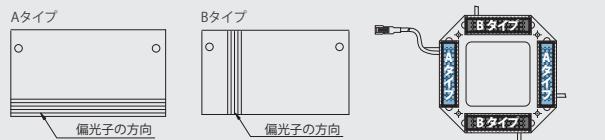

IKBA-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明		
IKBA-11/14-A-PL	IKBA-11/14-B-PL	IDBA-C11/14	IKBA-100/15-A-PL	IKBA-100/15-B-PL	IDBA-C100/15
IKBA-15/26-A-PL	IKBA-15/26-B-PL	IDBA-C15/26	IKBA-132/15-A-PL	IKBA-132/15-B-PL	IDBA-C132/15
IKBA-25/25-A-PL	IKBA-25/25-B-PL	IDBA-C25/25	IKBA-72/24-A-PL	IKBA-72/24-B-PL	IDBA-C72/24
IKBA-50/15-A-PL	IKBA-50/15-B-PL	IDBA-C50/15	IKBA-50/50-A-PL	IKBA-50/50-B-PL	IDBA-C50/50
IKBA-27/34-A-PL	IKBA-27/34-B-PL	IDBA-C27/34	IKBA-70/75-A-PL	IKBA-70/75-B-PL	IDBA-C70/75
IKBA-100/11-A-PL	IKBA-100/11-B-PL	IDBA-C100/11	IKBA-100/100-A-PL	IKBA-100/100-B-PL	IDBA-C100/100

IDBA series の一部では専用型式になります

※専用型式がある製品は、後から偏光板の取付はできません。
※□には発光色があります。
※▲にSが入る型式は拡散板取付仕様になります。

偏光板装着型 型式	シリーズ型式
IDBA-C15/200 □▲-PL-A	IDBA-C15/200 □▲-PL-B
IDBA-C185/30 □▲-PL-A	IDBA-C185/30 □▲-PL-B
IDBA-C300/24 □▲-PL-A	IDBA-C300/24 □▲-PL-B

IKBA-LE-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明		
IKBA-LE75-A-PL	IKBA-LE75-B-PL	IDBA-LE75	IKBA-LE375-A-PL	IKBA-LE375-B-PL	IDBA-LE375
IKBA-LE150-A-PL	IKBA-LE150-B-PL	IDBA-LE150	-	IKBA-LE450-B-PL	IDBA-LE450
IKBA-LE225-A-PL	IKBA-LE225-B-PL	IDBA-LE225	-	IKBA-LE600-B-PL	IDBA-LE600
IKBA-LE300-A-PL	IKBA-LE300-B-PL	IDBA-LE300	-	IKBA-LE750-B-PL	IDBA-LE750

IKBA-LEH-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明		
IKBA-LEH75-A-PL	IKBA-LEH75-B-PL	IDBA-LEH75	IKBA-LEH300-A-PL	IKBA-LEH300-B-PL	IDBA-LEH300
IKBA-LEH150-A-PL	IKBA-LEH150-B-PL	IDBA-LEH150	-	IKBA-LEH450-B-PL	IDBA-LEH450
IKBA-LEH225-A-PL	IKBA-LEH225-B-PL	IDBA-LEH225	-	IKBA-LEH600-B-PL	IDBA-LEH600

IKBA-LEHW-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明		
IKBA-LEHW75-A-PL	IKBA-LEHW75-B-PL	IDBA-LEH75 2	IKBA-LEHW300-A-PL	IKBA-LEHW300-B-PL	IDBA-LEH300 2
IKBA-LEHW150-A-PL	IKBA-LEHW150-B-PL	IDBA-LEH150 2	-	IKBA-LEHW450-B-PL	IDBA-LEH450 2
IKBA-LEHW225-A-PL	IKBA-LEHW225-B-PL	IDBA-LEH225 2	-	IKBA-LEHW600-B-PL	IDBA-LEH600 2

IKBA-HM-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明		
IKBA-HM100-A-PL	IKBA-HM100-B-PL	IDBA-HM100	-	IKBA-HM500-B-PL	IDBA-HM500
IKBA-HM200-A-PL	IKBA-HM200-B-PL	IDBA-HM200	-	IKBA-HM600-B-PL	IDBA-HM600
IKBA-HM300-A-PL	IKBA-HM300-B-PL	IDBA-HM300	-	IKBA-HM700-B-PL	IDBA-HM700
-	IKBA-HM400-B-PL	IDBA-HM400			

IKBA-HMS-PL series

型式	適合照明	型式	適合照明		
IKBA-HMS50-A-PL	IKBA-HMS50-B-PL	IDBA-HMS50	IKBA-HMS350-A-PL	IKBA-HMS350-B-PL	IDBA-HMS350
IKBA-HMS100-A-PL	IKBA-HMS100-B-PL	IDBA-HMS100	-	IKBA-HMS400-B-PL	IDBA-HMS400
IKBA-HMS150-A-PL	IKBA-HMS150-B-PL	IDBA-HMS150	-	IKBA-HMS500-B-PL	IDBA-HMS500
IKBA-HMS200-A-PL	IKBA-HMS200-B-PL	IDBA-HMS200	-	IKBA-HMS600-B-PL	IDBA-HMS600
IKBA-HMS250-A-PL	IKBA-HMS250-B-PL	IDBA-HMS250	-	IKBA-HMS700-B-PL	IDBA-HMS700
IKBA-HMS300-A-PL	IKBA-HMS300-B-PL	IDBA-HMS300			