

お客様各位

2019年7月9日

株式会社イマック  
LED 照明機器グループ  
営業部  
TEL : 077-585-6771  
FAX : 077-585-6773

IDV シリーズ 生産終了についてのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  
この度、製品に使用している部品 の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、  
一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。  
対象製品につきましては、最終受注期日までに後継機へ切替えのほどお願い致します。  
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2019年12月27日（金）

2. 生産終了対象品および後継機リスト


生産終了品		後継機
IDV-10S	→	ILV-60M2-VI + IC-ADJK-0.15-ST
IDV-10S-V		
IDV-10S-V-C		
IDV-10D-H		
IDV-10D-V		
IDV-10S-D		
IDV-30D		
IDV-30S		
IDV-30S-C		
IDV-30D-H		
IDV-30D-C		

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

## ●ILV-60M2-VI(後継機)

### 【外形寸法】

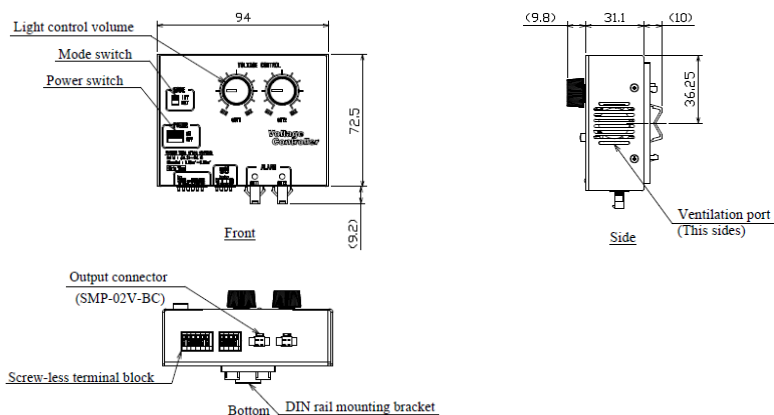

### 【仕様】

発光方式	定常発光
駆動方式	定電圧
調光方式	電圧調光
使用温度	0～+40℃
使用湿度	20～70%(ただし結露無きこと)
入力電圧	DC24V±5% (※オプションのACアダプター使用でAC入力可)
入力電流	3A(MAX)
チャンネル数	2ch
調光可変範囲	6～12V
設置方法	DINレール取付 (※オプションの据置スタンド使用で据置可)

### 【機能】

内部制御	ポシュームによる調光
外部制御	ON/OFF 外部入力電圧0～5V調光
冷却方式	強制空冷

### 【オプション】

- ACアダプター  
型式：IC-ADJK-0.15-ST




- 据置スタンド  
型式：IHA-IL



## ●IDVシリーズ(生産終了)


### 【外形寸法 / 仕様】

型式:IDV-10S-V / IDV-10S(半固定Vr)

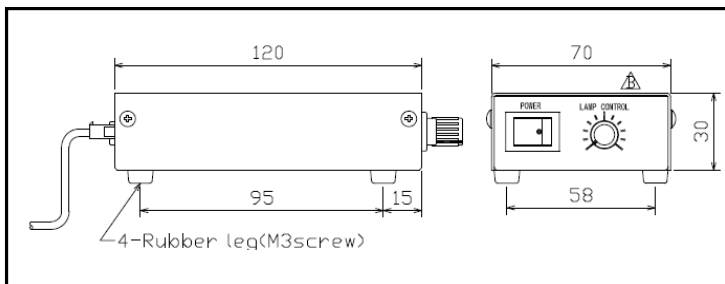


入力電圧	AC100V
CH数	1CH
容量	10W/CH
外部ON/OFF	なし
その他	—

型式:IDV-10D-V / IDV-10D-H(半固定Vr)

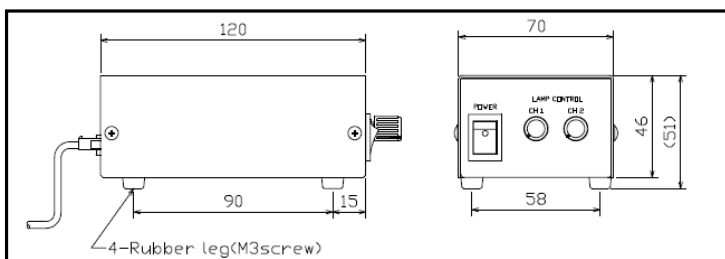


入力電圧	AC100V
CH数	2CH
容量	10W/CH
外部ON/OFF	なし
その他	—

型式:IDV-30D

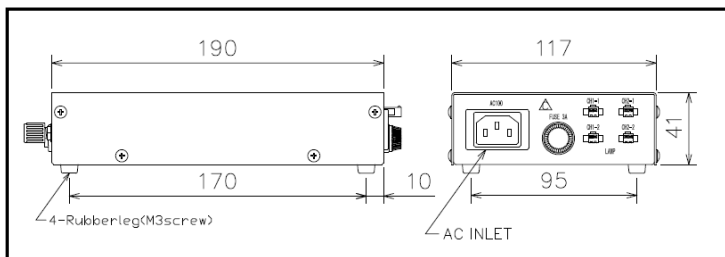


入力電圧	AC100V
CH数	2CH
容量	30W/CH
外部ON/OFF	なし
その他	—

型式:IDV-30S-C

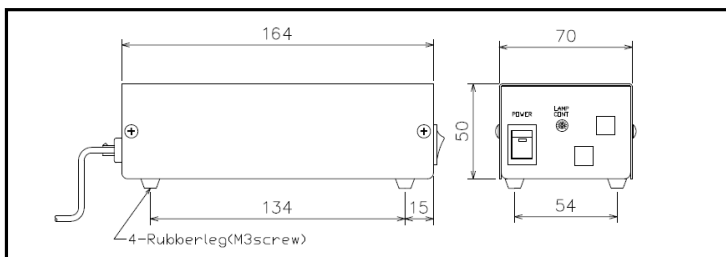

入力電圧	AC100V
CH数	1CH
容量	30W/CH
外部ON/OFF	あり
その他	—

型式:IDV-30D-C

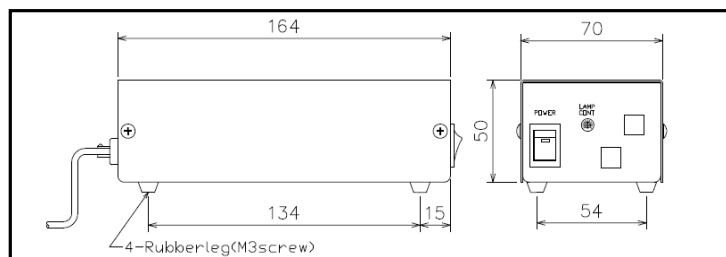

入力電圧	AC100V
CH数	1CH
容量	30W/CH
外部ON/OFF	あり
その他	—