


ドーム照明


スクエアドーム照明

IFH series

軽量・薄型 8mm のドーム照明

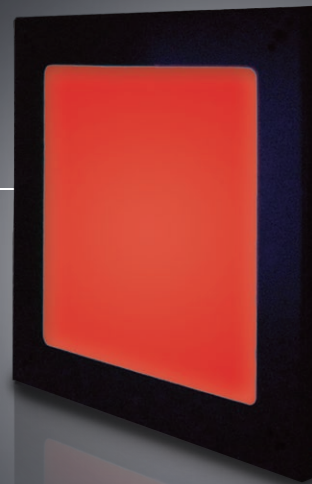


DV24V製作可能

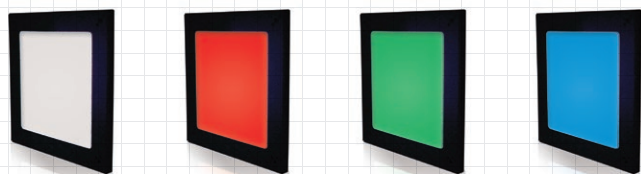


型式	発光色	消費電力(W)	入力電圧	SAG(※)	適用電源	外形図	
IFH-25/25□	R	0.3	DC12V	6D	ILP-30M2(P.69) IDGBシリーズ(P.67) その他、オーバードライブ電源など	1	
	DW B G	0.4		FF			
	AIR (850)	0.3		FF			
IFH-50/50□	R	2		6E			2
	DW B G	2.9		FF			
	AIR (850)	2		FF			
IFH-75/75□	R	2.9	6F	3			
	DW B G	4.4	FF				
	AIR (850)	2.9	FF				
IFH-100/100□	R	3.9	70	4			
	DW B G	5.8	FF				
	AIR (850)	3.9	FF				
IFH-150/150□	R	5.8	71	5			
	DW B G	8.7	FF				
	AIR (850)	5.8	FF				
IFH-200/200□	R	7.7	73	6			
	DW B G	11.6	FF				
	AIR (850)	7.7	FF				


★型式表の□には、発光色 (R=赤、DW=白、B=青、G=緑、AIR (850)=赤外) が入ります。
 ★入力電圧はDC12Vですが、DC24V製品も製作可能です。
 ★DC24V型式は、P.60をご参照ください。★上記以外のサイズも製作可能です。
 ※SAGとはSAG電源における最大電圧設定値です。詳しくはP.75をご参照ください。

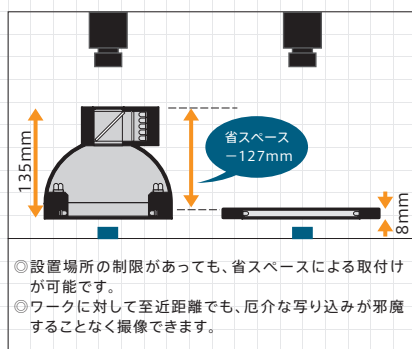

照度分布図 (参考値)



全体を均一に照射できます。
 測定機種:
 IFH-100/100DW
 WD: 10mm

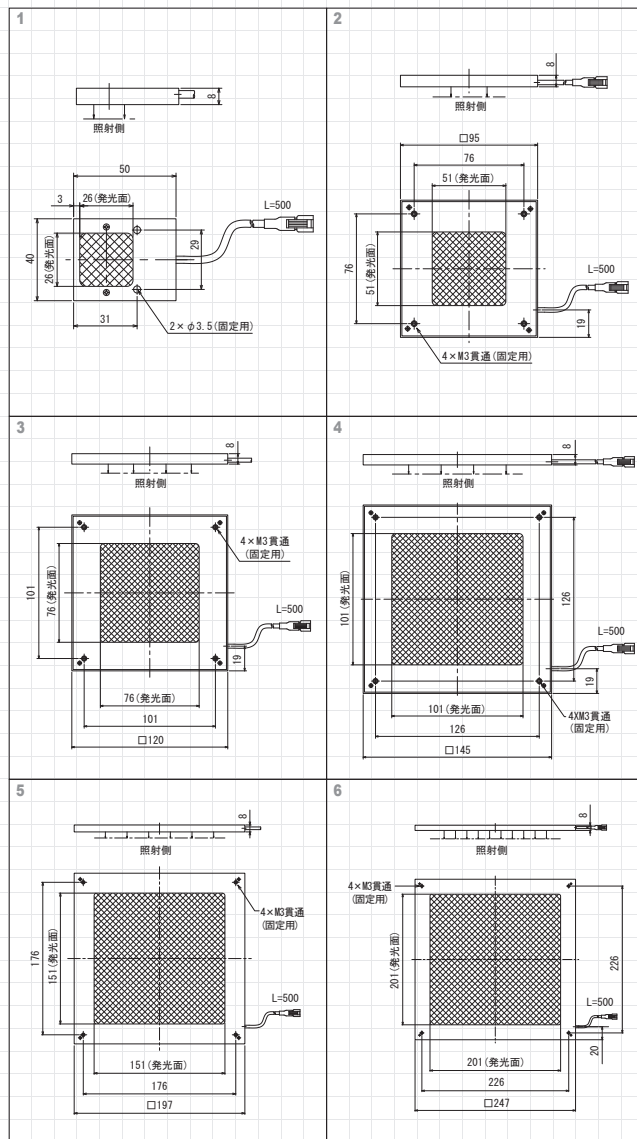

効果 凹凸、テカりを軽減し、フラットできれいな撮像が可能です。



LIGHTING STRUCTURE

