

DC48V定電圧電源 **0-5V**
770V

300W・600W高容量定電圧電源

IWDV(SL)-48 series アナログ

ラインセンサー・大型面照明に最適な高容量電源
簡易出力制御・低価格電源



- ・出力電圧可変方式のため、ラインセンサーカメラや高速シャッターカメラに最適です。
- ・DC48V駆動の消費電力600Wの大型照明まで対応可能。
- ・無段階ボリュームにて簡易出力制御が可能。外部出力制御はアナログ0-5Vです。

型式	IWDV-300SL-48	IWDV-600SL-48
入力電圧	AC100~240V	
動作周波数	50/60Hz	
定格出力	DC48V	
容量	300W	600W
出力CH	1CH(2コネクタ、1コネクタにつき照明接続2口)	
可変方式	出力電圧可変方式	
外部制御	外部ON/OFF制御 外部出力制御(アナログ0-5V)	

接続可能照明



大型面照明(白色)
IFDシリーズ(P.45)




蛍光灯置き換えライン照明
IDBA-RKシリーズ(P.16)

接続ケーブル

IFDシリーズ	IDBA-RKシリーズ	型式	長さ(m)
		I-CB-S1-DN	1
		I-CB-S2-DN	2
		I-CB-S3-DN	3
		I-CB-S5-DN	5
		I-CB-S7-DN	7
		I-CB-S10-DN	10

構成例

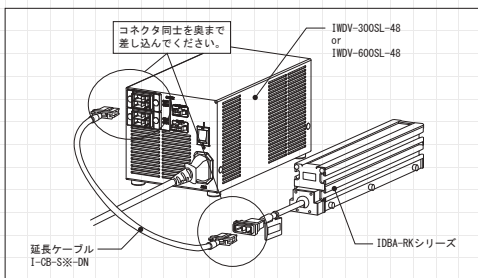

外部ON/OFF制御用ケーブル

ピン番号	線色	型式	長さ(m)	
1	白		1	
2	緑		IC-CB-D2	2
3	赤		IC-CB-D3	3
4	黒		IC-CB-D4	4
			IC-CB-D5	5
			IC-CB-D7	7
			IC-CB-D10	10

★上記以外の長さもご用意しております。
★SMコネクタは日圧製です。

アナログ0-5V出力制御ケーブル

ピン番号	線色	型式	長さ(m)	
1	白		1	
2	赤		IC-TH-S2	2
3	黒		IC-TH-S3	3
4	N/A		IC-TH-S4	4
5	N/A		IC-TH-S5	5
			IC-TH-S10	10

★上記以外の長さもご用意しております。
★SMコネクタは日圧製です。

出力コネクタ

