


# スリムライン照明 IDBB-LSRS series

スリム化により筐体幅20mm!  
幅を取らないスリムライン照明!

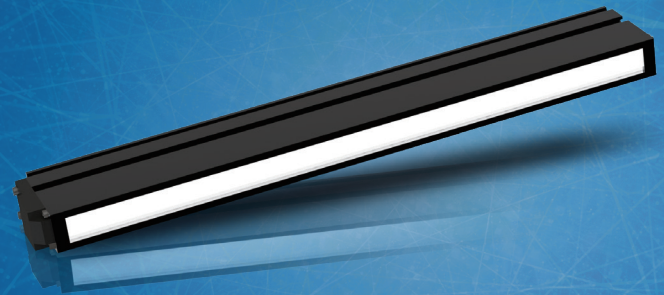

特殊光学設計

自然空冷式

パワーLED使用


意匠登録済

・ライン照明にスリムタイプがラインアップ。  
・発光サイズは100mm単位で100~2000mmまでをラインアップ。

型式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	適用電源	外形図
IDBB-LSRS100W	W	8	DC24V	IWDV-100S-24 (P.96)	n=1
IDBB-LSRS200W	W	16			n=2
IDBB-LSRS300W	W	24			n=3
IDBB-LSRS400W	W	32			n=4
IDBB-LSRS500W	W	40			n=5
IDBB-LSRS600W	W	48			n=6
IDBB-LSRS700W	W	56			n=7
IDBB-LSRS800W	W	64			n=8
IDBB-LSRS900W	W	72			n=9
IDBB-LSRS1000W	W	80			n=10
IDBB-LSRS1100W	W	88		n=11	
IDBB-LSRS1200W	W	96		n=12	
IDBB-LSRS1300W	W	104		n=13	
IDBB-LSRS1400W	W	112		n=14	
IDBB-LSRS1500W	W	120		n=15	
IDBB-LSRS1600W	W	128		n=16	
IDBB-LSRS1700W	W	136		n=17	
IDBB-LSRS1800W	W	144		n=18	
IDBB-LSRS1900W	W	152		n=19	
IDBB-LSRS2000W	W	160		n=20	


★拡散板の型式はP.113をご参照ください。  
★拡散板IKBB-LSRS□(オプション)が取り付け可能です。□には、100mm単位でのサイズが入ります。  
拡散板は100~1800mmまで取り揃えております。拡散板の装着の有無をご指定ください。  
拡散板は、30%・60%・80%・90%をご用意しております。

## 大幅なサイズダウンを実現

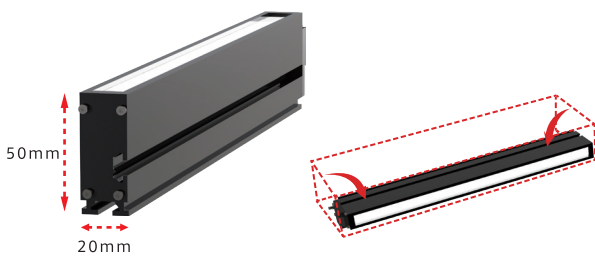


発光幅(短辺)13mmを確保しながら、短辺幅20mm、奥行50mmにまでサイズ圧縮を実現しました。  
「IDBB-LSRAシリーズ」と比べて、厚みが半分・体積が約35%とスリム化を実現。スリムな分、狭い場所での設置やよりカメラの撮像軸に近い角度からの照射が可能です。

## 豊富なサイズバリエーション

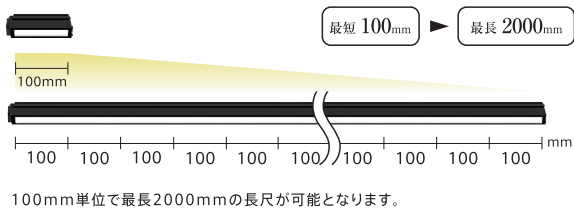

100mm単位で最長2000mmの長尺が可能となります。

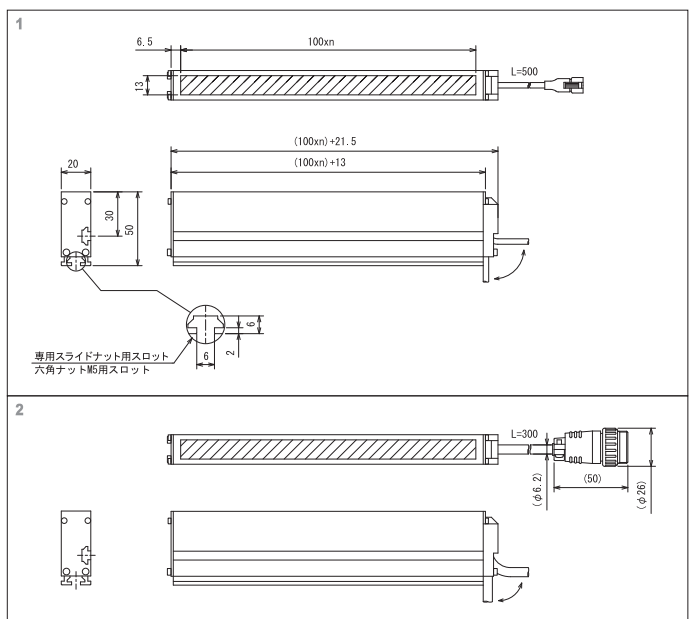

## 延長ケーブル

消費電力70W以下の照明には、I-CB-S■-24 (P.106参照)  
消費電力70Wを超える照明には、I-CB-S■R-MCB (P.107参照)にて延長可能です。  
★■部には延長ケーブル長さ(m)が入ります。(■=1,2,3,4,5,7,10)

## 適用電源(電圧制御)

IWDV-100S-24(100W、1CH)  
IWDV-300S-24(300W、1CH)  
IWDV-600M2-24(600W、2CH)

IWDV-600M2-24にIWDV-300M1-24を接続すれば、最大4CHまで制御可能。  
出力制御:1000段階  
外部制御:LAN制御、10bitパラレル



詳細は、P.96に記載

