

2024年1月17日

お客様各位

株式会社レイマック  
LED 照明機器グループ  
営業部  
TEL : 077-585-6771  
FAX : 077-585-6773

LED 照明機器(IDBB-LSRA シリーズ) 生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。  
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。  
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2024年12月20日（金）

※上記日付以前に在庫がなくなった場合は、その時点で切り替えとさせていただきます。  
ご了承ください。

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品		後継機
IDBB-LSRA□△	→	IDBC-LSR■△ IDBC-LSRC▼△

※□には照明長さ（100～3000）が入ります。照明長さは100の倍数となります  
※■には照明長さ（100～1500）が入ります。照明長さは100の倍数となります  
※▼には照明長さ（100～2000）が入ります。照明長さは100の倍数となります  
※△には発光色（W=白、B=青）が入ります  
※カスタム仕様の製品も含まれます。


以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。


【外形寸法】

赤色で示した部分が相違点となります。  
 共通して発光面幅が 20mm⇒18mm になります。


・ IDBB-LSRA (X=100~1500)

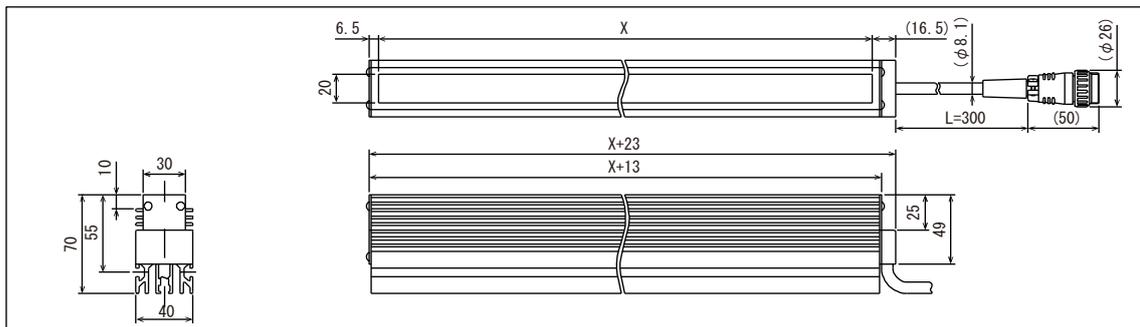


・ IDBB-LSRA (X=1600~3000)

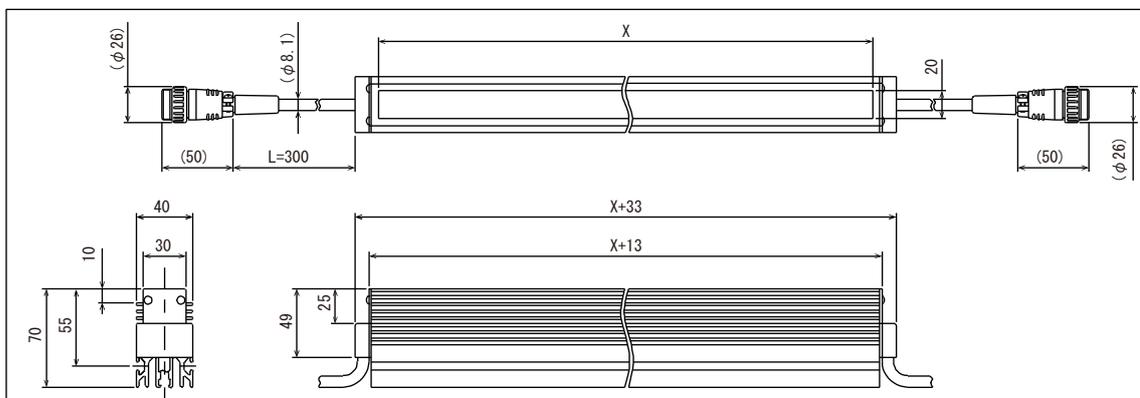


・ IDBC-LSR (X=100~1500)

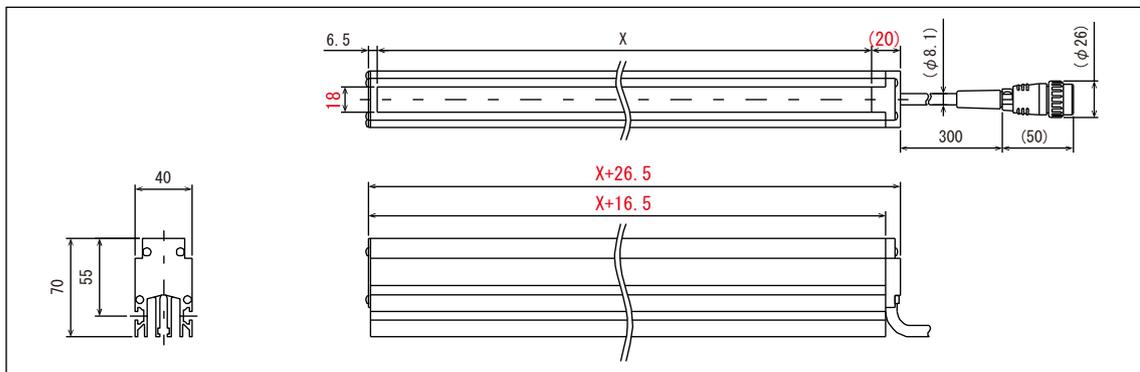

・ IDBC-LSRC (X=100~700)

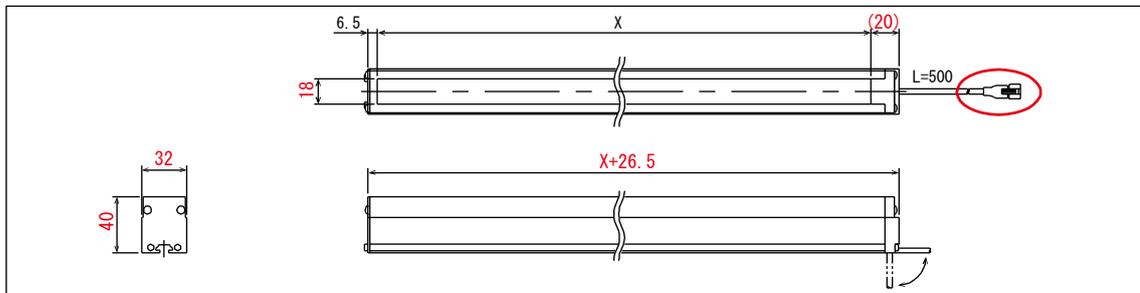

・ IDBC-LSRC (X=800~2000)

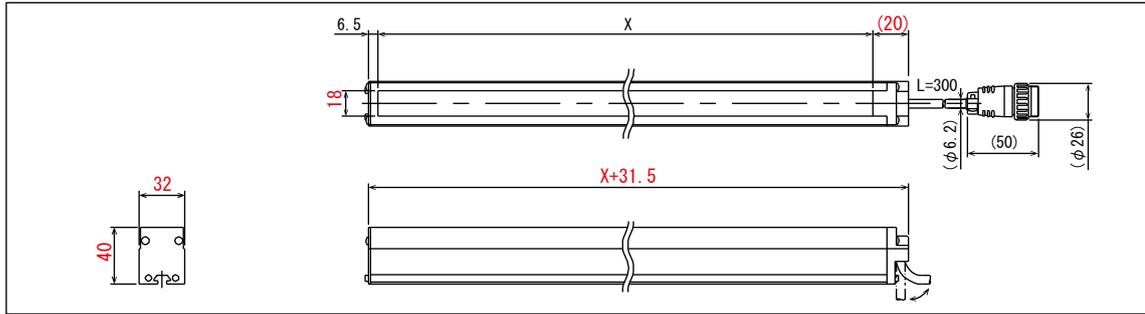


【ピーク波長】

白色では色温度が下がります。  
青色は差異がありません。


	生産終了機種 IDBB-LSRA シリーズ	→	後継機種 IDBC-LSR シリーズ	後継機種 IDBC-LSRC シリーズ
白色 (色温度)	6,200k (tpy)		5,700k (tpy)	5,700k (tpy)
青色 (ピーク波長)	465nm		465nm	465nm

【光学特性】

IDBB-LSRA シリーズと比較して、IDBC-LSR シリーズで約 1.6~1.8 倍、  
IDBC-LSRC シリーズで約 0.7 倍(-S 仕様)~同等の照度を得ることが可能です。

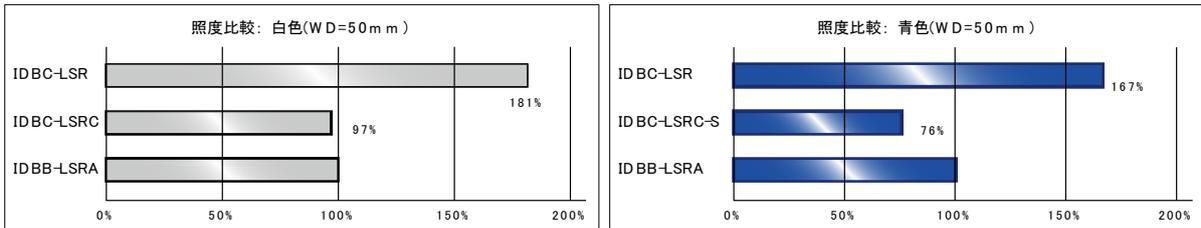

配光特性は、IDBC-LSR・IDBC-LSRC 共に IDBB-LSRA とほぼ同様の特性を持ちます。

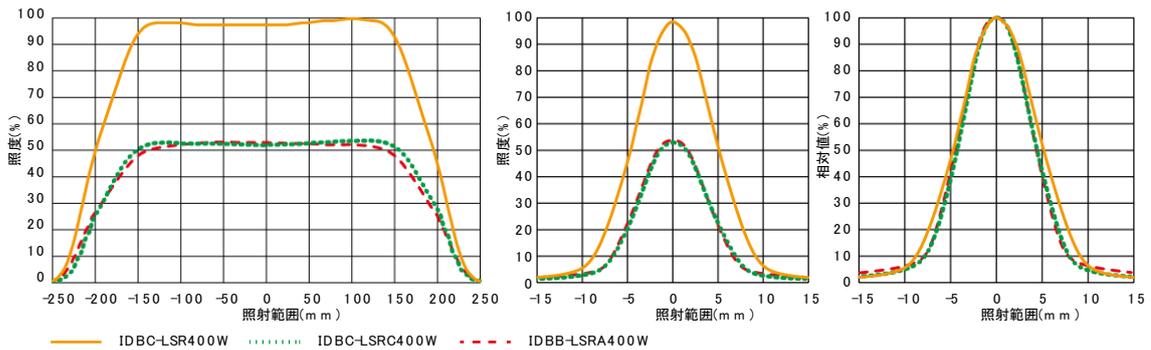

【消費電力】

	生産終了機種 IDBB-LSRA シリーズ	→	後継機種 IDBC-LSR シリーズ	後継機種 IDBC-LSRC シリーズ
白色	(20xn) W		(20xn) W	(10xn) W
青色	(20xn) W		(20xn) W	(10xn) W