

2024年1月17日

お客様各位

株式会社レイマック
LED照明機器グループ
営業部
TEL：077-585-6771
FAX：077-585-6773

LED照明機器(IQDH-LSRシリーズ)生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－記－

1. 最終受注期日

2024年12月20日（金）

※上記日付以前に在庫がなくなった場合は、その時点で切り替えとさせていただきます。
ご了承ください。

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品		後継機
IQDH-LSR■W-C02	→	IQDH-RE■W

※■には照明長さ（100～500）が入ります。照明長さは100の倍数となります
※カスタム仕様の製品も含まれます。


以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。


【外形寸法】

外形形状が大幅に異なり一概の比較は難しいですが、筐体長さ方向では40mm小さく、幅方向は約6割高さ方向では7割と小さくなり、体積比で約40%程度とコンパクトになります。

・IQDH-LSR シリーズ

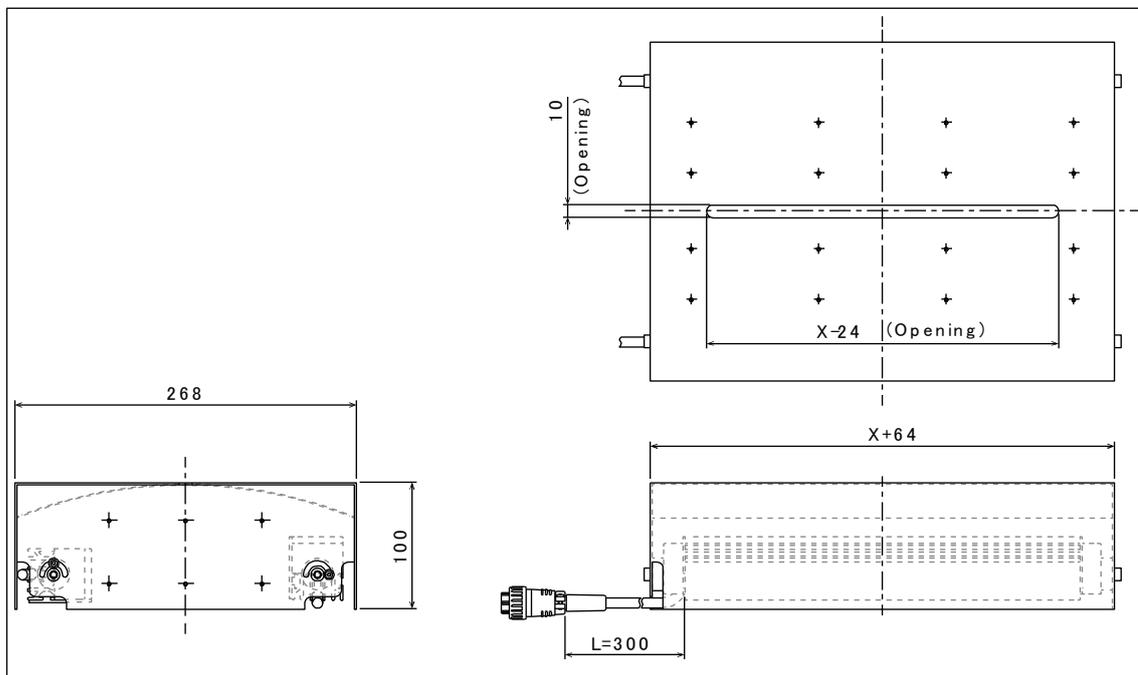

・IQDH-RE シリーズ

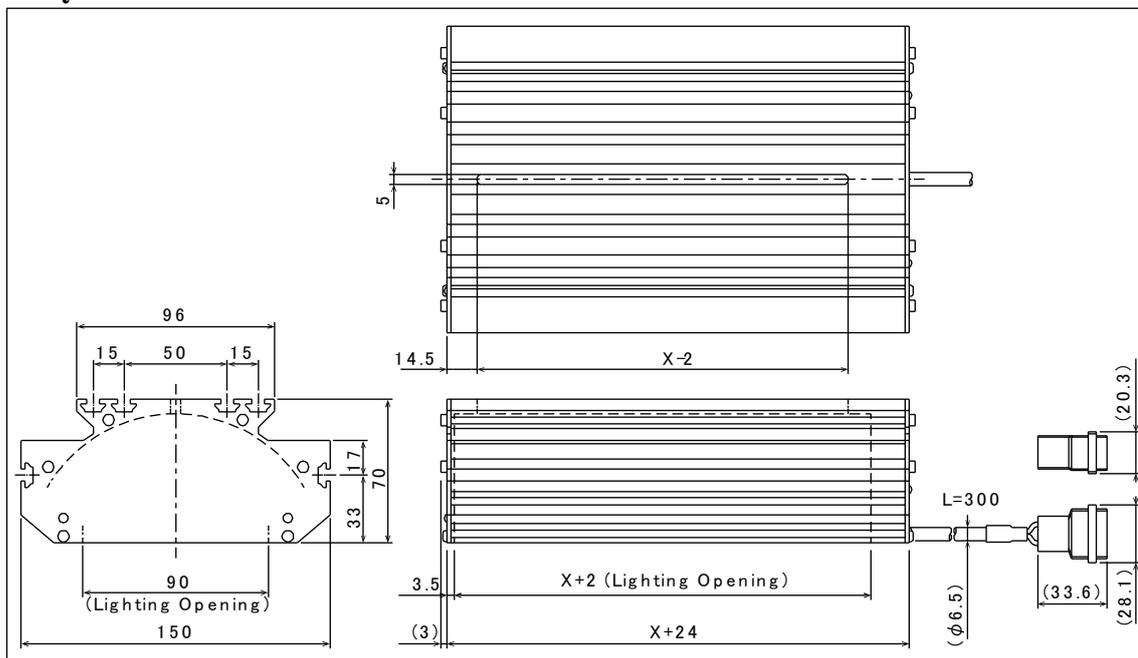

【入力電圧・消費電力】

入力電圧がDC24VからDC48Vとなり、対応コントローラ・接続ケーブルもDC48V対応製品となります。

消費電力については、下記表をご参照下さい。

シリーズ	100 サイズ	200 サイズ	300 サイズ	400 サイズ	500 サイズ
IQDH-LSR	14W	28W	42W	56W	70W
IQDH-RE	24W	48W	72W	96W	120W

【波長・光学特性】

色温度が 5,000K から 5,700K になります。

IQDH-LSR シリーズと比較して、IQDH-RE シリーズは約 3.6 倍の照度を得ることが可能です。