

2024年9月2日

お客様各位

株式会社 レイマック  
営業部  
TEL : 077-585-6771  
FAX : 077-585-6773

定電圧コントローラ IWDV-120S-48 生産終了のご案内

拝啓、貴社益々ご清栄のこと、お慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただき事となりましたので、ご案内申し上げます。

対象製品につきましては、現行品の在庫が無くなり次第生産終了とさせていただきます。  
生産終了後は、推奨代替品となります IWDV-300S-48-C1 へ切り替えをお願い致します。

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 切り替え時期

IWDV-120S-48 の現行品在庫が無くなり次第、生産終了となります。


2. 生産終了品及び推奨代替品

生産終了品		推奨代替品
IWDV-120S-48 ( <a href="https://leimac.jp/iwdv-120s-48/">https://leimac.jp/iwdv-120s-48/</a> )	→	IWDV-300S-48-C1 ( <a href="https://leimac.jp/iwdv-300s-48-c1/">https://leimac.jp/iwdv-300s-48-c1/</a> )


### 3. 仕様比較

	生産終了品	推奨代替品	互換性
型式	IWDV-120S-48	IWDV-300S-48-C1	-
入力電源	AC100-240V	←	◎
出力容量	TOTAL 120W	TOTAL 300W	◎
接続コネクタ数	出力コネクタ 1 個 1 コネクタ当たり負荷接続 2 口	出力コネクタ 2 個 1 コネクタ当たり負荷接続 2 口	◎
外部制御方式	LAN 通信、10bit 平行通信	←	◎
本体寸法 (コネクタ類除く)	210(L)×84.6(W)×96(H)mm	230(L)×123(W)×110(H)mm	△
重量	約 1800g	約 2500g	△
冷却方式	自然空冷	強制空冷 (FAN)	×
適合規格	PSE CE UKCA	PSE CE UKCA	◎

○ 生産終了品: IWDV-120S-48

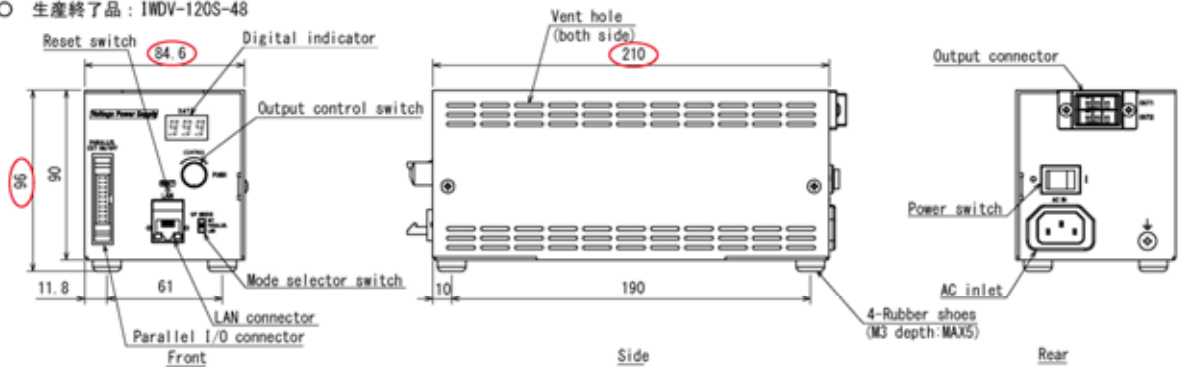

○ 推奨代替品: IWDV-300S-48-C1

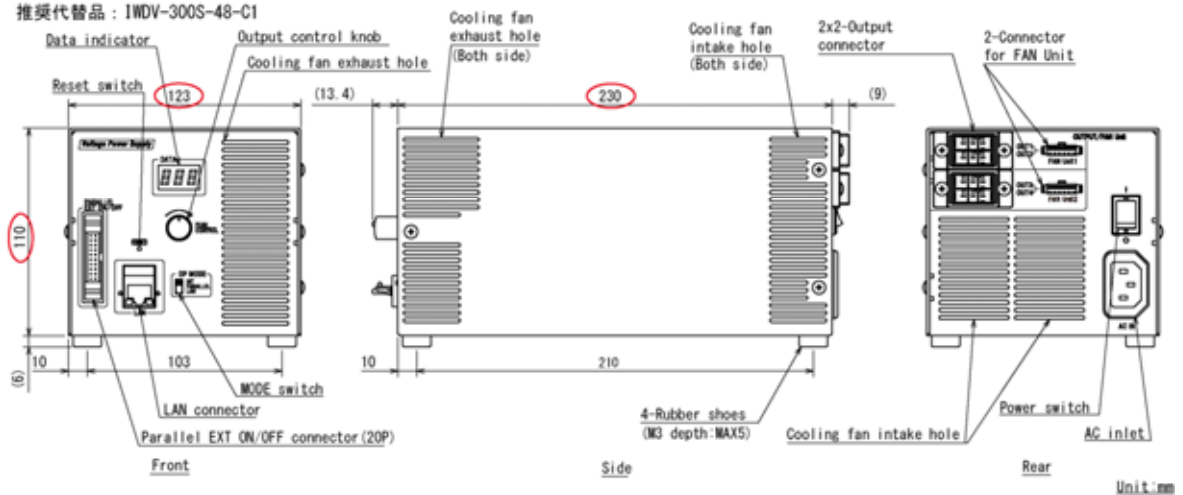

ご不明な点などございましたら、担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

以上