

2025 年 4 月

お客様各位

株式会社 レイマック
営業部
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

UV-LED 照明機器(IDHRA シリーズ / IDBB-CH シリーズ)生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、
LED 照明機器の一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 最終受注期日

2025 年 12 月 19 日（金）まで

※上記日付以前に在庫がなくなった場合は、その時点で終了とさせていただきます。
ご了承ください。

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品			後継機	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IDHRA-65□・UV・▲	DC24V	→	IDHRC-65□・UV・▽	DC24V
IDHRA-100□・UV・▲		→	IDHRC-100□・UV・▽	
IDBB-CH75□・UV・▲	DC24V	→	IDBC-CH75□・UV・▽	DC24V
IDBB-CH150□・UV・▲		→	IDBC-CH150□・UV・▽	
IDBB-CH225□・UV・▲		→	IDBC-CH225□・UV・▽	
IDBB-CH300□・UV・▲		→	IDBC-CH300□・UV・▽	
IDBB-CH375□・UV・▲		→	IDBC-CH375□・UV・▽	
IDBB-CH450□・UV・▲		→	IDBC-CH450□・UV・▽	
IDBB-CH525□・UV・▲		→	IDBC-CH525□・UV・▽	
IDBB-CH600□・UV・▲		→	IDBC-CH600□・UV・▽	
IDBB-CH675□・UV・▲		→	-	-

※□には配光角(狭角配光=L、広角配光=S)が入ります。
※▲には発光波長(365 / 375 / 385 / 395 / 405)が入ります。
※▽には発光波長(365 / 385 / 395 / 405)が入ります。
※発光波長 375nm の後継機はありません。


以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【外形寸法】

◎UV リング照明

リングタイプの新旧では、ケース形状と開口サイズ等が異なります。

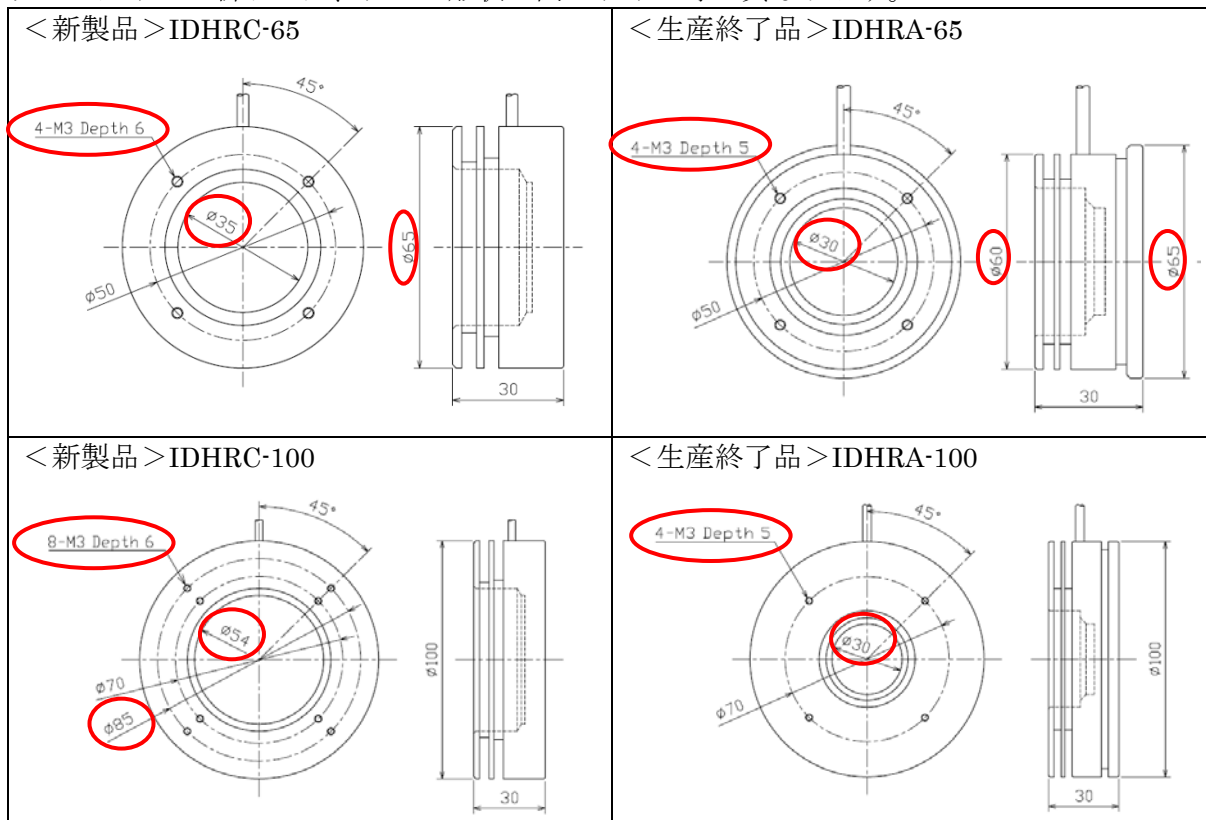

◎UV バー照明

バータイプは新旧で外形寸法の違いはありません。

標準品の最大発光面長さが生産終了品では 677mm(型式: IDBB-CH675)に対し、新製品では 602mm(型式: IDBC-CH600)となります。

【消費電力】

生産終了品			後継機	
型式	消費電力		型式	消費電力
IDHRA-65□・UV・▲	8W	→	IDHRC-65□・UV・▽	10.5W
IDHRA-100□・UV・▲	15.4W	→	IDHRC-100□・UV・▽	21W
IDBB-CH75□・UV・▲	7.5W	→	IDBC-CH75□・UV・▽	8.5W
IDBB-CH150□・UV・▲	15W	→	IDBC-CH150□・UV・▽	17W
IDBB-CH225□・UV・▲	22.5W	→	IDBC-CH225□・UV・▽	25.5W
IDBB-CH300□・UV・▲	30W	→	IDBC-CH300□・UV・▽	34W
IDBB-CH375□・UV・▲	37.5W	→	IDBC-CH375□・UV・▽	42.5W
IDBB-CH450□・UV・▲	45W	→	IDBC-CH450□・UV・▽	51W
IDBB-CH525□・UV・▲	52.5W	→	IDBC-CH525□・UV・▽	59.5W
IDBB-CH600□・UV・▲	60W	→	IDBC-CH600□・UV・▽	68W
IDBB-CH675□・UV・▲	67.5W	→	-	

※□には配光角(狭角配光=L、広角配光=S)が入ります。

※▲には発光波長(365 / 375 / 385 / 395 / 405)が入ります。

※▽には発光波長(365 / 385 / 395 / 405)が入ります。

【光学特性】


◎中心照射照度

同サイズの現行機との比較


	365nm	385nm	395nm	405nm
UV リング照明：広角配光(LWD50mm) (IDHRC-65S-UV 対 IDHRA-65S-UV)	859%	391%	414%	326%
UV リング照明：狭角配光(LWD100mm) (IDHRC-65L-UV 対 IDHRA-65L-UV)	390%	215%	206%	148%
UV バー照明：広角配光(LWD50mm) (IDBC-CH300S-UV 対 IDBB-CH300S-UV)	798%	381%	379%	337%
UV バー照明：狭角配光(LWD100mm) (IDBC-CH300L-UV 対 IDBB-CH300L-UV)	435%	217%	212%	177%

◎照度分布


・UV リング照明 φ 65 mm：広角配光

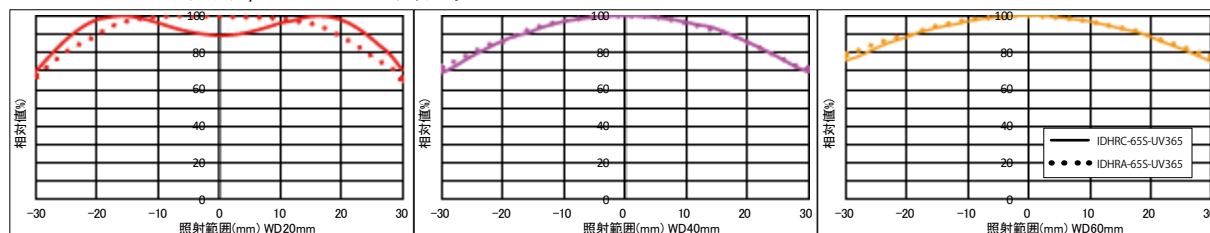


・UV リング照明 φ 65 mm：狭角配光

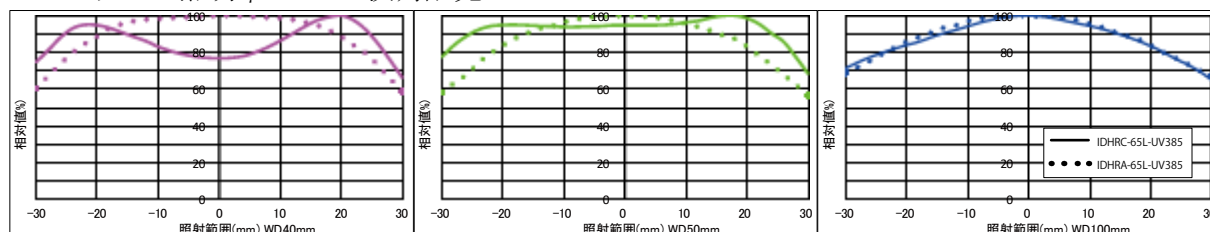

・UV リング照明 φ 100 mm：広角配光

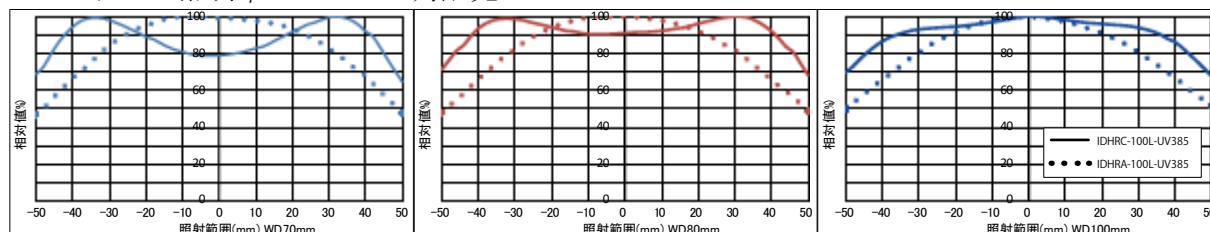

・UV リング照明 φ 100 mm：狭角配光

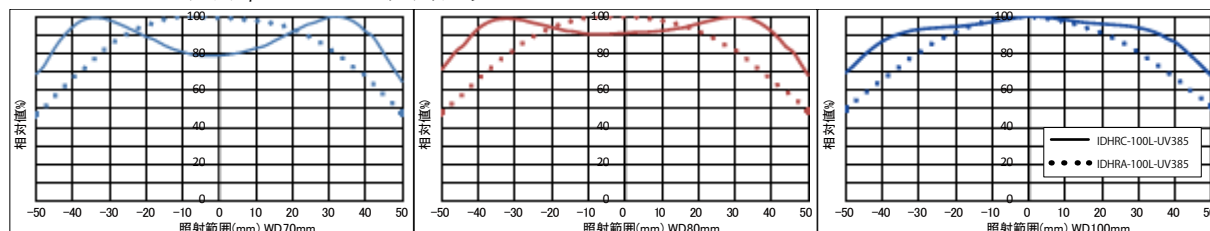

ご不明な点などございましたら、弊社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

以上