

2025 年 4 月

お客様各位

株式会社 レイマック  
営業部  
TEL : 077-585-6771  
FAX : 077-585-6773

定電圧コントローラ IWDV-100S-24 生産終了のご案内

拝啓、貴社益々ご清栄のこと、お慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、製品に使用している電子部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。  
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。  
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 最終受注期日

2025 年 10 月 31 日（金）

※上記日付以前に在庫がなくなった場合は、その時点で終了とさせていただきます。  
ご了承ください。

2. 生産終了対象品

生産終了品		推奨代替品
IWDV-100S-24 ( <a href="https://leimac.jp/iwdv-100s-24/">https://leimac.jp/iwdv-100s-24/</a> )	→	IWDV-300S-24 ( <a href="https://leimac.jp/iwdv-300s-24/">https://leimac.jp/iwdv-300s-24/</a> )

※カスタム仕様の製品も含みます。

ご不明な点などございましたら、担当営業までお問合せの程宜しくお願い申し上げます。

以上


1. 仕様比較

	生産終了品	推奨代替品	互換性
型式	IWDV-100S-24	IWDV-300S-24	-
入力電源	AC100-240V	←	◎
出力電圧 (Lモード)	DC7~24V 1000 諧調	←	◎
出力容量	TOTAL 100W	TOTAL 300W	◎
接続コネクタ数	メタルコネクタ 1個 SMコネクタ 4個	メタルコネクタ 2個 SMコネクタ 4個	◎
外部制御方式※1	LAN通信、10bit 平行通信	←	◎
本体寸法	210(L)×85(W)×96(H)mm	240(L)×95(W)×116(H)mm	△
重量	約 1500g	約 2300g	△
空冷方式	自然空冷	強制空冷 (FAN)	×
安全規格	PSE CE	PSE CE	◎

※1 LAN通信コマンドは完全互換。


<生産終了品>

IWDV-100S-24

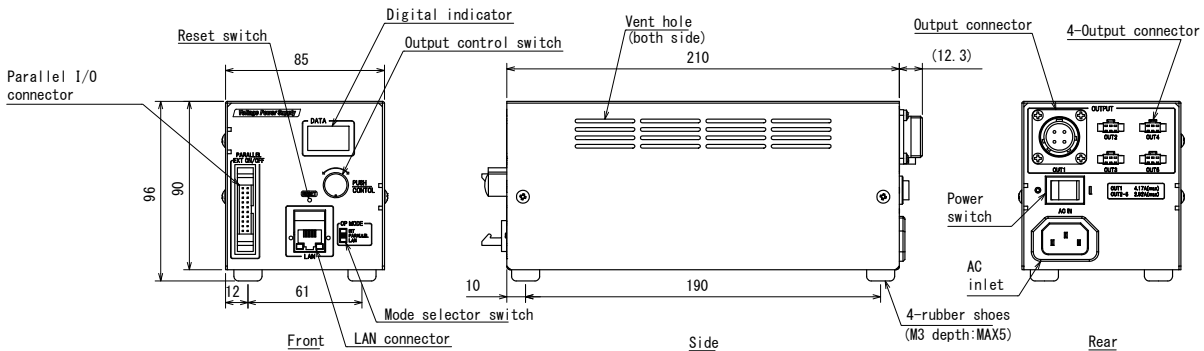

<推奨代替品>

IWDV-300S-24

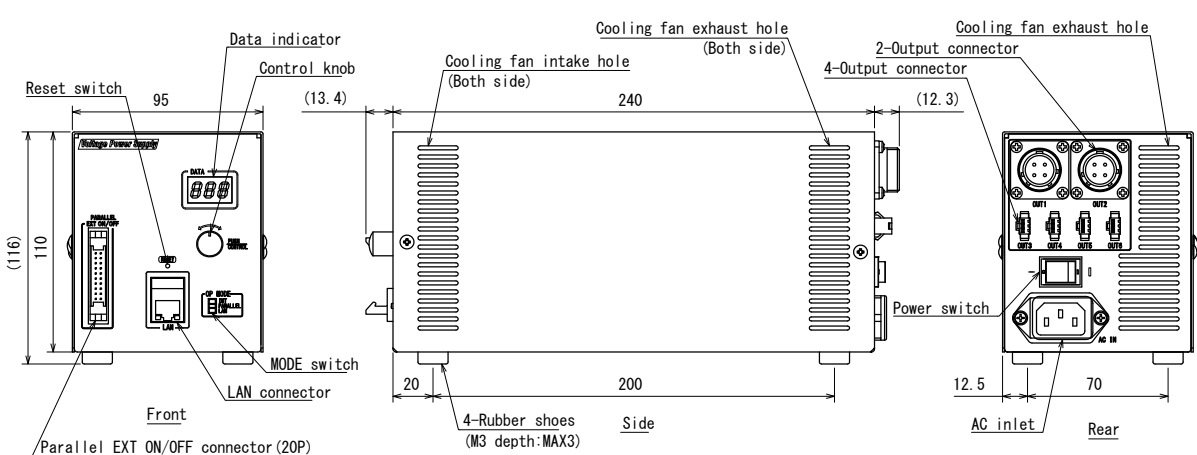

ご不明な点などございましたら、担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

以上