

2025 年 11 月

お客様各位

株式会社 レイマック
営業部
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

ライン照明機器 IDBA-RK シリーズ 生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、
LED 照明機器の一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 最終受注期日

2026 年 3 月 31 日（火）まで

※販売状況によって最終受注期日が前後する場合があります。
受注可否についてはお問い合わせください。

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品			後継機	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IDBA-RK200W	DC48V	→	IDBC-RE200▽▲	DC24V
IDBA-RK400W			IDBC-RE400▽▲	
IDBA-RK600W			IDBC-RE600▽▲	
IDBA-RK800W			IDBC-RE800▽▲	
IDBA-RK1000W			IDBC-RE1000▽▲	
IDBA-RK1200W			IDBC-RE1200▽▲	
IDBA-RK1400W			IDBC-RE1400▽▲	
IDBA-RK1600W			IDBC-RE1600▽▲	
IDBA-RK1800W			IDBC-RE1800▽▲	
IDBA-RK2000W			-	
IDBA-RK2200W		-	-	
IDBA-RK2400W		-	-	


* ▽には発光色を表す記号が入ります (W : 白色、R : 赤色、B : 青色)

* ▲には照射型を表す記号が入ります (なし : 高均一型、-H : 高輝度型)

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【外形寸法】

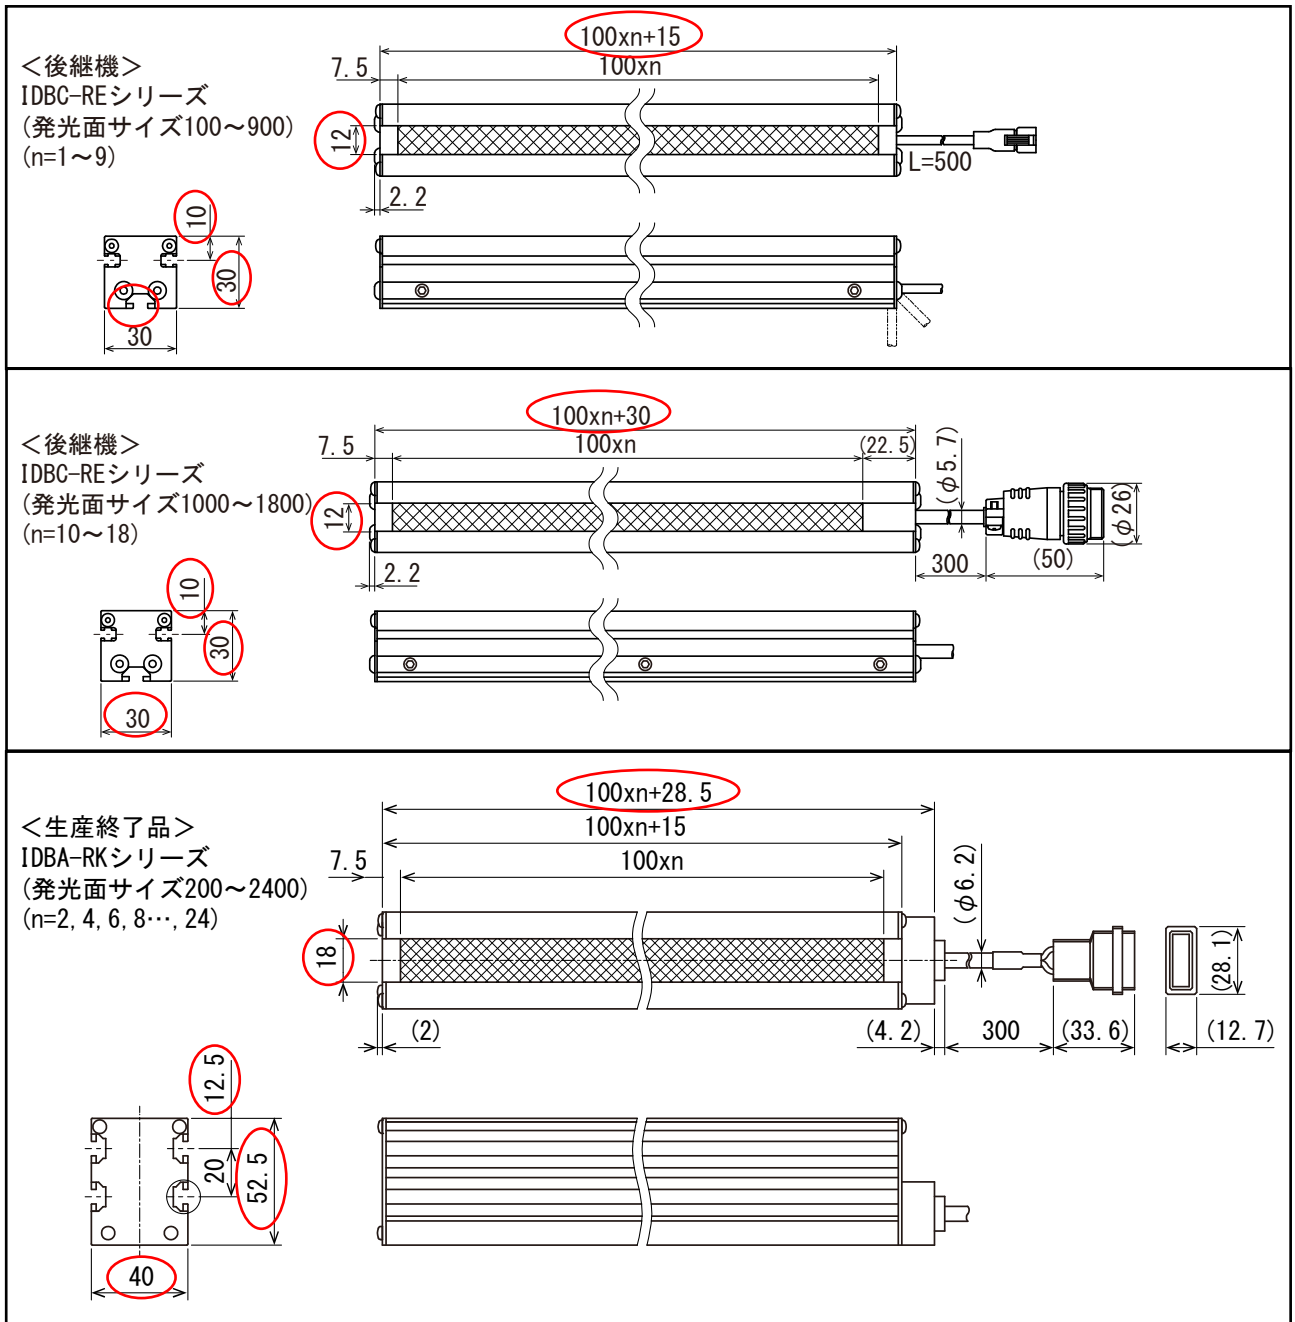

【消費電力】

	発光面サイズ (mm)	単位発光面 長さ(mm)	消費電力 (W)	消費電力 (単位長さあたり)
後継機 IDBC-RE シリーズ	100~1800	100	8.5~153	8.5 (W/100mm)
生産終了品 IDBA-RK シリーズ	200~2400	200	19~228	19 (W/200mm) 9.5 (W/100mm)

【色温度】

	色温度	→		色温度
生産終了品 IDBA-RK シリーズ	4,900 K typ.		後継機 IDBC-RE シリーズ	5,700 K typ.


【質量】

後継機の IDBC-RE シリーズは、IDBA-RK シリーズと比べて 51%~58%と 4 割ほど軽くなります。

生産終了品		→	後継機	
型式	質量		型式	質量
IDBA-RK200W	600g		IDBC-RE200▽▲	305g
IDBA-RK800W	2000g		IDBC-RE800▽▲	1055g
IDBA-RK1000W	2500g		IDBC-RE1000▽▲	1400g
IDBA-RK1800W	4400g		IDBC-RE1800▽▲	2400g

【明るさ比較】

IDBC-RE シリーズの高均一仕様で約 1.5 倍明るく、高輝度仕様では約 3.3 倍明るくなります。

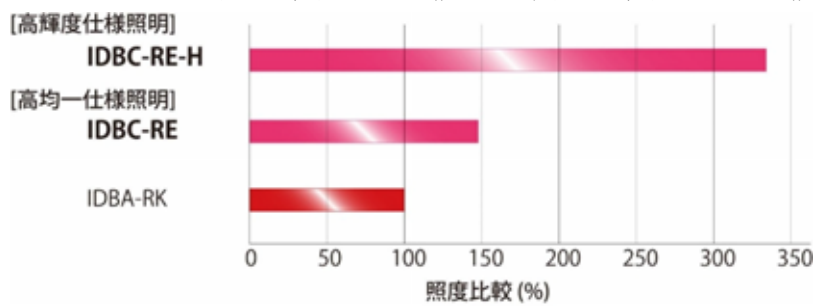

ご不明な点などございましたら、弊社担当営業までお問合せのほど宜しくお願ひ申し上げます。

以上