

2025 年 11 月

お客様各位

株式会社 レイマック  
営業部  
TEL : 077-585-6771  
FAX : 077-585-6773

ライン照明機器 IDBB-LSRH シリーズ 生産終了についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製品に使用している部品の生産終了、また経営資源の効率化の一端として、  
LED 照明機器の一部製品の生産を終了させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。  
対象製品につきましては、最終受注期日までにご発注をお願い致します。

皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 最終受注期日

2026 年 3 月 31 日（火）まで

※販売状況によって最終受注期日が前後する場合があります。  
受注可否についてはお問い合わせください。

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品			後継機	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IDBB-LSRH シリーズ	DC48V	→	IDBC-LSRH シリーズ	DC48V

\* IDBC-LSRH シリーズには照射型が 4 種あります。

照射型には「高輝度型」「高均一型」「高輝度集光型」「高均一集光型」があります。

以上

ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【対応サイズ】

生産終了品		後継機	生産終了品		後継機
IDBB-LSRH100▽	→	IDBC-LSRH100▽□	IDBB-LSRH1600▽	→	IDBC-LSRH1600▽▲
IDBB-LSRH200▽		IDBC-LSRH200▽□	IDBB-LSRH1700▽		IDBC-LSRH1700▽▲
IDBB-LSRH300▽		IDBC-LSRH300▽□	IDBB-LSRH1800▽		IDBC-LSRH1800▽▲
IDBB-LSRH400▽		IDBC-LSRH400▽□	IDBB-LSRH1900▽		IDBC-LSRH1900▽▲
IDBB-LSRH500▽		IDBC-LSRH500▽□	IDBB-LSRH2000▽		IDBC-LSRH2000▽▲
IDBB-LSRH600▽		IDBC-LSRH600▽□	IDBB-LSRH2100▽		IDBC-LSRH2100▽▲
IDBB-LSRH700▽		IDBC-LSRH700▽□	IDBB-LSRH2200▽		IDBC-LSRH2200▽▲
IDBB-LSRH800▽		IDBC-LSRH800▽□	IDBB-LSRH2300▽		IDBC-LSRH2300▽▲
IDBB-LSRH900▽		IDBC-LSRH900▽□	IDBB-LSRH2400▽		IDBC-LSRH2400▽▲
IDBB-LSRH1000▽		IDBC-LSRH1000▽□	IDBB-LSRH2500▽		IDBC-LSRH2500▽▲
IDBB-LSRH1100▽		IDBC-LSRH1100▽▲	IDBB-LSRH2600▽		IDBC-LSRH2600▽▲
IDBB-LSRH1200▽		IDBC-LSRH1200▽▲	IDBB-LSRH2700▽		IDBC-LSRH2700▽▲
IDBB-LSRH1300▽		IDBC-LSRH1300▽▲	IDBB-LSRH2800▽		IDBC-LSRH2800▽▲
IDBB-LSRH1400▽		IDBC-LSRH1400▽▲	IDBB-LSRH2900▽		IDBC-LSRH2900▽▲
IDBB-LSRH1500▽		IDBC-LSRH1500▽▲	IDBB-LSRH3000▽		IDBC-LSRH3000▽▲


\* ▽には発光色を表す記号が入ります (W:白色、B:青色)

\* □には照射型を表す記号が入ります (なし:高輝度型、-S:高均一型、-IL:高輝度集光型、-S-IL:高均一集光型)


\* ▲には照射型を表す記号が入ります (なし:高輝度型、-S:高均一型)

【外形寸法】


○発光面サイズ 1000mm 以下の製品 (n=1~10)

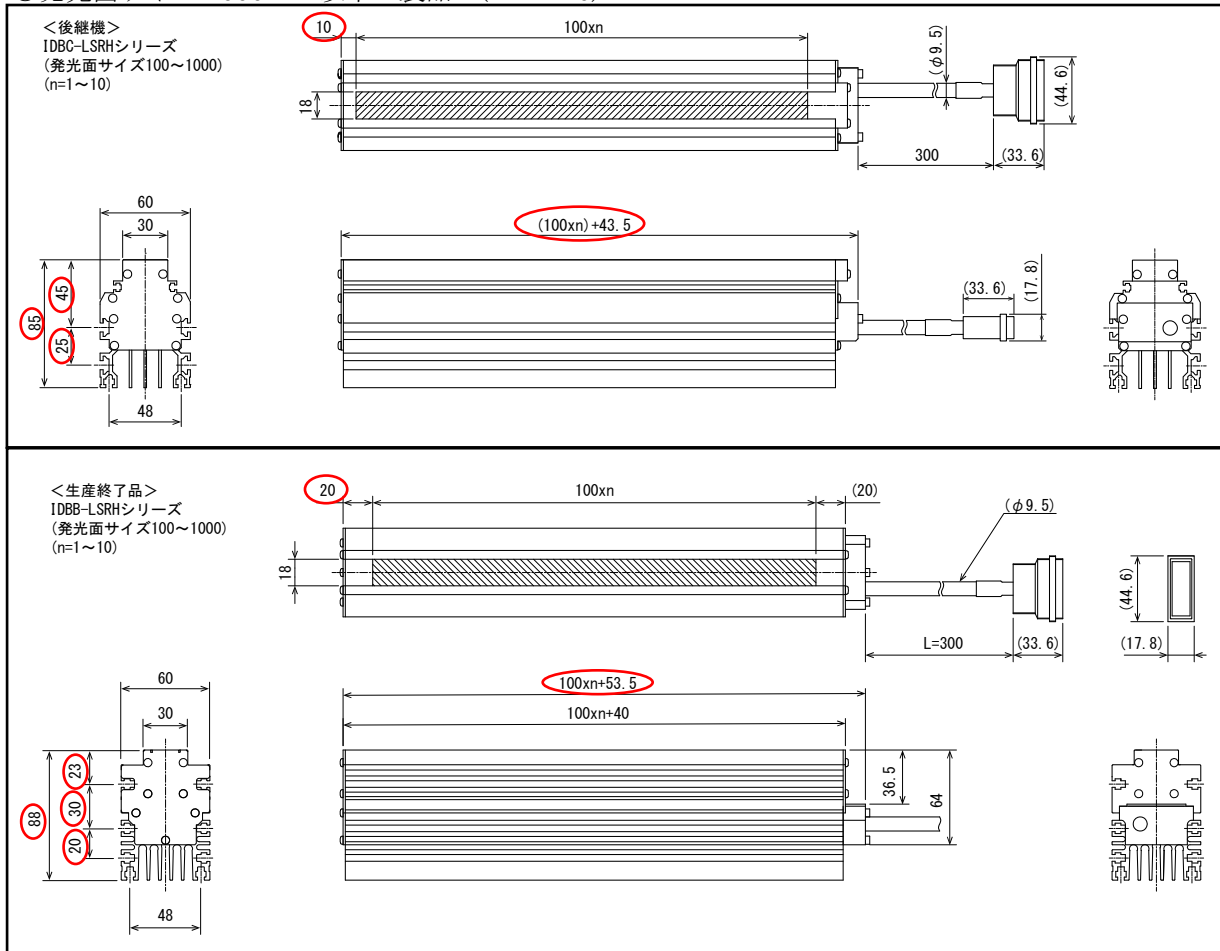

○発光面サイズ 1000mm・2000mm の製品 (n=11~20)

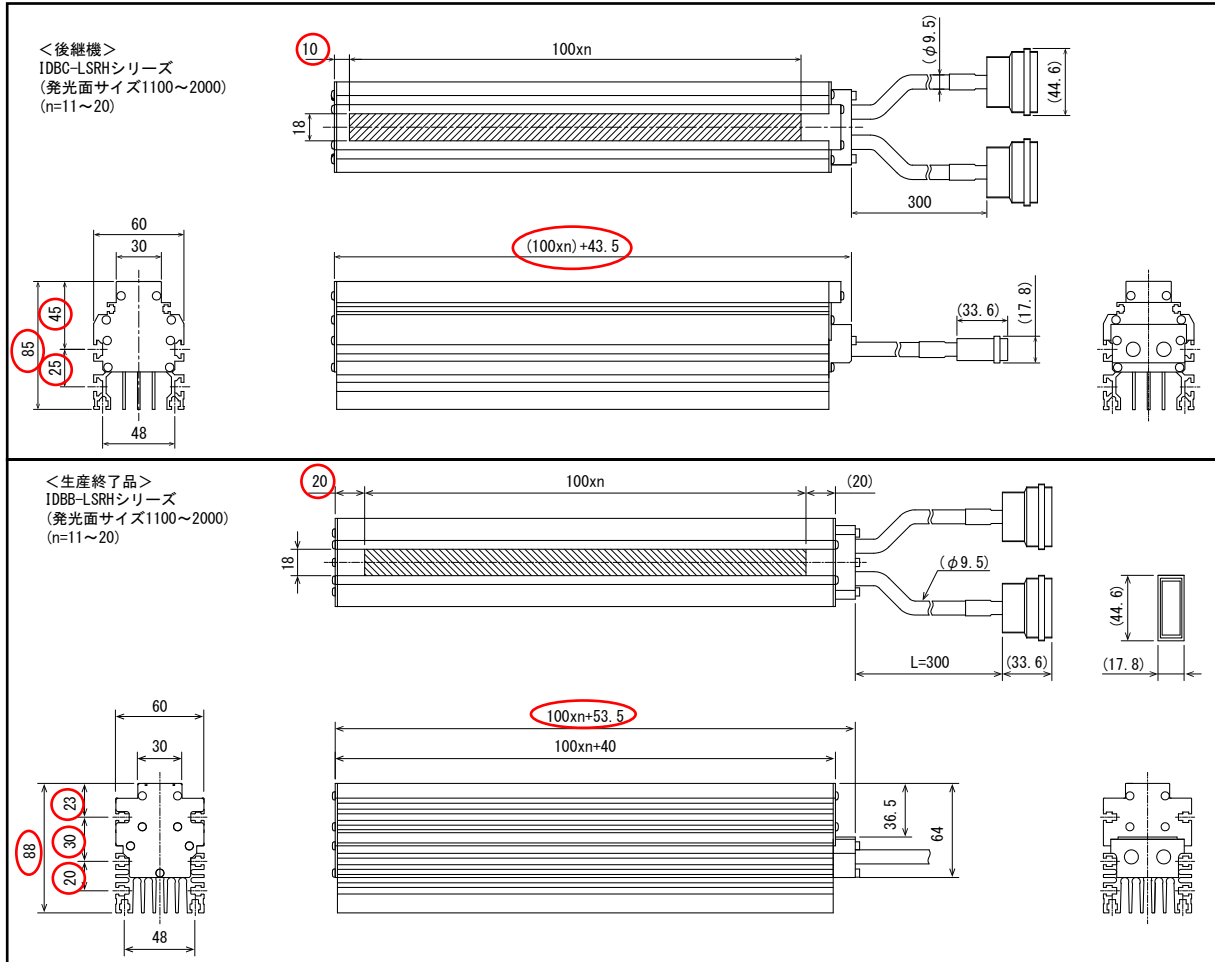

○発光面サイズ 2000mm を超える製品 (n=21~30)

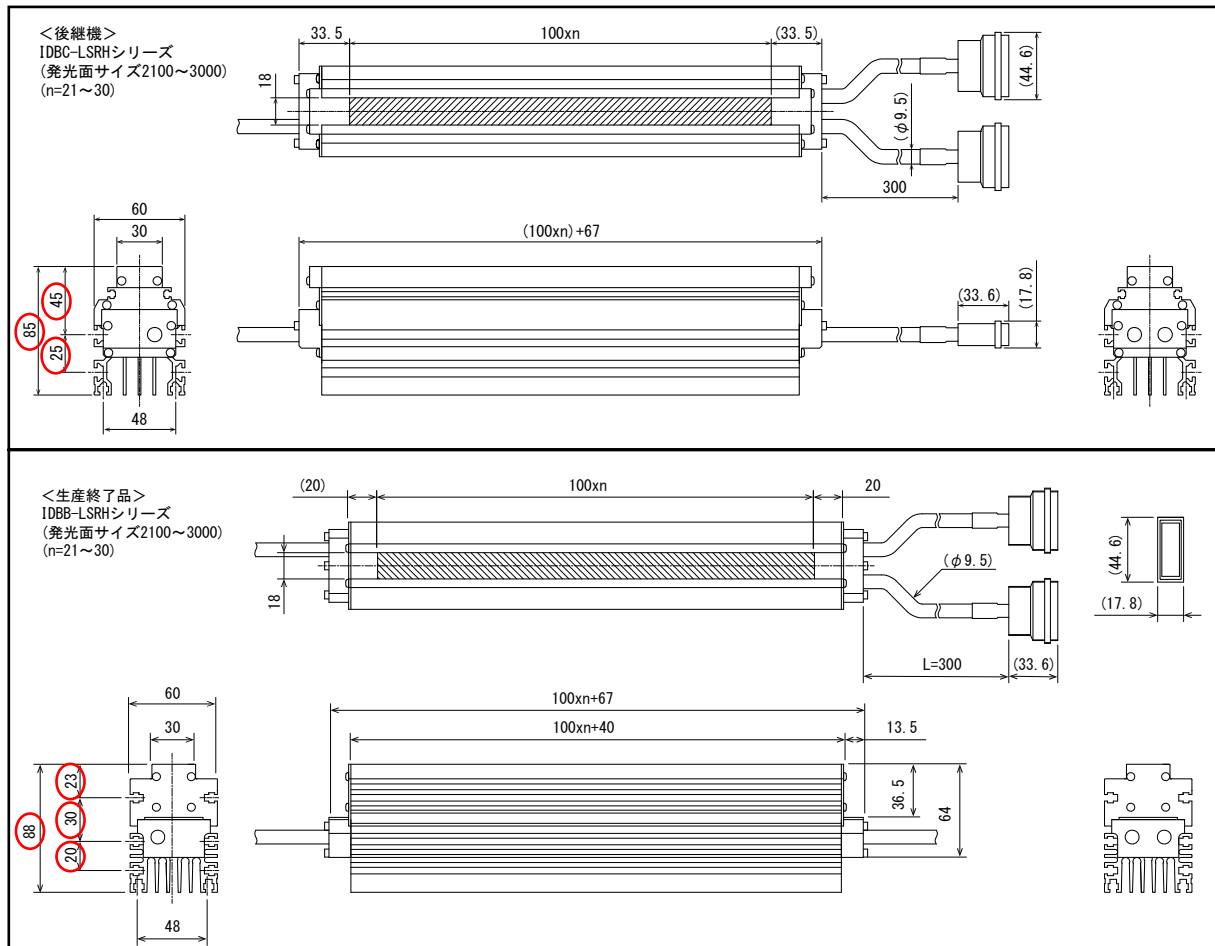

【消費電力】

	発光面サイズ (mm)	単位発光面 長さ(mm)	消費電力 (W)	消費電力 (単位長さあたり)
新製品 IDBC-LSRH シリーズ	100~3000	100	30~900	30 (W/100mm)
生産終了品 IDBB-LSRH シリーズ	100~3000	100	30~900	30 (W/100mm)

【色温度】


	色温度	→		色温度
生産終了品 IDBB-LSRH シリーズ	4,900 K typ.		後継機 IDBC-LSRH シリーズ	5,700 K typ.

【質量】

後継機の IDBC-LSRH シリーズは、IDBB-LSRH シリーズと比べて 72~74%前後と 25%ほど軽くなります。  
(発光面サイズ 1000mm まででの比較。1100mm 以上は評価中)  
高均一型(-S)、高輝度集光型(-IL)、高均一集光型(-S-IL)は、高輝度型と比べて 1~2%重くなります。

生産終了品		→	後継機	
型式	質量		型式	質量
IDBB-LSRH100	870g	→	IDBC-LSRH100	630g
IDBB-LSRH500	3100g		IDBC-LSRH500	2270g
IDBB-LSRH1000	5800g		IDBC-LSRH1000	4320g

【明るさ比較】

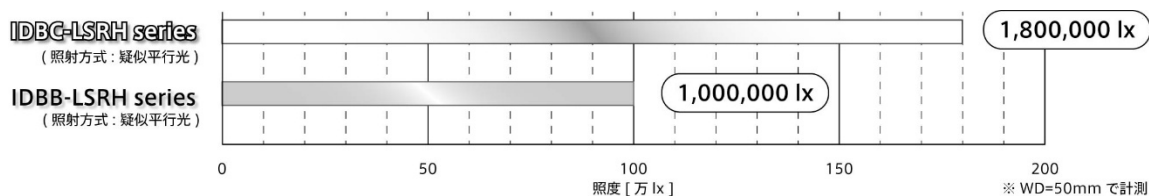

ご不明な点などございましたら、弊社担当営業までお問合せのほど宜しくお願ひ申し上げます。

以上