

2022年7月22日

お客様各位

株式会社 レイマック
LED 照明機器グループ
営業課
TEL : 077-585-6771
FAX : 077-585-6773

UV-LED 照明機器(IDHR シリーズ / IDBA-CH シリーズ)生産終了についてのご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、経営資源の効率化の一端として、一部製品の生産を終了させていただき事となりましたので、ご案内申し上げます。

対象製品につきましては、最終受注期日までに後継機への切替えのほどお願い致します。
皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 最終受注期日

2023年1月31日(火)まで

2. 生産終了対象品および後継機リスト

生産終了品			後継機	
型式	入力電圧		型式	入力電圧
IDHR-60□-UV-(***)	DC24V	→	IDHRA-65□-UV-(***)	DC24V
IDHR-100□-UV-(***)	DC24V	→	IDHRA-100□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH75□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH75□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH150□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH150□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH225□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH225□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH300□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH300□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH375□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH375□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH450□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH450□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH525□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH525□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH600□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH600□-UV-(***)	DC24V
IDBA-CH675□-UV-(***)	DC24V	→	IDBB-CH675□-UV-(***)	DC24V

※□には配光角(L、S)が入ります。

※(***)には発光波長(365 / 375 / 385 / 395 / 405)が入ります。

以上


ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せのほど宜しくお願い申し上げます。

【外形寸法】

新旧でケース形状を変更しております。


<新製品>

IDHRA-65□-UV-(***)

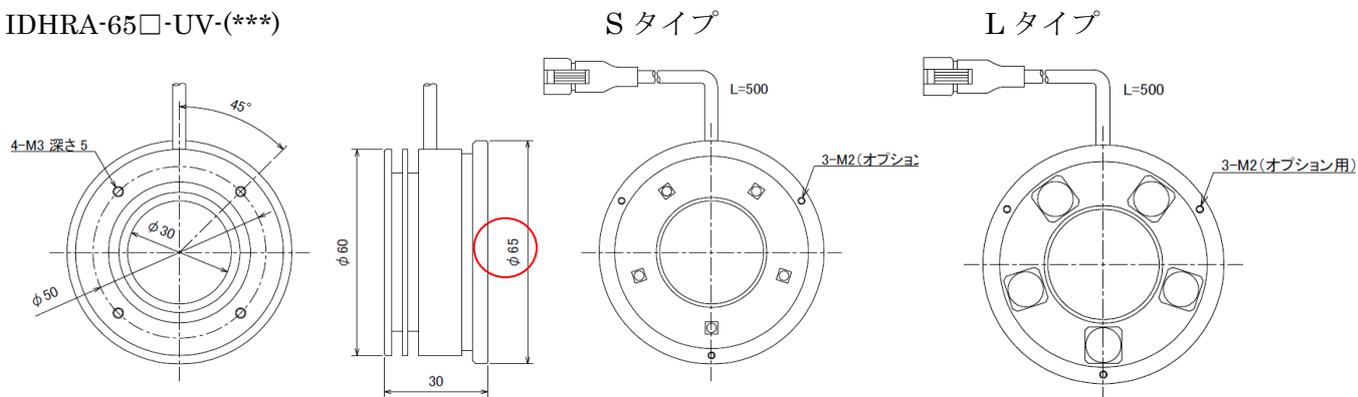

<生産終了品>



IDHR-60□-UV-(***)

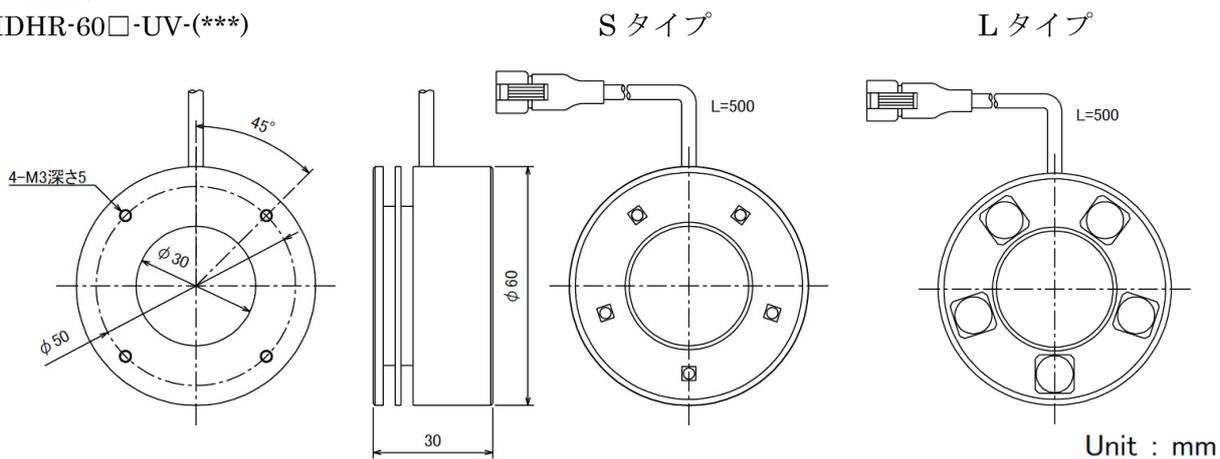


Unit : mm

<新製品>


IDHRA-100□-UV-(***)



Sタイプ


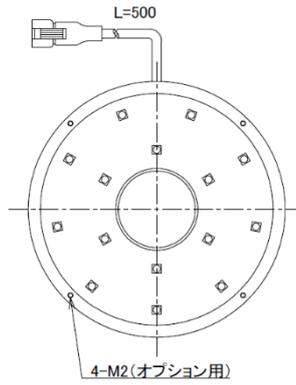


Lタイプ

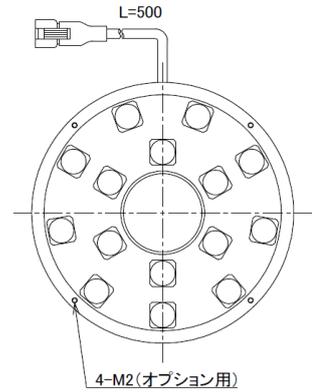


<生産終了品>


IDHR-100□-UV-(***)

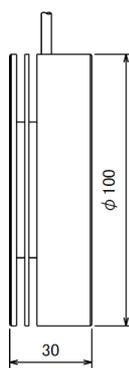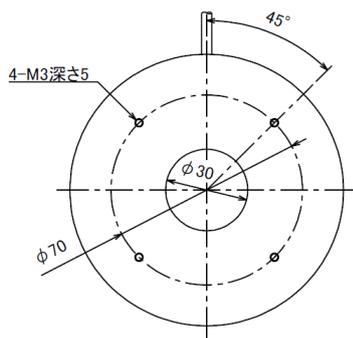

Sタイプ

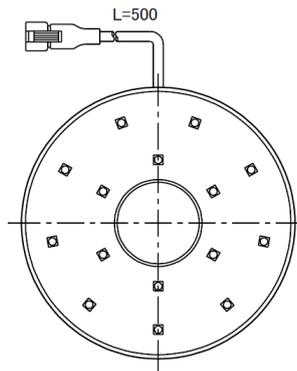


Lタイプ

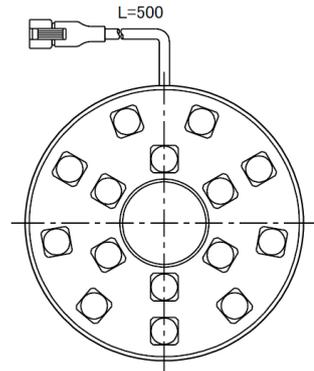

Unit : mm

<新製品>


IDBB-CH(75×n)□-UV-(***)

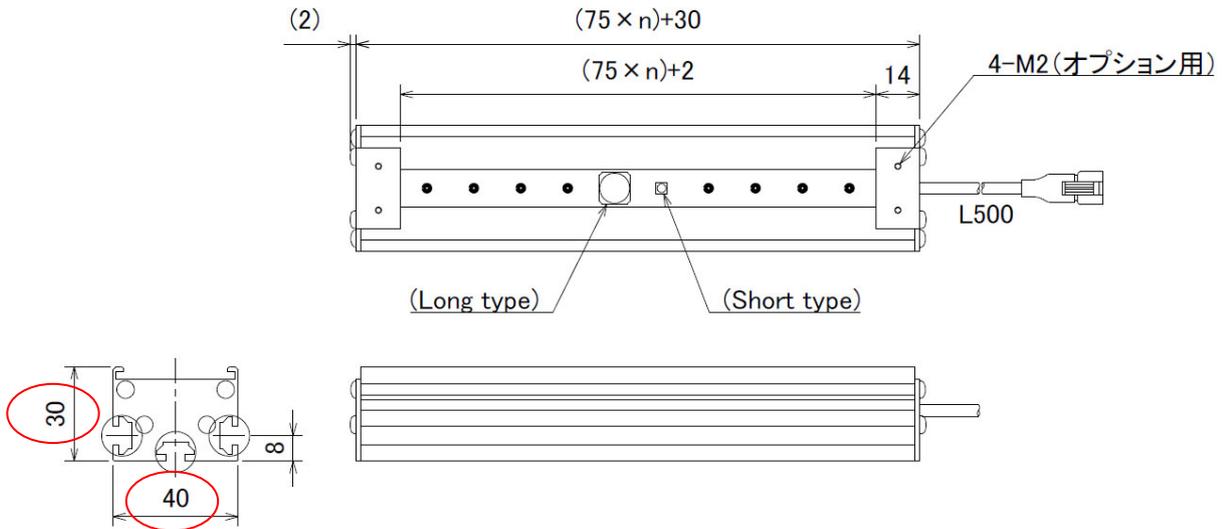

※ケース側面に取付け溝を追加

<生産終了品>

IDBA-CH(75×n)□-UV-(***)

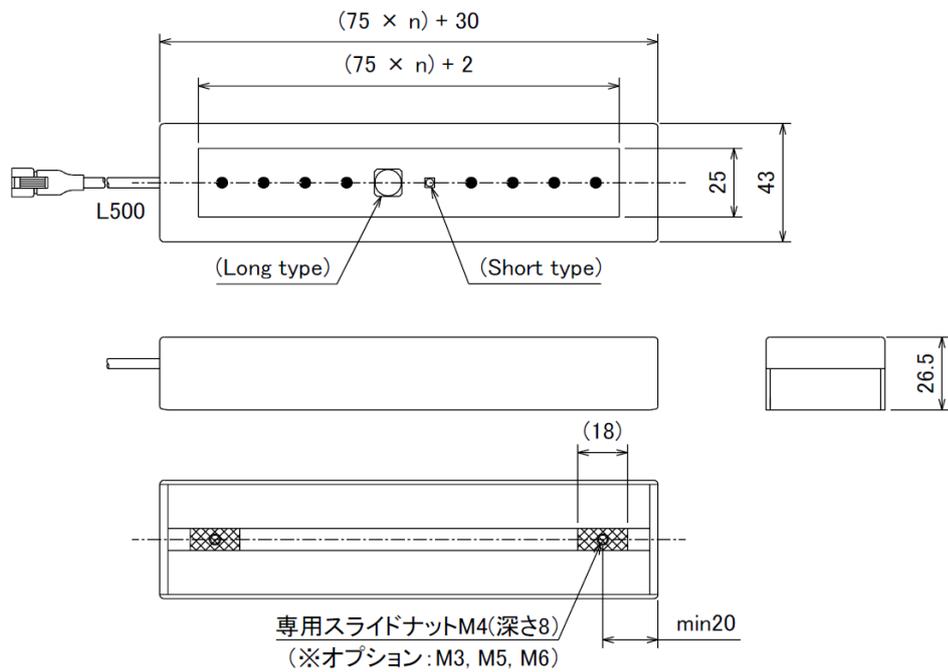

Unit : mm

その他、光学特性、消費電力、明るさ、波長特性に変更ございません。

ご不明な点などございましたら、弊社担当営業までお問合せのほど宜しくお願ひ申し上げます。

以上